Amica

Einbaugeräte

Programm 2012

- Einbaubacköfen
- Einbauherd-Sets
- Mikrowellen
- Autarke Kochfelder
- Induktionskochfelder
- Dunstabzugshauben
- Kühl- und Gefriertechnik
- Einbau-Geschirrspüler

Amica – Qualität aus Tradition

Amica Wronki S.A.: Modern, international und Spezialist für Haushaltsgeräte seit mehr als 50 Jahren

Das Herzstück der Amica Unternehmensphilosophie lautet, moderne Haushaltsgeräte für kritische Verbraucher zu produzieren. Höchste Qualitätsstandards haben Amica zu einem europaweit erfolgreichen Konzern gemacht. Wir fertigen Hausgeräte mit hohem Anspruch an Technik und Design und verfolgen gleichzeitig das Ziel, die Geräte immer energiesparender und umweltfreundlicher zu gestalten.

Unsere Produktionsbasis:

Grundlage des breiten Amica Produktportfolios sind Herde, Backöfen und Kochfelder aus eigener Produktion, hergestellt in zwei eigenen Werken im polnischen Wronki. Kontinuierliche Produktinnovation sowie modernste, umweltgerechte Fertigungstechniken gewährleisten hohe, international anerkannte Qualitäts-Standards. Aber Amica kann noch mehr: als kompetenter Vollsortimenter bietet Amica ein komplettes Programm an modernen Haushaltsgroßgeräten, also auch: Kühl- und Gefriergeräte für die moderne Lebensmittellagerung, Dunstabzugshauben in individuellem Design und diversen Ausstattungsvarianten, energiesparende Geschirrspüler, praktische Mikrowellen und modern ausgestattete Waschmaschinen. Ein komplettes Haushaltsgeräteprogramm aus einer Hand.

Unsere Erfahrung:

Seit mehr als 50 Jahren steht Amica für Kompetenz in Produktion und Vertrieb von Haushaltsgroßgeräten. Begonnen hat die Geschichte mit der Herstellung von Herden im polnischen Wronki, hier wurde 1957 der erste Kohle-Gasherd produziert. Damit begann eine steile Unternehmens-Entwicklung, die bis heute anhält. Neue Werke wurden gebaut, neue Produktionslinien eingerichtet. Heute gehören die Produktionsstandorte von Amica zu den modernsten und am besten ausgestatteten in Europa.

Unsere Ideen für die Zukunft:

In der Amica Entwicklungsabteilung ist ein Team von kompetenten Ingenieuren und Designern damit beschäftigt, Amica Produkte in Punkto Technik, Bedienerfreundlichkeit und Design kontinuierlich zu verbessern. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei dem Umweltschutz sowie der Verbesserung der Energieeffizienz.

Erfolgreich auf dem europäischen Markt:

In Polen ist Amica seit Jahren Marktführer im Gesamtsegment Hausgeräte und erobert kontinuierlich Marktanteile in Europa. Heute gibt es Amica Vertriebsorganisationen in mehr als 10 europäischen Ländern.

Amica International GmbH – Unsere Vertriebsorganisation in Deutschland:

Insbesondere in Deutschland ist Amica in den letzten Jahren bei Händlern und Verbrauchern zu einem Begriff geworden. Vom münsterländischen Ascheberg aus, dem Sitz von Amica International GmbH, werden alle vertrieblichen Aktivitäten für Deutschland, Österreich, die Schweiz sowie die Beneluxländer koordiniert. Alle wichtigen Ansprechpartner sind hier erreichbar. Ein Team von mehr als 60 Mitarbeitern kümmert sich um die Belange der Kunden, schnell und kompetent. Kundennähe ist unser Prinzip!

Inhaltsverzeichnis

Einbaubacköfen	Seite	5
Backofenfunktionen	Seite	11
Das Sortiment	Seite	12-14
Einbauskizzen	Seite	21
Einbauherd-Sets	Seite	15
Das Sortiment	Seite	15-20
Einbauskizzen	Seite	21
Zubehör	Seite	22
Mikrowellen Unterbau / Einbau	Seite	23
Induktionskochen	Seite	24
Induktionskochfelder	Seite	25-26
Induktion-Einbauherd-Set	Seite	15
Autarke Kochfelder	Seite	27
Glaskeramikkochfelder	Seite	29-32
Elektro- / Edelstahlmulden	Seite	32
Gaskochfelder	Seite	33-34
Dunstabzugshauben	Seite	35
Das Sortiment	Seite	37-46
Einbauskizzen	Seite	47-49
Kühl- und Gefriertechnik	Seite	50
Einbau-Kühl- und Gefriergeräte Festtür	Seite	51-53
Einbau-Kühl- und Gefriergeräte Schlepptür	Seite	54-56
Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte	Seite	57
Einbauskizzen	Seite	58-59
Einbau-Geschirrspüler	Seite	60
Das Sortiment	Seite	62-64
Einbauskizzen	Seite	65
Service		
Außendienst/Adressen	Seite	66
Amica-Kundenservice	Seite	67

Gültig ab 01.02.2012; Änderungen vorbehalten

Eine rundum starke Marke

Amica bietet ein Sortiment, das die Anforderungen des Marktes mehr als erfüllt

Mitentscheidend für den Erfolg im deutschen Markt war vor allem die Entwicklung von Amica hin zu einem Vollsortimenter, sowohl im Bereich der Stand- als auch der Einbaugeräte. Ein breit gefächertes Programm umfasst heute eine Vielzahl an modernen Hausgeräten.

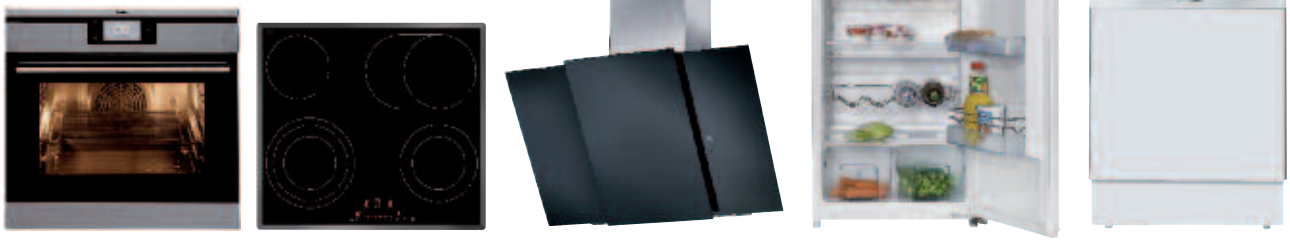

Amica-Geräte präsentieren sich in unterschiedlicher technischer Ausstattung und diversen Designvarianten – vom hochwertig ausgestatteten Designobjekt bis zum funktionalen Basisgerät. Alle Geräte verfügen über einen hohen Qualitätsstandard und bieten zusätzlich noch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Zuverlässigkeit, Funktion und Qualität, vom Verbraucher geschätzt, von unabhängigen Instituten bestens beurteilt.

Amica fertigt nach den aktuellsten Normen:
Qualitätsmanagement-System DIN EN ISO 9001 : 2008 und **Umweltmanagement-System DIN EN ISO 14001 : 2004**.
Diese Prüfungen und Zertifikate geben dem Verbraucher die Gewähr, dass Amica-Geräte in Funktion und Handhabung sicher sind und in allen Bereichen immer dem höchsten Standard entsprechen.

Der höchste Standard der Amica-Geräte spiegelt sich auch im geringen Verbrauch von Energie, Wasser und Chemie wider. So besitzen Amica-Herde das Energieeffizienz-Label A, Kühlgeräte sogar A+. Außerdem sind alle Geräte nach der Norm CE gebaut. Beste Produktqualität, eine hervorragende Verarbeitung und der Einsatz pflegeleichter, hochwertiger Materialien sorgen dafür, dass auf Amica-Produkte jederzeit Verlass ist.

Amica wurde in den letzten Jahren bereits mehrfach zum „Unternehmen des Jahres“ in Polen ausgezeichnet. Auf diese Auszeichnung ist man bei Amica besonders stolz, denn die Verleihung des Awards ist das Ergebnis der kontinuierlichen Arbeit in vielen Bereichen. Ein wichtiger Punkt für diese Auszeichnung ist die hohe Kundenzufriedenheit.

Ausgezeichnetes Design

Amica

Reddot Design Award honourable mention für EBI 810 74C

Wir haben viele gute Ideen und Lösungen!
Und die besten gewinnen!

Innovationen und Produktentwicklungen werden bei Amica großgeschrieben. Uns ist bewusst, dass sich Design und Technik weiterentwickeln müssen und stets die Anforderungen moderner und kritischer Verbraucher erfüllen sollten.

Aber: Design nicht nur um des Designs willen! Bei Amica steht der Gebrauchsvorteil immer im Vordergrund. Unsere Geräte sollen nicht nur schön, sondern vor allem nützlich sein. Beides zu verbinden, ist für uns innovative Produktentwicklung.

Ein Beispiel ist unser Backofen EBI 810 74C. Ausgezeichnet mit dem **Reddot Design award honourable 2011**. Er verbindet ästhetisches Produktdesign mit herausragender Funktionalität und steht auch im Einklang mit der Umwelt. Dies hat auch international überzeugt.

Die Amica Herd-Designlinien auf einen Blick

Premium Line NewPlatinum

- Individuelles Design aus Edelstahl und Glaselementen
- Breites Sortiment
- Komfortabel zu bedienen, z. B. via IControlTimer
- Pflegeleichte Front mit TouchFree-Beschichtung

Komfort Line Fusion

- Klares, modernes Frontdesign aus Glas kombiniert mit gefalzten Edelstahlstreifen
- Dazu der geradlinige Griff – eine klare Optik für jede moderne Küche
- Bedienkomfort durch SensorControl-Timer und versenkbare Knebel

Basic Line Scandium

- Breites Sortiment auch in verschiedenen Farben
- Einfach zu bedienen, z. B. via Sensor-ControlTimer
- Hochwertige Front aus gefalztem Edelstahl und stabiler Edelstahlgriff

NewPlatinum Design

NewPlatinum – das Premium Design von Amica

Herde und Backöfen im innovativen NewPlatinum Design sind echte Design-Objekte in der Küche. Edle Fronten und Bedienelemente sowie neue technische Features im Inneren werten Ihr Küchenumfeld auf und machen Kochen und Backen zu einem echten Erlebnis.

Aber wir können noch mehr: Mit NewPlatinum bieten wir ein **komplettes Gerätekonzept** in einem einheitlichen Look bestehend aus Herd, Haube, Geschirrspüler und Mikrowelle. Das Design der einzelnen Geräte mit der markanten NewPlatinum Bedienblende ist aufeinander abgestimmt und schafft ein harmonisches Bild in jedem modernen Küchenumfeld.

Passend zu NewPlatinum Backöfen und Herden:
Zwei NewPlatinum TLine Haubenmodelle in 90 oder 60 cm Breite. Mit Sensorsteuerung, automatischer Ausschaltfunktion und Sicherungsfunktion bei Reinigung. Ideal für die schnelle Zubereitung oder zum Gratinieren Ihrer Gerichte: die Einbau-Mikrowelle EMW 13180 E.

Die kinderleichte Bedienung, die Programmvielfalt und das klare Funktionsdisplay machen den Einbau-Geschirrspüler EGSP 14180 E zum Multitalent.

Top-Design und -Ausstattung

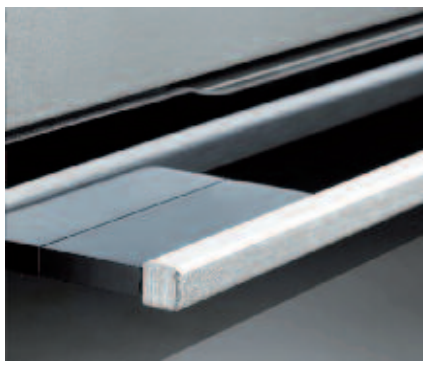

Hochwertiger, gefalzter Edelstahl unterstreicht die Wertigkeit der NewPlatinum Geräte. Eine unsichtbare Beschichtung macht Fingerabdrücke und Fettflecken weniger sichtbar und damit die Reinigung besonders einfach. Die Backofen-Ausstattung bietet alles, was der ambitionierte Hobbykoch erwartet. Zum Beispiel das praktische Bratenthermometer und die leichtgängigen 2- oder 3-fachen Teleskopauszüge mit einem Vollauszug.

TOP-Bedienkomfort und -leistung

Das Top Modell EB 13229 E bietet technisch viele Innovationen. Die Bedienung des Backofens erfolgt via Touch Control über 6 Sensorfelder des großen MultiControl-Displays.

Ein Fingertipp auf die 6 Sensoren genügt und ein leicht verständliches Menü führt den Benutzer fast intuitiv durch die Einstellungsmöglichkeiten. Klare Symbole und Begriffe leiten durch 12 wählbare Beheizungsarten und 24 voreingestellte Programme. Punktgenaues Garen von großen Fleischstücken via Bratenthermometer ist genauso inbegriffen wie das knusprige Rundumgrillen mit dem elektrischen Drehspieß. Via Touch Control bietet die Elektronik dem Benutzer eine Auswahl an 17 Sprachen an.

Individuell gestaltbares Display

Es bleibt Ihrem Geschmack überlassen, wie das Display gestaltet sein soll. Entscheiden Sie, welcher Hintergrund (blau, schwarz, grau) am besten gefällt oder ob der Timer digital, als Ziffern oder analog dargestellt werden soll.

Praktisch – die Innentür als Info-Center:

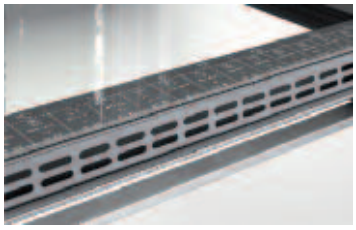

Fleisch, Fisch, Gemüse, Kuchen – für jedes Gericht die ideale Gartemperatur mit Vorschlägen für Zeit und Einschubebene. Übersichtlich dargestellt auf der Innenseite der Backofentür, so gelingt jedes Rezept.

Fleischprogramme mit Gewichtseingabe

Die Elektronik übernimmt automatisch die richtige Einstellung von Beheizungsart, Garzeit, Temperatur und Einschubebene, sobald z. B. 1,5 kg Geflügel eingegeben wird.

Ihr persönliches Rezeptbuch (Memory Funktion):

Im Speichermenue können bis zu 10 eigene Rezepte programmiert werden. Die Elektronik merkt sich die dafür hinterlegte Beheizungsart, Temperatur und Backzeit. So können Lieblingsrezepte schnell abgerufen werden.

Versenkbare Design-Knebel

Die Steuerung der Amica Herde und Backöfen ist einfach und übersichtlich durch die versenkbaren Knebel. Sie sind immer da, wenn sie gebraucht werden. Wenn nicht, verschwinden sie – sogar im eingeschalteten Zustand – und sind so vor Fehlbedienungen und Verschmutzungen geschützt. Bei einigen Modellen sind die Knebel beleuchtet.

Einbaubacköfen und -herde

Alles unter Kontrolle – die Amica Timervarianten

Digitaler SteamControlTimer (Dampfgarer) / IControlTimer (Backofen)

Kinderleichte Bedienung:

- 12 Beheizungsarten, einschließlich Bratenthermometer und Drehspieß, 10 Dampfgarfunktionen und 24 voreingestellte Backprogramme einfach und übersichtlich einstellbar
- 10 eigene Rezepte via Memoryfunktion abspeicherbar
- intuitive Menü-Führung, da sich Piktogramme und Kurztexte selbst erklären
- Sprache, Farbgestaltung und Design des 4,3"-TFT-Displays wähl- und programmierbar
- gradgenaue Temperaturregelung: Laufbalken zeigen den Status der erreichten Temperatur und die Restzeit des Backprozesses an
- ECO-Modus startet energiearme Beleuchtung und praktische Warmhaltefunktion

Digitaler EasyControlTimer (LED Display)

- 12 Beheizungsarten (mit Bratenthermometer und Drehspieß) und 15 voreingestellte Programme.
- leicht verständliche, informative und übersichtlich angeordnete Piktogramme
- gradgenaue Temperaturregelung: Laufbalken zeigt erreichte Temperatur an
- Aktivierung der Eco-Funktion via Sensortouch, die die verbliebene Restwärme für das Nachgaren nutzt und somit Energie und Kosten spart
- kinderleichte Reinigung durch Aqualytic Reinigungsfunktion, die den Schmutz mit Wasserdampf aufweicht

Ausstattung und Zubehör

Amica Einbaubacköfen und -herde bieten alles, was zum Gelingen eines köstlichen Menus notwendig ist und zusätzlich noch jede Menge Komfortfeatures, die das Arbeiten erleichtern.

Amica Einbaubacköfen und -herde gehen mit der Energie sparsam um. Deshalb haben alle Backöfen das Energieeffizienz-Label A.

Innen heiß – außen cool.

Alle Amica Herde sind standardmäßig mit einer Double Cool Door (Zweifachverglasung), unsere Topmodelle sogar mit der besonders kühlen Triple Cool Door Plus (Dreifachverglasung) ausgestattet. Dies hält die Aufheizung der Frontscheibe in Grenzen.

In der Ausstattung mit Teleskopauszügen

entfällt das lästige Hineinfassen in den heißen Innenraum. Alle Bleche und Roste lassen sich auf 2 oder 3 Ebenen (1 Vollauszug) mühelos und kippsicher herausziehen. Zusätzlich können alle Backöfen, die bereits serienmäßig mit Seitengittern ausgestattet sind, mit den komfortablen Teleskopauszügen nachgerüstet werden.

Rapid-Warm-Up – Schnellaufheizung



Bis zu 25% Zeit und viel Strom sparen bei allen Modellen mit den Funktionen, MF 12, MF 10 und MF 8: Die Schnellaufheizung hat den Vorteil, dass die Backofentemperatur wesentlich schneller erreicht wird (Einstellung Pizzastufe, 150 °C in ca. 4 Minuten).

Superbratautomatik mit Bratenthermometer

Damit gelingt jeder Braten. Das Thermometer in den Braten stecken, gewünschte Funktion einstellen und Gerät einschalten. Nach Erreichen der Kerntemperatur im Inneren des Bratens schaltet sich der Herd automatisch ab und ein akustisches Signal ertönt.

Die Tür – leicht herausnehmbar und besonders stabil



Dank des stabilen Ein-Punkt-Scharniers: Komfortables Öffnen und Schließen, kinderleichtes Herausnehmen/Einhängen (zum Reinigen). Die Vollverglasung bietet viele Vorteile: Sie ist leicht zu reinigen und Töpfe können problemlos auf ihr abgestellt werden.

Backbleche mit wabenförmiger Oberfläche

sorgen für exzellente Backergebnisse. Die wabenförmige Struktur sichert die Formbeständigkeit der Bleche, auch bei hohen Temperaturen und längeren Backprozessen. Die hochwertige Beschichtung aus Clean Emaille garantiert zudem eine leichte Reinigung.

Umweltfreundliche und effektive Reinigungssysteme

Schluss mit dem lästigen Scheuern und Putzen!

Amica bietet Selbst-Reinigungsprogramme, die beide mit Wasserdampf (ohne Putzmittel!) arbeiten. In nur 30 Minuten löst dieser Dampf bei niedrigen Temperaturen die Verschmutzungen ab. Für Sie bedeutet dies: geringer Energieverbrauch und daher geringe Stromkosten. Entscheidende Vorteile gegenüber den herkömmlichen Pyrolyse-Reinigungsverfahren.

Das Aqualytic-Reinigungskonzept von Amica ist einmalig:

Dieses System (in den Amica Top-Modellen) löst Verschmutzungen mit 90° heißem Wasserdampf. Sie gießen in eine dafür vorgesehene Vertiefung im Backofen-Innenraum etwas Wasser und aktivieren die Selbstreinigungs-Funktion über das übersichtliche elektronische Display. Nach 30 Minuten schaltet sich die Funktion selbst ab. Auf der sehr glatten Spezial-Emaille (AquaReal-Ease-Emaille) schiebt sich der Dampf zwischen Wand und Verkrustung und löst den Schmutz effektiv ab. Danach muss der Backofen nur noch ausgewischt werden.

Steam Clean:

Auch das Reinigungssystem Steam Clean (in den Amica Basis-Modellen) funktioniert allein mit Wasserdampf, d. h. ohne Chemie oder Spülmittel. In diesem Fall füllen Sie die untere Fettpfanne gießen mit einem Glas Wasser, schalten 50 Grad Unterhitze oder Ober- und Unterhitze an und nach 30 Minuten ist der Innenraum wieder sauber. Zur Endreinigung den Backofen ebenfalls nur mit einem feuchten Tuch auswischen.

Abklappbarer Grill

Praktisch für die Reinigung! Bei einigen Backofenmodellen kann der Grill abgeklappt werden, so lässt sich der Backraum auch im oberen Bereich kinderleicht reinigen.

Gesünder kann Garen nicht sein

Amica DuoSteam-Backofen EBS 13230 E

Die einzigartige Kombination aus schonendem Dampfgaren und konventionellem Braten und Backen. Der erste Amica Backofen, der richtig Dampf macht. Und zudem klassisch backt und brät! Dampfgaren ist eine der ältesten Garmethoden der Menschheit, aber heute aktueller denn je. Denn bei keinem anderen Garprozess werden Vitamine und Nährstoffe so sehr geschont wie beim Dampfgaren. Außerdem steht es für ein besonders fettarmes Garen und entspricht damit den Ansprüchen einer gesunden Ernährung.

Besonders breite Programmauswahl:
10 einstellbare Dampfgar- und 10 klassische Beheizungsvarianten sowie die einzigartigen 24 Kombi-Programme eröffnen eine Vielzahl an individuellen Möglichkeiten. Alle Programme und Funktionen sind klar auf dem großen TFT-Display dargestellt und werden via Sensor Touch Bedienung eingestellt.

Spezielle Dampfgar-Programme für:

- geschnittenes Gemüse
- gefrorenes Gemüse
- Blumenkohl und Brokkoli
- Pellkartoffeln
- Gemüseauflauf
- Fisch
- Fleisch
- Brot
- Brötchen
- Aufwärmen

Optimale Beheizung für jeden Geschmack

MF 12	MF 10	MF 8	MF 6	K 4		
●	●	●				**Heißluft mit Ringheizkörper** Durch die gleichmäßige Verteilung der Hitze ist die 3D-Heissluft besonders geeignet zum gleichzeitigen Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Auftaustufe = Temperaturschalter 0-Stellung
●	●	●				**Pizzastufe: Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze** Bei dieser Betriebsart handelt es sich um die Kombination Heißluft mit Ringheizkörper plus zugeschalteter Unterhitze. Sie ist besonders geeignet für Tiefkühlprodukte wie Pizza oder Pommes Frites, aber auch für frischen Obstkuchen.
●	●		●			**Heißluft: Ober- und Unterhitze + Ventilator** Diese Funktion aktiviert gleichzeitig den oberen und unteren Heizstab plus den Ventilator und ermöglicht somit das gleichzeitige Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen. **Auftaustufe = Temperaturschalter 0-Stellung**
			●			**Intensivgrill Top: Grill + Oberhitze + Ventilator** Hier finden Sie die ideale Kombination zum gleichzeitigen Garen mehrerer, größerer Grillgut-Stücke. Alle oberen Heizkörper in Verbindung mit dem Ventilator sind aktiv.
●	●	●				**Umluftgrill: Grill + Ventilator** Diese Funktionsstufe schaltet neben dem Infrarotgrill zusätzlich den Ventilator und lässt die erhitzte Luft um das Grillgut zirkulieren. Größere Fleischstücke wie Gans, Ente oder Truthahn werden innen schön saftig und außen knusprig.
●	●	●	●			**Intensivgrill: Grill + Oberhitze** Bei dieser Beheizungsart handelt es sich um die Kombination Infrarotgrill mit zugeschalteter Oberhitze. Dieser Großflächengrill gewährleistet das Zubereiten einer größeren Grillgut-Menge.
●	●	●	●	●		**Infrarotgrill** Durch seine direkte Strahlungshitze ist der Infrarotgrill die optimale Betriebswahl für Grillgut wie Steaks, Würstchen oder Fisch. Auch für das Überbacken von Toasts ist diese Stufe die ideale Beheizungsart.
●						**Geflügelgrill: Grill + Oberhitze + Drehspieß** Die Kombination Infrarotgrill mit zugeschalteter Oberhitze zur Zubereitung größerer Grillgut-Mengen. Der Einsatz aller oberen Heizkörper in Verbindung mit dem Drehspieß gewährleistet eine gleichmäßigere und schnellere Bräunung der Speisen.
●						**Grill + Drehspieß** Ideal für das Rundum-Grillen kleinerer Grillgutstücke.
●	●	●	●	●		**Ober-/Unterhitze** Das bewährte Beheizungssystem mit gleichzeitigem Einsatz von Ober- und Unterhitze. Für die vielen traditionellen Rezepte.
●	●	●		●		**Oberhitze** Das Überbacken von Aufläufen, Gratinieren von Gemüse oder einfach Nachbräunen gelingt mit dieser Beheizungsart hervorragend.
●	●	●		●		**Unterhitze** Die ideale Betriebsart für alle Speisen und Backwaren, die an der Unterseite eine stärkere Bräunung erhalten sollen. Auch bei besonders saftigen Obstkuchen garantiert diese Beheizung keine durchweichten Böden.
●	●	●	●			**Auftaustufe**
●	●	●	●	●		**Beleuchtung**

EBS 13230 E Edelstahl

NewPlatinum Design
SteamControlTimer

MF 10 Multifunktion

Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Umluftgrill = Grill + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler SteamControlTimer mit 4,3''-TFT-Display, TouchControl
Bedienerfreundliche, intuitive Führung durch das Menü mit Piktogrammen und Klartexten
10 Dampfgarprogramme: gefrorenes Gemüse, frisches Gemüse, Blumenkohl, Fleisch, Fisch, Gemüseauflauf, Kartoffeln, Brot, Brötchen, Aufwärmen
24 Back/Bratprogramme
Superbratautomatik mit Bratenthermometer
Triple Cool Door Plus = dreifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter (Teleskopauszüge nicht nachrüstbar)
Rapid-Warm-Up = Schnellaufheizung in ca. 4 Min. auf 150°C
Aqualytic-System = effektive Reinigungsfunktion durch Wasserdampf (90°C, 30 Min., 0,5 l Wasser)
AquaRealEase-Emaille, sehr feinporige, graue Emaille für effektive Reinigung
Duo-Backofenbeleuchtung 2 x 25 W, 2 Ebenen
Edelstahlfront „TouchFree"

Zubehör

2 x emailliertes Antihaft-Backblech, grau, 1 x Antihaft-Fettpfanne, grau, 1 x Grillrost, 2 x Dampfgarbehälter Edelstahl

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	3,3 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,5 m
Gewicht:	35,6 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729132305

EBI 810 74C Weiß / Schwarz

Bestellnummer EB 13250 W
IntegraDesign, IControlTimer

reddot design award
honourable mention 2011

MF 12 Multifunktion

Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Umluftgrill = Grill + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Geflügelgrill = Grill + Oberhitze + Drehspieß
Grill + Drehspieß
Ober- und Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler IControlTimer mit 4,3"-TFT-Display, TouchControl
Bedienerfreundliche, intuitive Führung durch das Menü mit Piktogrammen und Klartexten
Design des Displays variabel einstellbar, Spracheinstellung wählbar
24 Back/Bratprogramme
Superbratautomatik mit Bratenthermometer
Diagonaler Elektrodrehspieß
Grill zur Reinigung abklappbar
ICoolFront = dreifach verglaste Tür, effektive Luftkühlung
Innentür vollverglast
Seitengitter mit 2fach Teleskop-Vollauszügen
Rapid-Warm-Up = Schnellaufheizung in ca. 4 Min. auf 150°C
Aqualytic-System = effektive Reinigungsfunktion durch Wasserdampf (90°C, 30 Min., 0,5 l Wasser)
AquaRealEase-Emaille, sehr feinporige, graue Emaille für effektive Reinigung
Duo-Backofenbeleuchtung 2 x 25 W, 2 Ebenen

Zubehör

2 x emailliertes Antihaft-Backblech, grau, 1 x Antihaft-Fettpfanne, grau, 1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	3,3 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,5 m
Gewicht:	35,6 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729132503

Einbauskizzen auf Seite 21

EB 13229 E Edelstahl

NewPlatinum Design
IControlTimer

MF 12 Multifunktion

Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Umluftgrill = Grill + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Geflügelgrill = Grill + Oberhitze + Drehspieß
Grill + Drehspieß
Ober- und Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler IControlTimer mit 4,3"-TFT-Display, TouchControl
Bedienerfreundliche, intuitive Führung durch das Menü mit Piktogrammen und Texten
Design des Displays variabel einstellbar, Spracheinstellung wählbar
24 Back/Bratprogramme
Superbratautomatik mit Bratenthermometer
Diagonaler Elektrodrehspieß
Grill zur Reinigung abklappbar
Triple Cool Door Plus = dreifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter mit 3fach Teleskopauszügen, davon 1 Vollauszug
Rapid-Warm-Up = Schnellaufheizung in ca. 4 Min. auf 150°C
Aqualytic-System = effektive Reinigungsfunktion durch Wasserdampf (90°C, 30 Min., 0,5 l Wasser)
AquaRealEase-Emaille, sehr feinporige, graue Emaille für effektive Reinigung
Duo-Backofenbeleuchtung 2 x 25 W, 2 Ebenen
Edelstahlfront „TouchFree"

Zubehör

2 x emailliertes Antihaft-Backblech, grau, 1 x Antihaft-Fettpfanne, grau, 1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	3,3 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,5 m
Gewicht:	35,6 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729132299

EB 13228 E Edelstahl

NewPlatinum Design
EasyControlTimer

MF 12 Multifunktion

Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Umluftgrill = Grill + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Geflügelgrill = Grill + Oberhitze + Drehspieß
Grill + Drehspieß
Ober- und Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler EasyControlTimer, LED Display(rot), TouchControl 5 Sensoren
15 voreingestellte Back/Bratprogramme
Temperaturvorschlag je nach Beheizungsart
elektronische Temperaturregelung (1°C-Regelung)
Ökofunktion, Reinigungsfunktion Aqualytic
Superbratautomatik mit Bratenthermometer
Diagonaler Elektrodrehspieß
Grill zur Reinigung abklappbar
Triple Cool Door Plus = dreifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter mit 2fach Teleskopauszügen, davon 1 Vollauszug
Rapid-Warm-Up = Schnellaufheizung in ca. 4 Min. auf 150°C
Aqualytic-System = effektive Reinigungsfunktion durch Wasserdampf (90°C, 30 Min., 0,5 l Wasser)
AquaRealEase-Emaille, sehr feinporige, graue Emaille für effektive Reinigung
Backofenbeleuchtung 25 W
Versenkbare Knebel, beleuchtet
Edelstahlfront „TouchFree"

Zubehör

2 x emailliertes Antihaft-Backblech, grau, 1 x Antihaft-Fettpfanne, grau, 1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	3,3 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,5 m
Gewicht:	35,6 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729132282

EB 13227 E Edelstahl

NewPlatinum Design
SensorControlTimer

MF 8 Multifunktion

Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
Umluftgrill = Grill + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler SensorControlTimer mit LED-Display (rot), TouchControl für Betriebszeit des Backofens
Grill zur Reinigung abklappbar
Triple Cool Door Plus = dreifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter mit 2fach Teleskopauszügen, davon 1 Vollauszug
Rapid-Warm-Up = Schnellaufheizung in ca. 4 Min. auf 150°C
Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Versenkbare Knebel, beleuchtet
Edelstahlfront „TouchFree"

Zubehör

2 x emailliertes Backblech, 1 x Fettpfanne, 1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	3,3 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,5 m
Gewicht:	35,6 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729132275

Einbauskizzen auf Seite 21

EB 13249 E Edelstahl

Fusion Design
SensorControlTimer

MF 6 Multifunktion

Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler SensorControlTimer mit LED Display (rot),
Touch Control für Betriebszeit des Backofens
Double Cool Door = zweifach verglaste Tür,
Innentür vollverglast
Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
(siehe Zubehör auf Seite 22)
Steam Clean = Reinigungsfunktion durch
Wasserdampf
Versenkbare Knebel
Front: Glaspaneel, gefalzter Edelstahl
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W

Zubehör

1 x emailliertes Backblech, 1 x Fettpfanne,
1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	2,9 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Gewicht:	35,6 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729132497

EB 13223 E Edelstahl

Scandium Design
SensorControlTimer

MF 6 Multifunktion

Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler SensorControlTimer mit LED-Display (rot),
Touch Control für Betriebszeit des Backofens
Double Cool Door = zweifach verglaste Tür,
Innentür vollverglast
Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
(siehe Zubehör auf Seite 22)
Steam Clean = Reinigungsfunktion durch
Wasserdampf
Silberne Knebel
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W

Zubehör

1 x emailliertes Backblech, 1 x Fettpfanne,
1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	2,9 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,5 m
Gewicht:	35,6 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729132237

EB 13222 E Edelstahl

Scandium Design

MF 6 Multifunktion

Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Double Cool Door = zweifach verglaste Tür,
Innentür vollverglast
Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
(siehe Zubehör auf Seite 22)
Steam Clean = Reinigungsfunktion durch
Wasserdampf
Silberne Knebel
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W

Zubehör

1 x emailliertes Backblech, 1 x Fettpfanne,
1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	2,9 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,5 m
Gewicht:	35,6 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729132220

Einbauskizzen auf Seite 21

EHI 12429 E Edelstahl

NewPlatinum Design
SensorControlTimer

Innovativ: der Amica Einbauherd mit Induktionskochfeld

Das Herd-Set überzeugt mit einem komfortablen Multifunktionsbackofen und dem dazugehörigen Induktionskochfeld mit Facettenschliff.

Kochen mit Induktion – die Kochtechnik, die begeistert! Und zwar nicht nur Profis, sondern alle, die gerne kochen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: schnell – energiesparend – sicher!

- **Schnell:** Das Ankochen geht viel schneller, die Hitze entsteht direkt im Boden des Kochtopfes, die Energie steht unmittelbar zur Verfügung.
- **Schnell Aufheizen heißt auch Energiesparen:** ca. 30 % Einsparung gegenüber „normaler" Glaskeramik
- **Feinstufige Regulierung:** die Kochzone reagiert, ähnlich wie bei Gas, ohne Verzögerung auf jegliche Veränderung der Heizleistung
- **Intelligent** durch automatische Topf-, ja sogar Topfgrößenerkennung – ohne Topf keine Aufheizung
- **Größtmögliche Sicherheit**

Bei den Amica Einbauherd-Sets überzeugt der neue, flache Edelstahl Design-Rahmen mit seiner schmalen und daher edlen Optik. Und zudem praktisch: die Glaskanten bleiben geschützt.

MF 8 Multifunktion

Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe= Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
Umluftgrill = Grill + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler SensorControlTimer mit LED-Display (rot), Touch Control
Bedienerfreundliche Menü-Führung
Triple Cool Door Plus = dreifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter mit 3fach Teleskopauszügen, davon 1 Vollauszug
Rapid-Warm-Up = Schnellaufheizung in ca. 4 Min. auf 150°C
Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf
Versenkbare Knebel
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Edelstahlfront „TouchFree"

Induktions-Cerankochfeld mit Facettenschliff

Pflegeleichte Schott-Glaskeramik
4 x Induktionskochzonen mit Booster,
1 x 14,5 cm / 2 x 18,0 cm / 1 x 21,0 cm Ø

Zubehör

2 x emailliertes Backblech, 1 x Fettpfanne, 1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	9,1 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gewicht	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729124294

Einbauskizzen auf Seite 21

EHC 12428 E Edelstahl

NewPlatinum Design
IControlTimer

MF 12 Multifunktion

Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Umluftgrill = Grill + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Geflügelgrill = Grill + Oberhitze + Drehspieß
Grill + Drehspieß
Ober- und Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler IControlTimer mit 4,3"-TFT-Display, Touch Control
Bedienerfreundliche, intuitive Führung durch das Menü mit Piktogrammen und Klartexten
Design des Displays variabel einstellbar, Spracheinstellung wählbar
24 voreingestellte Back/Bratprogramme
Superbratautomatik mit Bratenthermometer
Diagonaler Elektrodrehspieß
Triple Cool Door Plus = dreifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter mit 3fach Teleskopauszügen, davon 1 Vollauszug
Rapid-Warm-Up = Schnellaufheizung in ca. 4 Min. auf 150°C
Aqualytic-System = effektive Reinigungsfunktion durch Wasserdampf (90°C, 30 Min., 0,5 l Wasser)
AquaRealEase-Emaille, sehr feinporige, graue Emaille für effektive Reinigung
Duo-Backofenbeleuchtung 2 x 25 W, 2 Ebenen
Versenkbare Knebel, beleuchtet
Edelstahlfront „TouchFree"

Cerankochfeld mit Facettenschliff

4 stufenlos regelbare HiLight-Kochzonen,
d. h. schnelle Aufheizpase, ca. 3 Sek.
1 x 14,5 cm Ø
1 x 18,0 cm Ø
1 x Zweikreiskochzone 12/18 cm Ø
1 x Bräterzone 14/14 x 25 cm
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Zubehör

2 x emailliertes Antihaft-Backblech, grau; 1 x Anithaft-Fettpfanne, grau;
1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	10,0 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gewicht:	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729124287

EHC 12427 E Edelstahl

NewPlatinum Design
EasyControlTimer

MF 12 Multifunktion

Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe= Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Umluftgrill = Grill + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Geflügelgrill = Grill + Oberhitze + Drehspieß
Grill + Drehspieß
Ober- und Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler EasyControlTimer, LED Display(rot), Touch Control 5 Sensoren
15 voreingestellte Back/Bratprogramme
Temperaturvorschlag je nach Beheizungsart
elektronische Temperaturregelung (1°C-Regelung)
Superbratautomatik mit Bratenthermometer
Diagonaler Elektrodrehspieß
Triple Cool Door Plus = dreifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter mit 2fach Teleskopauszügen, davon 1 Vollauszug
Rapid-Warm-Up = Schnellaufheizung in ca. 4 Min. auf 150°C
Aqualytic-System = effektive Reinigungsfunktion durch Wasserdampf (90°C, 30 Min., 0,5 l Wasser)
AquaRealEase-Emaille, sehr feinporige, graue Emaille für effektive Reinigung
Backofenbeleuchtung 25 W
Versenkbare Knebel, beleuchtet
Edelstahlfront „TouchFree"

Cerankochfeld mit Facettenschliff

4 stufenlos regelbare HiLight-Kochzonen,
d. h. schnelle Aufheizpase, ca. 3 Sek.
1 x 14,5 cm Ø
1 x 18,0 cm Ø
1 x Zweikreiskochzone 12/18 cm Ø
1 x Bräterzone 14/14 x 25 cm
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Zubehör

2 x emailliertes Antihaft-Backblech, grau; 1 x Anithaft-Fettpfanne, grau;
1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	10,0 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gewicht:	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729124270

Einbauskizzen auf Seite 21

EHC 12426 E Edelstahl

NewPlatinum Design
SensorControlTimer

MF 8 Multifunktion

Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe= Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
Umluftgrill = Grill + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler SensorControlTimer, LED Display(rot), Touch Control
Bedienerfreundliche Menü-Führung für Betriebszeit des Backofens
Triple Cool Door Plus = dreifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter mit 2fach Teleskopauszügen, davon 1 Vollauszug
Rapid-Warm-Up = Schnellaufheizung in ca. 4 Min. auf 150°C
Steam Clean = Reinigung durch Wasserdampf
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Versenkbare Knebel, beleuchtet
Edelstahlfront „TouchFree"

Cerankochfeld mit Edelstahlrahmen, flach

Pflegeleichte Schott-Glaskeramik
4 stufenlos regelbare HiLight-Kochzonen, d. h. schnelle Aufheizpase, ca. 3 Sek.
1 x 14,5 cm Ø
1 x 18,0 cm Ø
1 x Zweikreiskochzone 12/18 cm Ø
1 x Bräterzone 14/14 x 25 cm
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Zubehör

2x emailliertes Backblech, 1x Fettpfanne, 1x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	10,0 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gewicht	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729124263

EHC 12425 E Edelstahl

NewPlatinum Design
SensorControlTimer

MF 8 Multifunktion

Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe= Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
Umluftgrill = Grill + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler SensorControlTimer, LED Display(rot), Touch Control
Bedienerfreundliche Menü-Führung für Betriebszeit des Backofens
Triple Cool Door Plus = dreifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar (siehe Zubehör auf Seite 22)
Rapid-Warm-Up = Schnellaufheizung in ca. 4 Min. auf 150°C
Steam Clean = Reinigung durch Wasserdampf
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Versenkbare Knebel, beleuchtet
Edelstahlfront „TouchFree"

Cerankochfeld mit Edelstahlrahmen, flach

Pflegeleichte Schott-Glaskeramik
4 stufenlos regelbare HiLight-Kochzonen, d. h. schnelle Aufheizpase, ca. 3 Sek.
1 x 14,5 cm Ø
1 x 18,0 cm Ø
1 x Zweikreiskochzone 12/18 cm Ø
1 x Bräterzone 14/14 x 25 cm
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Zubehör

2x emailliertes Backblech, 1x Fettpfanne, 1x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	10,0 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gewicht	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729124256

EHC 12423 E Edelstahl

NewPlatinum Design
SensorControlTimer

MF 6 Multifunktion

Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler SensorControlTimer, LED Display (rot), Touch Control
Bedienerfreundliche Menü-Führung für Betriebszeit des Backofens
Double Cool Door = zweifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar (siehe Zubehör auf Seite 22)
Steam Clean = Reinigung durch Wasserdampf
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Moderne silberne Knebel
Edelstahlfront „TouchFree"

Cerankochfeld mit Edelstahlrahmen, flach

Pflegeleichte Schott-Glaskeramik
4 stufenlos regelbare HiLight-Kochzonen, d. h. schnelle Aufheizpase, ca. 3 Sek.
1 x 14,5 cm Ø
1 x 18,0 cm Ø
1 x Zweikreiskochzone 12/18 cm Ø
1 x Bräterzone 14/14 x 25 cm
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Zubehör

1x emailliertes Backblech, 1x Fettpfanne, 1x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	9,6 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gewicht	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729124232

Einbauskizzen auf Seite 21

EHC 12448 E Edelstahl

Fusion Design
SensorControlTimer

MF 8 Multifunktion

Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe = Heißluft m. Ringheizkörper + Unterhitze
Umluftgrill = Grill + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler SensorControlTimer, LED Display(rot), Touch Control
Bedienerfreundliche Menü-Führung für Betriebszeit des Backofens
Triple Cool Door Plus = dreifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter mit 2fach Teleskopauszügen, davon 1 Vollauszug
Rapid-Warm-Up = Schnellaufheizung in ca. 4 Min. auf 150°C
Steam Clean = Reinigung durch Wasserdampf
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Versenkbare Knebel
Front: Glaspaneel, gefalzter Edelstahl

Cerankochfeld mit Edelstahlrahmen, flach

Pflegeleichte Schott-Glaskeramik
4 stufenlos regelbare HiLight-Kochzonen, d. h. schnelle Aufheizpase, ca. 3 Sek.
1 x 14,5 cm Ø
1 x 18,0 cm Ø
1 x Zweikreiskochzone 12/18 cm Ø
1 x Bräterzone 14/14 x 25 cm
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Zubehör

2 x emailliertes Backblech, 1 x Fettpfanne, 1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	10,0 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gewicht	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729124485

EHC 12446 E Edelstahl

Fusion Design

MF 6 Multifunktion

Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Double Cool Door = zweifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar (siehe Zubehör auf Seite 22)
Steam Clean = Reinigung durch Wasserdampf
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Versenkbare Knebel
Front: Glaspaneel, gefalzter Edelstahl

Cerankochfeld mit Edelstahlrahmen, flach

Pflegeleichte Schott-Glaskeramik
4 stufenlos regelbare HiLight-Kochzonen, d. h. schnelle Aufheizpase, ca. 3 Sek.
1 x 14,5 cm Ø
1 x 18,0 cm Ø
1 x Zweikreiskochzone 12/18 cm Ø
1 x Bräterzone 14/14 x 25 cm
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Zubehör

1 x emailliertes Backblech, 1 x Fettpfanne, 1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	9,6 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gewicht	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729124461

EHC 12415 E Edelstahl

Scandium Design
SensorControlTimer

MF 6 Multifunktion

Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler SensorControlTimer, LED Display (rot), Touch Control
Bedienerfreundliche Menü-Führung für Betriebszeit des Backofens
Double Cool Door = zweifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar (siehe Zubehör auf Seite 22)
Steam Clean = Reinigung durch Wasserdampf
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Moderne silberne Knebel

Cerankochfeld mit Edelstahlrahmen, flach

Pflegeleichte Schott-Glaskeramik
4 stufenlos regelbare HiLight-Kochzonen, d. h. schnelle Aufheizpase, ca. 3 Sek.
1 x 14,5 cm Ø
1 x 18,0 cm Ø
1 x Zweikreiskochzone 12/18 cm Ø
1 x Bräterzone 14/14 x 25 cm
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Zubehör

1 x emailliertes Backblech, 1 x Fettpfanne, 1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	9,6 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gewicht	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729124157

Einbauskizzen auf Seite 21

EHC 12413 E Edelstahl
EHC 12414 W weiß

Scandium Design

MF 6 Multifunktion

Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Double Cool Door = zweifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
(siehe Zubehör auf Seite 22)
Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Moderne silberne, weiße Knebel

Cerankochfeld mit Edelstahlrahmen, flach

Pflegeleichte Schott-Glaskeramik
4 stufenlos regelbare HiLight-Kochzonen,
d. h. schnelle Aufheizpase, ca. 3 Sek.
1 x 14,5 cm Ø
1 x 18,0 cm Ø
1 x Zweikreiskochzone 12/18 cm Ø
1 x Bräterzone 14/14 x 25 cm
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Zubehör

1 x emailliertes Backblech, 1 x Fettpfanne,
1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	9,6 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gewicht	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729124133 Edelstahl
EAN 4040729124140 weiß

EHC 12408 E Edelstahl
EHC 12409 W weiß
EHC 12410 B braun

Scandium Design



MF 6 Multifunktion

Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Double Cool Door = zweifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
(siehe Zubehör auf Seite 22)
Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Moderne silberne, weiße, braune Knebel

Cerankochfeld mit Edelstahlrahmen, flach

Pflegeleichte Schott-Glaskeramik
4 stufenlos regelbare HiLight-Kochzonen,
d. h. schnelle Aufheizpase, ca. 3 Sek.
2 x 14,5 cm Ø
1 x 18,0 cm Ø
1 x 21,0 cm Ø
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Zubehör

1 x emailliertes Backblech, 1 x Fettpfanne,
1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	9,4 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gewicht	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft:	0,79 kWh
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729124089 Edelstahl
EAN 4040729124096 weiß
EAN 4040729124102 braun

Einbauskizzen auf Seite 21

EHE 12403 E Edelstahl
EHE 12404 W weiß
EHE 12405 B braun

Scandium Design

K 4 Konventionelle Beheizung

Infrarotgrill mit Thermoregulierung
Ober- und Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Beleuchtung

Ausstattung

Double Cool Door = zweifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Steam Clean = Reinigung durch Wasserdampf
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Moderne silberne, weiße, braune Knebel

Elektro-Edelstahlmulde

4 Kochplatten
2 x 14,5 cm Ø
1 x 18,0 cm Ø
1 x Blitzkochplatte18,0 cm Ø

Zubehör

1 x emailliertes Backblech, 1 x Grillrost

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	417 x 324 x 425 mm
Elektr. Anschluss:	7,7 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gewicht	43,8 kg
Lautstärke:	49 dB
Energieverbrauch in kWh	
Konventionell:	0,95 kWh

EAN 4040729124034 Edelstahl
EAN 4040729124041 weiß
EAN 4040729124058 braun

EHEG 12421 E Edelstahl

NewPlatinum Design / Gaskochfeld

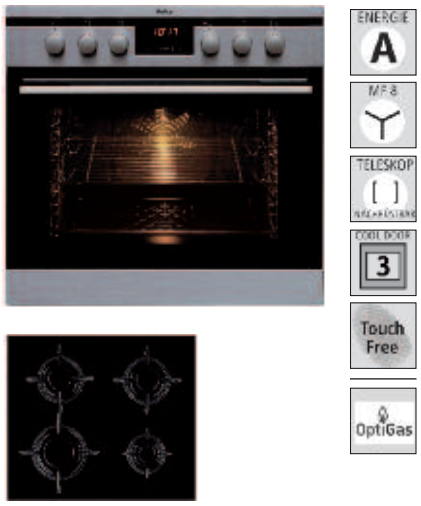

MF 8 Multifunktion

Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe = Heißluft mit Ringheizkörper + Unterhitze
Umluftgrill = Grill + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Oberhitze; Unterhitze; Auftaustufe; Beleuchtung

Ausstattung

Digitaler SensorControlTimer, LED Display(rot), Touch Control
Bedienerfreundliche Menü-Führung für Betriebszeit des Backofens
Triple Cool Door Plus = dreifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
Rapid-Warm-Up = Schnellaufheizung in ca. 4 Min. auf 150°C
Steam Clean = Reinigung durch Wasserdampf
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Moderne silberne Knebel
Edelstahlfront „TouchFree"

Glas-Gaskochfeld, rahmenlos, OptiGas-Düsen

Elektrische Einhand-Funkenzündung
Thermoelektr. Zündsicherung auf allen Brennern
Eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar)
Stabile Topfträger aus schwarz emailliertem Stahl
4 Gasbrenner:
1 Starkbrenner 9 cm Ø / 2,4 kW
2 Normalbrenner 6,5 cm Ø / 1,4 kW
1 Hilfsbrenner 4 cm Ø / 0,65 kW

Zubehör

2 x emailliertes Backblech, 1 x Fettpfanne, 1 x Grillrost, Düsen-Set für Umrüstung

Technische Daten

Backofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektr. Anschluss:	3,3 kW
Spannung:	1 N ~230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,5 m
Nennwärmebelastung Gas:	5,85 kW
Gewicht:	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft/Konventionell:	0,79/0,95 kWh

EAN 4040729124218

EHEG 12420 E Edelstahl

NewPlatinum Design / Gaskochfeld

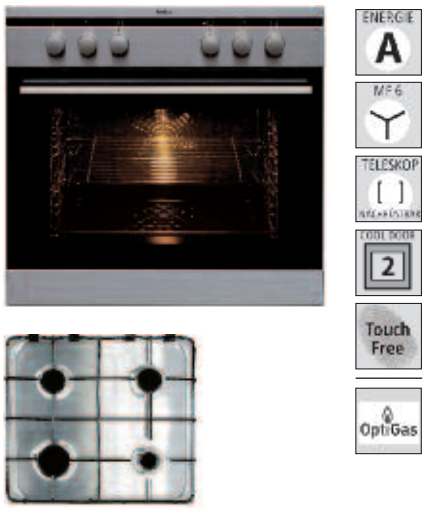

MF 6 Multifunktion

Heißluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator
Intensivgrill Top = Grill + Oberhitze + Ventilator
Intensivgrill = Grill + Oberhitze
Infrarotgrill
Ober- und Unterhitze
Auftaustufe
Beleuchtung

Ausstattung

Double Cool Door = zweifach verglaste Tür, Innentür vollverglast
Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar (siehe Zubehör auf Seite 22)
Steam Clean = Reinigung durch Wasserdampf
Pflegeleichte Clean-Emaille
Backofenbeleuchtung 25 W
Moderne silberne Knebel
Edelstahlfront „TouchFree"

Edelstahl-Gaskochfeld, OptiGas-Düsen

Elektrische Einhand-Funkenzündung
Thermoelektr. Zündsicherung auf allen Brennern
Eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar)
Stabile Topfträger aus schwarz emailliertem Stahl
4 Gasbrenner:
1 Starkbrenner 9 cm Ø / 2,4 kW
2 Normalbrenner 6,5 cm Ø / 1,4 kW
1 Hilfsbrenner 4 cm Ø / 0,65 kW

Zubehör

1 x emailliertes Backblech, 1 x Fettpfanne, 1 x Grillrost, Düsen-Set für Umrüstung

Technische Daten

Backkofen Nutzvolumen:	60 l
Backraummaße (B x H x T):	435 x 324 x 404 mm
Elektrischer Anschluss:	2,9 kW
Spannung:	1 N ~230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,5 m
Nennwärmebelastung Gas:	5,85 kW
Gewicht:	43,8 kg
Lautstärke:	51 dB
Energieverbrauch in kWh	
Heißluft/Konventionell:	0,79/0,95 kWh

EAN 4040729124201

Einbauskizzen auf Seite 21

Einbauskizzen Backöfen und Herdsets

Einbaubacköfen/Dampfgarer
Seite 12 bis 14

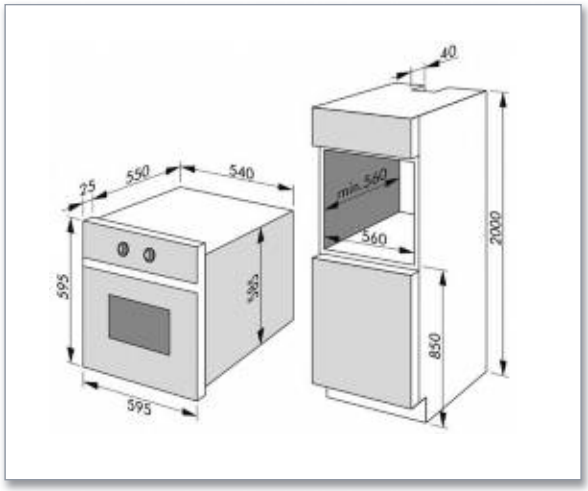

Herd-Sets EHI 12429, EHC 12428-12427
mit Glaskeramikkochfeld, Facettenschliff, 60 cm
Seite 15 und 16

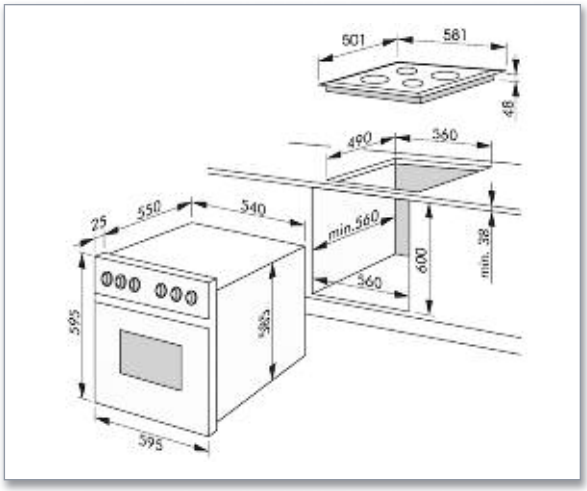

Herd-Sets EHC 12426-12425-12423-12448-12446-12415-12414-12413-12410-12409-12408
mit Glaskeramikkochfeld, Edelstahlrahmen, 60 cm
Seite 17 bis 19

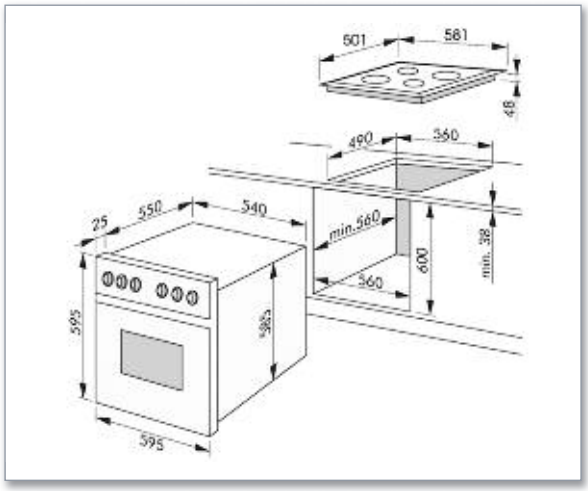

Herd-Sets EHE 12403-12404-12405
mit Edelstahl-Kochmulde, 60 cm
Seite 20

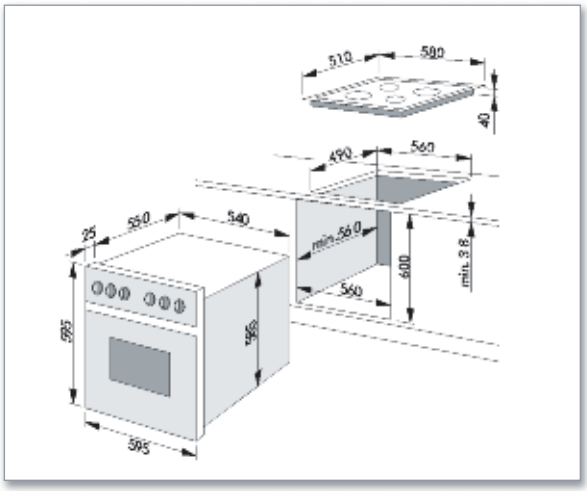

Herdset EHEG 12421 E
mit Gaskochfeld, 4 Brenner auf Glas, 60 cm
Seite 20

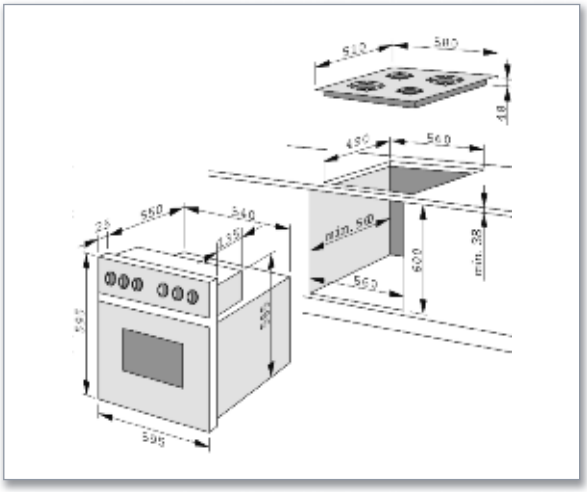

Herdset EHEG 12420 E
mit Edelstahl-Gaskochfeld, 60 cm
Seite 20

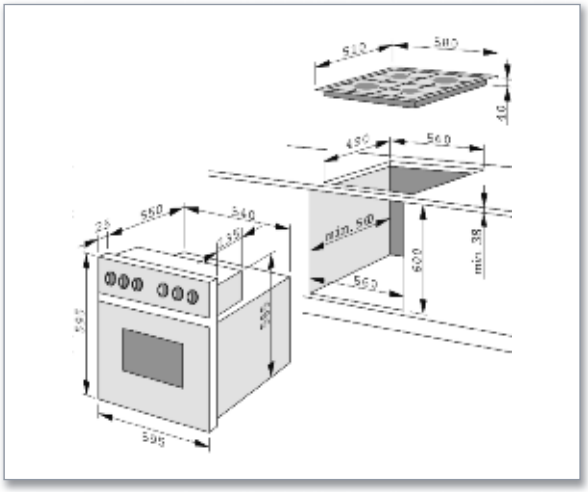

Für alle Einbau-Backöfen und Herd-Sets

Teleskopauszüge dreifach (nur für Herde mit eingebauten Seitengittern)

Set bestehend aus: Seitengittern, dreifach Teleskopauszügen (Teilauszüge)

Bestell-Nr. 00054

EAN 4040729000543

Teleskopauszüge zweifach (nur für Herde mit eingebauten Seitengittern)

Set bestehend aus: Seitengittern, zweifach Teleskopauszügen (Teilauszüge)

Bestell-Nr. 00055

EAN 4040729000550



Teleskopauszüge dreifach (nur für Herde mit eingebauten Seitengittern)

Set bestehend aus Seitengittern, 3fach Teleskopauszügen, davon 1x **Vollauszug** sowie 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

Bestell-Nr. 00060

EAN 4040729000604

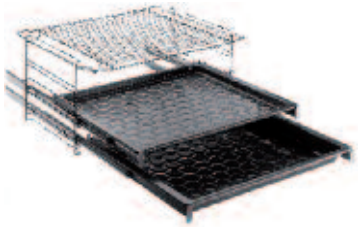

Teleskopauszüge zweifach (nur für Herde mit eingebauten Seitengittern)

Set bestehend aus Seitengittern, 2fach Teleskopauszügen, davon 1x **Vollauszug** sowie 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

Bestell-Nr. 00061

EAN 4040729000611

Backblech, emailliert, mit wabenförmiger Oberfläche

Höhe 2 cm

Bestell-Nr. 00046
(Verpackungseinheit 1 Stück)

EAN 4040729000468

Antihaft-Backblech, grau, mit wabenförmiger Oberfläche

Höhe 2 cm

Bestell-Nr. 00049
(Verpackungseinheit 1 Stück)

EAN 4040729000499

Fettpfanne, emailliert, mit wabenförmiger Oberfläche

Höhe 4,1 cm

Bestell-Nr. 00047
(Verpackungseinheit 1 Stück)

EAN 4040729000475



Antihaft-Fettpfanne, grau, mit wabenförmiger Oberfläche

Höhe 4,1 cm

Bestell-Nr. 00050
(Verpackungseinheit 1 Stück)

EAN 4040729000505



Grillrost

Bestell-Nr. 00037
(Verpackungseinheit 1 Stück)

EAN 4040729000376

EMW 13180 E Edelstahl NewPlatinumDesign Touch-Free

Einbau-Kombi-Mikrowelle, semielektronisch, 20 Liter mit Grill, mit Einbaurahmen, vormontiert

Einbaubar in 60 cm breite Hängeschränke ab Korpustiefe 320 mm

Leistung

Mikrowelle 800 W, 5 Energiestufen
Grill 1000 W, 1 Energiestufe
Kombination MW/Grill, 2 Energiestufen

Funktionen

Auftauautomatik, Expressfunktion
8 vorprogrammierte Menüfunktionen

Ausstattung

Leichtbedienelektronik
Digitaler Timer (LED) mit Zeitschaltung, max. 95 Min.
Kindersicherung
Drehtür, Türanschlag links
Türöffnung Push-Button
Akustisches Endsignal
Edelstahl-Tür und -Garraum
Drehteller aus Glas Ø 245 mm
1 Grillrost
Frontseitige Be- und Entlüftung

Technische Daten

Anschlusswert:	1,25 kW
Spannung:	~230 V / 50 Hz
Gerätemaße (BxHxT):	59,4 x 31,8 x 31,3 cm
Garraum-Abmessungen (BxHxT):	29,5 x 21,8 x 31,4 cm
Nischen-Maße (BxHxT):	56,0 x 36,5 x 32,0 cm
Länge Anschlusskabel mit Stecker:	1,00 m
Gewicht:	16 kg

EAN 4040729131803

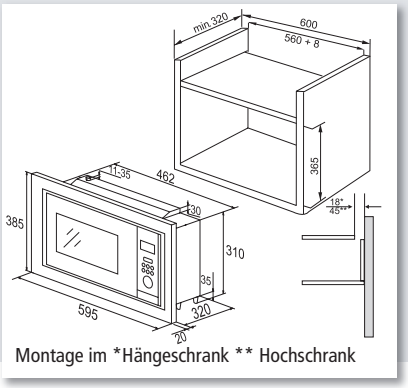

Montage im *Hängeschrank ** Hochschrank

EMW 13190 E Edelstahl

Einbau-Kombi-Mikrowelle, semielektronisch, 20 Liter mit Grill mit Einbaurahmen, vormontiert

Einbaubar in 60 cm breite Hängeschränke ab Korpustiefe 320 mm

Leistung

Mikrowelle 800 W, 5 Energiestufen
Grill 1000 W, 1 Energiestufe
Kombination MW/Grill, 2 Energiestufen

Funktionen

Auftauautomatik, Expressfunktion
8 vorprogrammierte Menüfunktionen

Ausstattung

Leichtbedienelektronik
Digitaler Timer (LED) mit Zeitschaltung, max. 95 Min.
Kindersicherung
Drehtür, Türanschlag links
Türöffnung Push-Button
Akustisches Endsignal
Edelstahl-Tür und -Garraum
Drehteller aus Glas Ø 245 mm
1 Grillrost
Frontseitige Be- und Entlüftung

Technische Daten

Anschlusswert:	1,25 kW
Spannung:	~230 V / 50 Hz
Gerätemaße (BxHxT):	59,4 x 31,8 x 31,3 cm
Garraum-Abmessungen (BxHxT):	29,5 x 21,8 x 31,4 cm
Nischen-Maße (BxHxT):	56,0 x 36,5 x 32,0 cm
Länge Anschlusskabel mit Stecker:	1,00 m
Gewicht:	16 kg

EAN 4040729131902

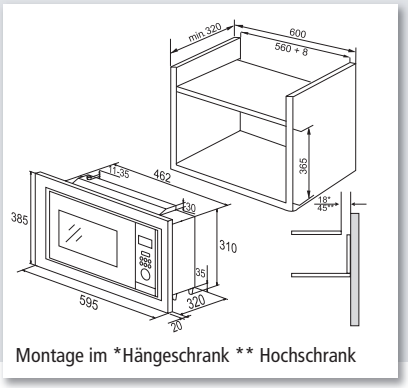

Montage im *Hängeschrank ** Hochschrank

MW 13150 W weiß
MW 13151 S schwarz
MW 13152 Si silber

Mikrowelle, Unterbau oder freistehend, mechanisch, leichte Unterbaumontage, 3 Farben, 17 Liter

Leistung

Mikrowelle 700 W, 6 Energiestufen

Funktionen

Auftaufunktion

Ausstattung

Manueller Timer max. 30 Minuten
Drehtür, Türanschlag links
Türöffnung Push-Button
Akustisches Endsignal
Stahlgehäuse: weiß, schwarz, silber lackiert
Stahlgarraum: weiß lackiert
Glas-Drehteller Ø 245 mm
Zubehör: inkl. Montage-Set für den Unterbau

Technische Daten

Anschlußwert: 1,2 kW
Spannung: ~230 V, 50 Hz
Gerätemaße: (B x H x T) 45,2 x 26,2 x 33,5 cm
Garraum-Abmessungen: 31,5 x 19,8 x 29,4 cm
Länge Anschlusskabel mit Stecker: 1,00 m
Gewicht: 10,5 kg

EAN 4040729131506 weiß
EAN 4040729131513 schwarz
EAN 4040729131520 silber

Induktionstechnik von Amica

Induktion ist die intelligente Kochtechnik der Zukunft: schnell, präzise, energiesparend und sicher. Entscheidende Vorteile, die immer mehr Verbraucher überzeugen.

Amica bietet 5 ausgereifte Geräte aus diesem Bereich: Kochfelder in diversen Breiten mit Booster-Power für ein besonders leistungsstarkes Aufheizen und diversen Komfortmerkmalen. Und besonders praktisch: einen komfortablen Multifunktions-Herd mit einem 4er Induktionskochfeld.

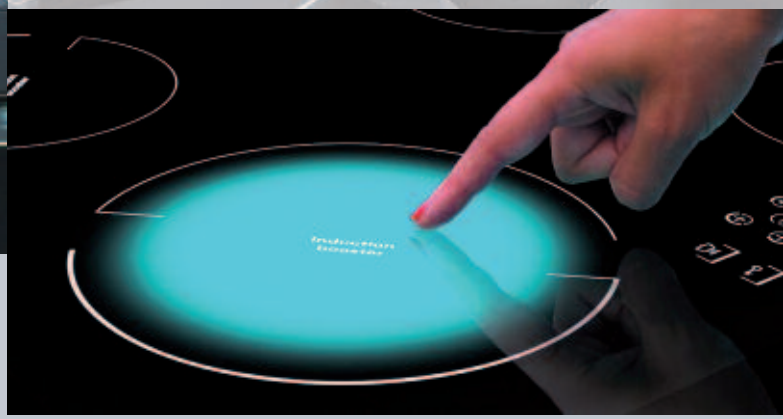

Amica Induktionskochfelder – die Vorteile auf einen Blick:

Wird schnell heiß, kühlt schnell ab: Induktion verbindet die Vorteile von Gaskochfeldern und Glaskeramik. Induktion konzentriert die Hitze auf das Kochgeschirr. Die Aufheizung geschieht nur im Topf- oder Pfannenboden, das Kochfeld an sich erwärmt sich nur leicht (Rückwärme des Topfes auf die Glaskeramik). Vorheizphase und Restwärme entfallen: Energiekosten und Zeit werden gespart.

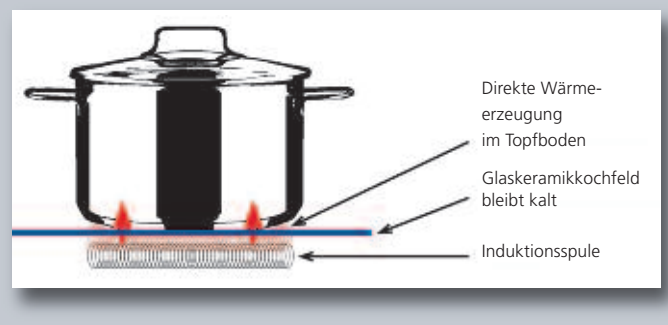

Sauber und sicher

Die Glaskeramik bleibt beim Kochen mit Induktion kalt, daher kann auch nichts anbrennen, falls mal etwas daneben gehen sollte. Die Booster-Power Funktion gewährleistet ein besonders leistungsstarkes Aufheizen für maximal 10 Minuten und damit einen schnellen Ankochprozess. Ein wesentliches Argument: Farbe und Aromastoffe der Lebensmittel bleiben durch das schnelle Erhitzen erhalten.

Intelligent – die automatische Topferkennung

Aufheizung geschieht nur, wenn ein Topf auf das Induktionskochfeld gestellt wird – die volle Energie ist sofort da. Nimmt man ihn weg, ist auch die Wärme weg.

Optimale Gar- und Kochergebnisse

Es wird direkt der Topfboden erhitzt, für den unmittelbar die volle Leistung zur Verfügung steht. Deshalb kann die Hitze punktgenau verteilt und dosiert werden. Perfekte Gar- und Bratergebnisse sind keine Frage des Zufalls mehr. Vorsichtsmaßnahmen, wie zum Beispiel das Wasserbad für die Zubereitung empfindlicher Desserts, sind oftmals überflüssig.

Komfortabel und mühelos zu reinigen – Kochen auf SCHOTT CERAN®

SCHOTT CERAN® Auch nach intensiver Beanspruchung kann die glatte Oberfläche besonders leicht sauber gehalten werden. Abwischen mit einem feuchten Tuch reicht oft aus.

KMI 13290 F

77 cm, 4 Induktionskochzonen, Facettenschliff,
Flächeninduktionstechnik, 4 x Booster,
Slider-Sensorsteuerung mit Sensormulden

FACETTE SCHOTT CERAN®

Flächeninduktionstechnik von Amica

Wahre Energiesparer sind die neuen Kochfelder mit Flächeninduktionstechnik von Amica. Durch die eingebauten „großen" Induktionsspulen (21,0 cm Ø) ermöglichen sie ein Kochen „ohne Grenzen". Der Topf muss nicht mehr in eine eingezeichnete Kochzone gesetzt werden, er kann auf der ganzen Fläche aufgesetzt werden, vorausgesetzt der Boden berührt einen der 4 Topfzentren des Kochfeldes. Dies gilt für Topfgrößen von Ø 12,5 – 21,0 cm.

Diese Kochfelder bieten zudem praktische Funktionen für den Küchenalltag, wie z. B. die integrierte **Brückenfunktion**. Ideal für übergroße Bräter, denn hierdurch können die jeweils hintereinander liegenden Kochzonen zu einer großen Bräterzone verbunden werden.

Hilfreich auch die **Stop-and-Go-Funktion**: die eingestellte Leistung ist für ca. 10 Minuten gespeichert und kann unmittelbar abgerufen werden, wenn man die Küche für einen Moment mal verlassen muss.

Praktisch für alle, die später kommen: Mit einem Tastendruck kann die Heizleistung auf Warmhalten gestellt werden, das Essen wird für maximal 2 Stunden schonend warmgehalten.

Komfortable Bedienung: Slider-Sensorsteuerung mit Sensormulden.

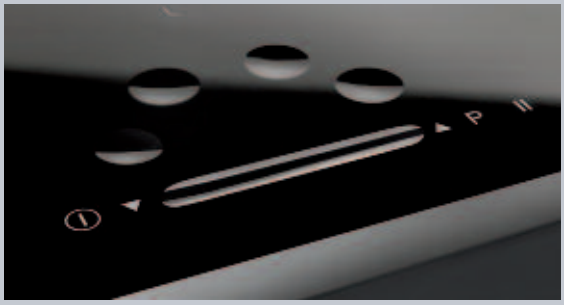

Ausstattung

Topferkennungsfunktion für jede Kochzone
Slider-Sensorsteuerung mit Sensormulden
Digitalanzeige der Heizstufe 1 – 9
Timer auf jede Kochzone einstellbar, Kurzzeitwecker
Ankochautomatik
Brückenfunktion (2 hintereinander liegende Kochzonen zu einer großen Kochzone zusammenschaltbar)
Stop-and-Go-Funktion = Pausenfunktion, eingestellte Werte bleiben erhalten
Warmhaltefunktion
Kindersicherung (Verriegelung bei unbeaufsichtigtem Betrieb)
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

4 Induktionskochzonen mit Booster-Funktion

4 x 21,0 cm Ø Induktionskochzone 2,1 kW / Booster-Funktion 3,7 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	7,4 kW
Spannung:	2 N ~ 400 V / 50 Hz
Gerätemaße (B x T):	77,0 x 51,8 cm
Einbautiefe:	4,9 cm
Einbaumaße (B x T):	75,0 x 49,0 cm
Gewicht:	12,0 kg

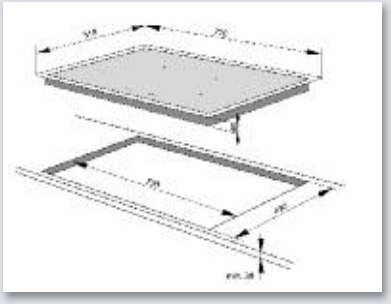

EAN 4040729132909

KMI 13291 F

60 cm, 4 Induktionskochzonen, Facettenschliff, Flächeninduktionstechnik, 4 x Booster, Slider-Sensorsteuerung mit Sensormulden

FACETTE SCHOTT CERAN

Ausstattung

Topferkennungsfunktion für jede Kochzone
Slider-Sensorsteuerung mit Sensormulden
Digitalanzeige der Heizstufe 1 – 9
Timer auf jede Kochzone einstellbar, Kurzzeitwecker
Ankochautomatik
Brückenfunktion (2 hintereinander liegende Kochzonen zu einer großen Kochzone zusammenschaltbar)
Stop-and-Go-Funktion = Pausenfunktion, eingestellte Werte bleiben erhalten
Warmhaltefunktion
Kindersicherung (Verriegelung bei unbeaufsichtigtem Betrieb) / Restwärmeanzeige

4 Induktionszonen / 4 x Booster

4 x 21,0 cm Ø Induktionskochzone 2,1 kW / Booster-Funktion 3,7 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	7,4 kW
Spannung:	2 N ~ 400 V / 50 Hz
Gerätemaße (B x T):	61,6 x 51,8 cm
Einbautiefe:	4,9 cm
Einbaumaße (B x T):	60,0 x 50,0 cm
Gewicht:	10,5 kg

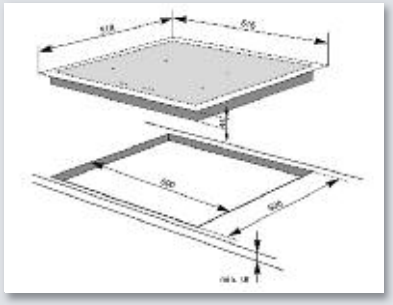

EAN 4040729132916

KMI 13295 F

60 cm, 4 Induktionskochzonen, 2 Booster-Kochzonen Sensorsteuerung, Facettenschliff

FACETTE SCHOTT CERAN

Ausstattung

Topferkennungsfunktion für jede Kochzone erfolgt die Wärmeerzeugung
Digitalanzeige der Heizstufe 1 – 9
Timer auf jede Kochzone einstellbar
Kurzzeitwecker
Ankochautomatik
Stop-and-Go-Funktion = Pausenfunktion, eingestellte Werte bleiben erhalten
Kindersicherung (Verriegelung bei unbeaufsichtigtem Betrieb)
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

4 Induktionskochzonen / 2 x Booster

2 x 22,0 cm Ø 2,3 kW / Booster-Funktion 3,0 kW
2 x 18,0 cm Ø / 1,4 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	7,4 kW
Spannung:	2 N ~ 400 V / 50 Hz
Gerätemaße (B x T):	57,6 x 51,8 cm
Einbautiefe:	5,5 cm
Einbaumaße (B x T):	56,0 x 49,0 cm
Gewicht:	10,5 kg

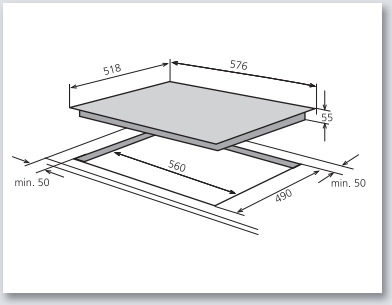

EAN 4040729132954

KMI 13294 E Edelstahlrahmen
KMI 13293 C rahmenlos

60 cm, 4 Induktionskochzonen, 1 Booster-Kochzone, Sensorsteuerung, Edelstahlrahmen oder rahmenlos

KMI 13293 C rahmenlos

EDELSTAHL CUT SCHOTT CERAN

Ausstattung

Topferkennungszone für jede Kochzone
Digitalanzeige der Heizstufe 1 – 9
Timer auf jede Kochzone einstellbar
Kurzzeitwecker
Stop-and-Go-Funktion = Pausenfunktion, eingestellte Werte bleiben erhalten
Kindersicherung (Verriegelungsanzeige bei unbeaufsichtigtem Betrieb)
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

4 Induktionskochzonen / 1 x Booster

1 x 22,0 cm Ø / 2,3 kW / Booster-Funktion 3,0 kW
1 x 22,0 cm Ø / 2,3 kW
2 x 18,0 cm Ø / 1,4 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	7,4 kW
Spannung:	2 N ~ 400 V / 50 Hz
Gerätemaße (B x T):	57,6 x 51,8 cm
Einbautiefe:	5,5 cm
Einbaumaße (B x T):	56,0 x 49,0 cm
Gewicht:	10,5 kg

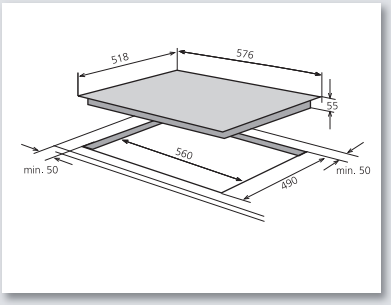

KMI 13294: EAN 4040729132947
KMI 13293: EAN 4040729132930

Autarke Kochfelder von Amica – Kochen auf höchstem Niveau

Die autarken Kochfelder von Amica bieten Unabhängigkeit und hohen Bedienkomfort: Kochfeld und Backofen können unterschiedlich in der Küche platziert werden und müssen nicht miteinander verbunden sein. Das hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie auch unabhängig voneinander ausgetauscht werden können. Alles kann von oben gesteuert werden, bei den Glaskeramik-Kochfeldern erfolgt die Steuerung via Sensortechnik, bei den Kochmulden über Knebel.

Schnelles Kochen mit der Ankochautomatik

Ein nützliches Feature beim Kochen. Bei Einstellung der Ankochautomatik schaltet das Kochfeld zunächst auf volle Heizleistung, Speisen werden in kurzer Zeit zum Kochen gebracht. Anschließend reduziert das Kochfeld die Temperatur auf die eingestellte Kochstufe und das Gericht kocht bei geringer Hitze weiter.

Amica Rahmenvarianten: für jedes Kochfeld den passenden Rahmen

- Facettenschliff, aufliegend
- Edelstahlrahmen, aufliegend
- Rahmenlos, aufliegend oder flächenbündiger Einbau

Eines haben die Amica Cerankochfelder gemeinsam: sie bestehen aus hochwertigem, hitzebeständigem Schott CERAN®.

Für jeden Bedarf das richtige Kochfeld

So sind z. B. einige Kochfelder mit einer Bräterzone, einer Dreikreiskochzone oder mit einer Zweikreiskochzone ausgestattet. Individualität wird auch hier geboten.

Die schnell auf heizenden HiLight-Heizkörper

Sie sorgen für eine schnelle Strahlungsbeheizung in ca. 3 Sekunden und eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

Autarke Kochfelder



Sensorbedienung

Ein Großteil der Glaskeramik-Kochfelder sind über Sensoren zu steuern. Einfach antippen und schon beginnt das Kochfeld zu arbeiten. Die Sensorsteuerung hat den Vorteil, dass sich das Kochfeld einfach reinigen lässt, da keine Knebel herausragen und stören. Zur Sicherheit bieten diese Kochfelder eine Kindersicherung.

Slider-Sensortouch

Zwei Kochfelder mit dieser komfortablen und übersichtlichen Steuerung runden das breite Kochfeldprogramm von Amica ab. Ein leichter Fingerdruck und das Ziehen des Fingers über die markierte Fläche steuert die Intensität der Kochzone in 9 Stufen. Die jeweils erreichte Heizstufe wird dann als Ziffer von 1 bis 9 neben dem entsprechenden Kochfeld angezeigt.

Timer

Die meisten der Amica Cerankochfelder sind mit einem Timer ausgestattet, der für jede Kochzone eingestellt werden kann. Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.

Denn sicher ist sicher – die Kindersicherung

Alle Amica Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung, d. h. die komplette Bedienung kann gesperrt werden und eine Fehlfunktion durch Kinder ist ausgeschlossen.

Restwärmeanzeige

für jede Kochzone wird nach dem Kochen angezeigt, ob die Kochzone noch heiß ist. Dies schafft Sicherheit und schützt vor Verbrennungen.

Wer sich lieber für Gas entscheidet:

kein Problem. Auch in diesem Segment bietet Amica diverse autarke Kochfelder. Mit dem Nutzen, dass mit Gas gekocht werden kann, der Backofen aber mit Strom betrieben wird. Amica Gaskochfelder sind sicher zu bedienen. Mit der elektrischen Einhand-Funkenzündung, die mit dem Schaltknebel aktiviert wird, entzündet sich die Flamme. Sollte einmal die Flamme unbeabsichtigt erlöschen, schaltet sich dank der Vollzündsicherung automatisch die Gaszufuhr aus.



KMC 13286 E

77 cm, 4 Kochzonen, Edelstahlrahmen

Ausstattung

Slider Sensortouch Bedienfeld
Digitalanzeige der 9 Heizstufen
Timer für jede Kochzone
Kurzzeitwecker
Ankochautomatik
Restwärmeanzeige für jede Kochzone
Kindersicherung
4 HiLight-Kochzonen, d. h. Aufheizung in ca. 3 Sekunden

4 Kochzonen

1 x 14,5 cm Ø / 1,2 kW
1 x Bräterzone 17 / 17 x 26,5 cm Ø / 1,4 – 2,2 kW
1 x Zweikreiskochzone 12 – 18 cm Ø / 0,8 – 1,7 kW
1 x Dreikreiskochzone 12 – 17,5 – 21 cm Ø / 0,8 – 1,6 – 2,3 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	7,4 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gerätemaße (B x T)	76,8 x 50,5 cm
Einbautiefe:	4,6 cm
Einbaumaße:	75,3 x 49,0 cm
Gewicht:	9,0 kg

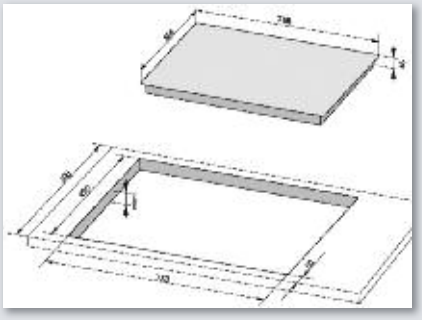

EAN 4040729132862

KMC 13285 F

60 cm, 4 Kochzonen, Facettenschliff

Ausstattung

Slider Sensortouch Bedienfeld
Digitalanzeige der 9 Heizstufen
Timer für jede Kochzone
Kurzzeitwecker
Ankochautomatik
Restwärmeanzeige für jede Kochzone
Kindersicherung
4 HiLight-Kochzonen, d. h. Aufheizung in ca. 3 Sekunden

4 Kochzonen

1 x 14,5 cm Ø / 1,2 kW
1 x Bräterzone 17 / 17 x 26,5 cm Ø / 1,4 – 2,2 kW
1 x Zweikreiskochzone 12 – 18 cm Ø / 0,8 – 1,7 kW
1 x Dreikreiskochzone 12 – 17,5 – 21 cm Ø / 0,8 – 1,6 – 2,3 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	7,4 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gerätemaße (B x T)	57,6 x 51,8 cm
Einbautiefe:	4,6 cm
Einbaumaße:	56,0 x 49,0 cm
Gewicht:	7,8 kg

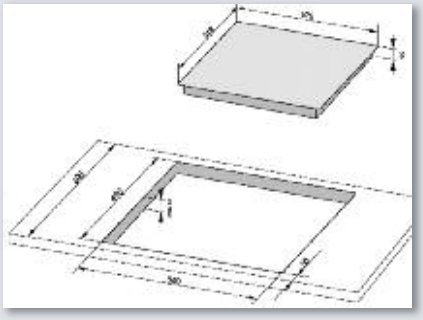

EAN 4040729132855

KMC 13287 F

77 cm, 5 Kochzonen, Facettenschliff

Ausstattung

Sensorsteuerung
Digitalanzeige der 9 Heizstufen
Timer, auf jede Kochzone einstellbar
Kurzzeitwecker
Ankochautomatik
Restwärmeanzeige für jede Kochzone
Kindersicherung
5 HiLight-Kochzonen, d.h. Aufheizung in ca. 3 Sekunden

5 Kochzonen

2 x 14,5 cm Ø / 1,2 kW
1 x 18 cm Ø / 1,8 kW
1 x Bräterzone 17 / 17 x 26,5 cm Ø / 1,4 – 2,2 kW
1 x Dreikreiskochzone 12 –17,5 –21 cm Ø / 0,8 – 1,6 – 2,3 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	8,7 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gerätemaße: (B x T)	77,0 x 51,8 cm
Einbautiefe:	4,6 cm
Einbaumaße:	75,3 x 49,0 cm
Gewicht:	9,0 kg

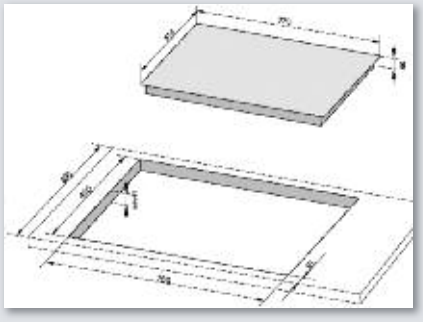

EAN 4040729132879

KMC 13284 E

60 cm, 4 Kochzonen, Edelstahlrahmen

Ausstattung

Sensorsteuerung
Digitalanzeige der 9 Heizstufen
Timer, auf jede Kochzone einstellbar
Kurzzeitwecker
Ankochautomatik
Restwärmeanzeige für jede Kochzone
Kindersicherung
4 HiLight-Kochzonen, d.h. Aufheizung in ca. 3 Sekunden

4 Kochzonen

1 x 14,5 cm Ø / 1,2 kW
1 x 18 cm Ø / 1,8 kW
1 x Bräterzone 17 / 17 x 26,5 cm Ø / 1,4 – 2,2 kW
1 x Zweikreiskochzone 12 – 21 cm Ø / 0,75 – 2,2 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	7,4 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gerätemaße: (B x T)	57,5 x 50,5 cm
Einbautiefe:	4,6 cm
Einbaumaße:	56,0 x 49,0 cm
Gewicht:	7,8 kg

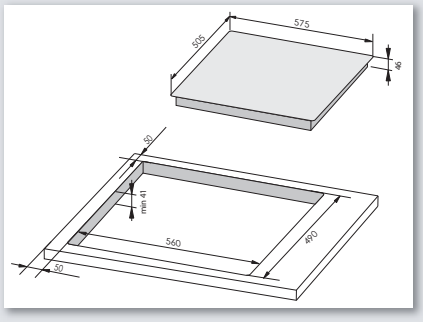

EAN 4040729132848

KMC 13283 E

60 cm, 4 Kochzonen,
Edelstahlrahmen

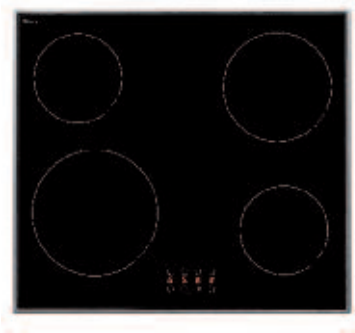

Ausstattung

Sensorsteuerung
Digitalanzeige der 9 Heizstufen
Ankochautomatik
Restwärmeanzeige für jede Kochzone
Kindersicherung
4 HiLight-Kochzonen, d.h. Aufheizung in ca. 3 Sekunden

4 Kochzonen

2 x 14,5 cm Ø / 1,2 kW
1 x 18 cm Ø / 1,8 kW
1 x 21 cm Ø / 2,3 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	6,5 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gerätemaße: (B x T)	57,5 x 50,5 cm
Einbautiefe:	4,6 cm
Einbaumaße:	56,0 x 49,0 cm
Gewicht:	7,8 kg

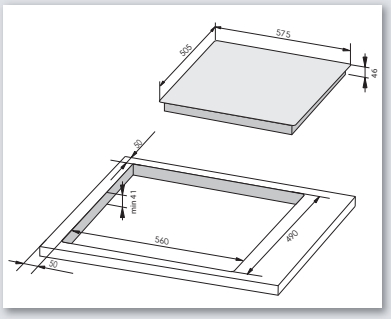

EAN 4040729132831

KMC 13282 E

60 cm, 4 Kochzonen,
Edelstahlrahmen

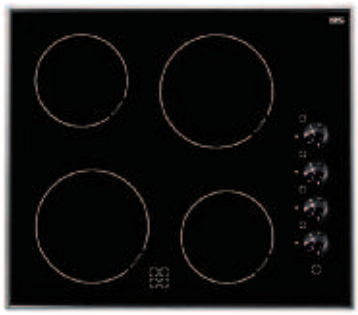

Ausstattung

Integrierte Knebelsteuerung
Stufenlose Energieregler
Restwärmeanzeige für jede Kochzone
4 HiLight-Kochzonen,
d. h. Aufheizung in ca. 3 Sekunden

4 Kochzonen

2 x 14,5 cm Ø / 1,2 kW
2 x 18 cm Ø / 1,8 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	5,8 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gerätemaße (B x T):	57,5 x 50,5 cm
Einbautiefe:	4,6 cm
Einbaumaße (B x T):	56,0 x 49,0 cm
Gewicht:	7,8 kg

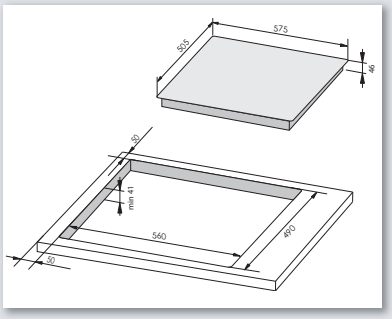

EAN 4040729132824

KMC 13281 C

27 cm, 2 Kochzonen,
rahmenlos

Ausstattung

Sensorsteuerung
Digitalanzeige der 9 Heizstufen
Timer für jede Kochzone
Ankochautomatik
Restwärmeanzeige für jede Kochzone
Kindersicherung
2 HiLight-Kochzonen,
d. h. Aufheizung in ca. 3 Sekunden

2 Kochzonen

1 x 14,5 cm Ø / 1,2 kW
1 x 18,0 cm Ø / 1,8 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	3,0 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,40 m
Gerätemaße: (B x T)	30,0 x 52,0 cm
Einbautiefe:	4,6 cm
Einbaumaße:	28,5 x 49,0 cm
Gewicht:	5,0 kg

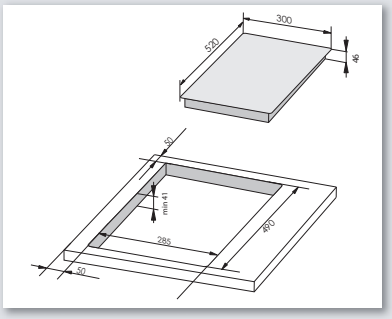

EAN 4040729132817

KMC 13280 E

27 cm, 2 Kochzonen,
Edelstahlrahmen

Ausstattung

Integrierte Knebelsteuerung
Stufenlose Energieregler
Restwärmeanzeige für jede Kochzone
2 HiLight-Kochzonen,
d. h. Aufheizung in ca. 3 Sekunden

2 Kochzonen

1 x 14,5 cm Ø / 1,2 kW
1 x 18 cm Ø / 1,8 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	3,0 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,40 m
Gerätemaße: (B x T)	30,0 x 50,5 cm
Einbautiefe:	4,6 cm
Einbaumaße:	28,5 x 49,0 cm
Gewicht:	5,0 kg

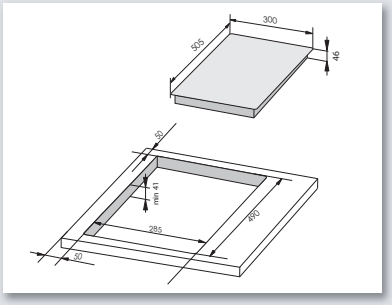

EAN 4040729132800

KME 13136 E

60 cm, 4 Kochplatten,
Elektro-Edelstahlmulde

Ausstattung

Integrierte Knebelsteuerung

4 Kochplatten

2 x 14,5 cm Ø / 1,0 kW
1 x 18 cm Ø / 1,5 kW
1 x Blitzkochplatte 18 cm Ø / 2,0 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	5,5 kW
Spannung:	3 N ~ 400 V / 50 Hz
Gerätemaße: (B x T)	58,0 x 51,0 cm
Einbautiefe:	4,0 cm
Einbaumaße:	56,0 x 49,0 cm
Gewicht:	11,0 kg

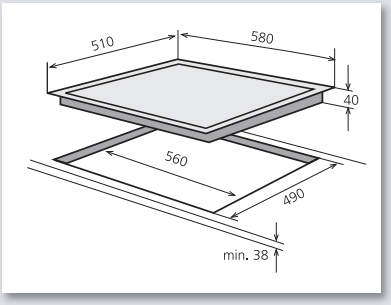

EAN 4040729131360

KME 13135 E

27 cm, 2 Kochplatten,
Elektro-Edelstahlmulde

Ausstattung

Integrierte Knebelsteuerung

2 Kochplatten

1 x 14,5 cm Ø / 1,0 kW
1 x Blitzkochplatte 18 cm Ø / 2,0 kW

Technische Daten

Anschlusswert:	3,0 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,40 m
Gerätemaße: (B x T)	29,0 x 51,0 cm
Einbautiefe:	4,0 cm
Einbaumaße:	27,0 x 49,0 cm
Gewicht:	5,0 kg

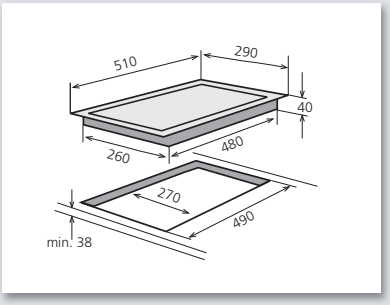

EAN 4040729131353

KMG 13168 F

60 cm, 4 Gasbrenner, Gas-Glas-Kochfeld, Facettenschliff
OptiGas-Düsen

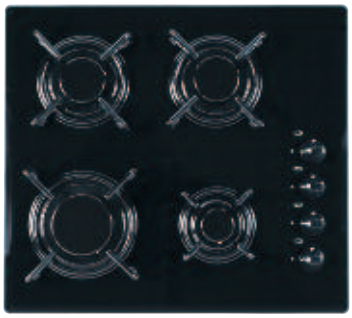



Energiesparen mit OptiGas

Alle Amica Gaskochfelder sind mit den energiesparenden Opti-Gas-Düsen ausgestattet. Die neuen Gasdüsen sind optimal auf die gängigen Topfgrößen abgestimmt. Der Energieverbrauch ist nicht überdimensioniert, sondern es wird nur soviel Energie verbraucht, wie für die handelsüblichen Topfgrößen erforderlich ist.

Vorteil: Energieersparnis um ca. 8–12 %!

Ausstattung

Integrierte Knebelsteuerung
Elektrische Einhand-Funkenzündung
Vollzündsicherung auf allen Brennern
Eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar)
Düsen-Set zur Umrüstung beiliegend

4 Gasbrenner mit OptiGas-Düsen

1 Starkbrenner 9 cm Ø / 2,4 kW
2 Normalbrenner 6,5 cm Ø / 1,4 kW
1 Hilfsbrenner 4 cm Ø / 0,65 kW

Technische Daten

Nennwärmebelastung (Gas):	5,85 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,40 m
Gerätemaße: (B x T)	57,6 x 51,8 cm
Einbautiefe:	4,8 cm
Einbaumaße:	56,0 x 49,0 cm
Gewicht:	10 kg

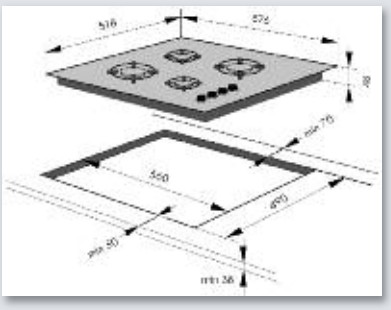

EAN 4040729131681

KMG 13166 E

Gas-Edelstahlmulde 79 cm
OptiGas-Düsen



Ausstattung

Integrierte Knebelsteuerung,
Elektrische Einhandfunkenzündung
Thermoelektrische Zündsicherung,
eingestellt auf Erdgas (20 mbar),
Umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar),
Düsen-Set für Umrüstung beiliegend
3 x Topfträgerrost aus Gusseisen, zur Reinigung abnehmbar

5 Gasbrenner mit OptiGas-Düsen

1 Wokbrenner 13 cm Ø / 2,8 kW
1 Starkbrenner 9 cm Ø / 2,4 kW
2 Normalbrenner 6,5 cm Ø / 1,4 kW
1 Hilfsbrenner 4 cm Ø / 0,65 kW

Technische Daten

Nennwärmebelastung (Gas):	8,7 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,50 m
Gerätemaße (B x T x H):	79,0 x 52,0 x 9,0 cm
Einbaumaße (B x T):	76,5 x 49,5 cm
Gewicht:	16,1 kg

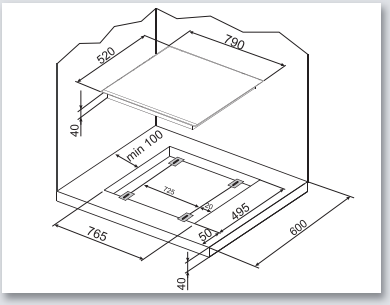

EAN 5906006604608

KMG 13119 E

Gas-Edelstahlmulde 59 cm
OptiGas-Düsen



Ausstattung

Integrierte Knebelsteuerung,
Elektrische Einhandfunkenzündung
Thermoelektrische Zündsicherung,
eingestellt auf Erdgas (20 mbar),
Umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar),
Düsen-Set für Umrüstung beiliegend
2 x Topfträgerrost aus Gusseisen, zur Reinigung abnehmbar

4 Gasbrenner mit OptiGas-Düsen

1 Starkbrenner 9 cm Ø / 2,4 kW
2 Normalbrenner 6,5 cm Ø / 1,4 kW
1 Hilfsbrenner 4 cm Ø / 0,65 kW

Technische Daten

Nennwärmebelastung (Gas):	5,9 kW
Spannung:	1 N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,50 m
Gerätemaße (B x T x H):	59,0 x 52,0 x 9,0 cm
Einbaumaße (B x T):	56,5 x 49,5 cm
Gewicht:	11,6 kg

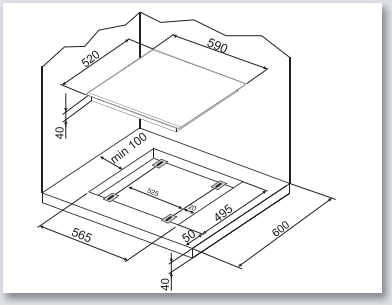

EAN 5906006604622

EKPG 13069 E

Gas-Kochmulde 27 cm
OptiGas-Düsen



Ausstattung

Integrierte Knebelsteuerung
Elektrische Einhand-Funkenzündung
Thermoelektrische Zündsicherung,
eingestellt auf Erdgas (20 mbar),
Umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar)
Düsen-Set zur Umrüstung beiliegend

2 Gasbrenner mit OptiGas-Düsen

1 Starkbrenner 9 cm Ø / 2,4 kW
1 Hilfsbrenner 4 cm Ø / 0,65 kW

Technische Daten

Nennwärmebelastung (Gas):	3,05 kW
Spannung:	1N ~ 230 V / 50 Hz
Kabellänge mit Stecker:	1,40 m
Gerätemaße: (B x T)	29,0 x 51,0 cm
Einbautiefe:	4,0 cm
Einbaumaße:	27,0 x 49,0 cm
Gewicht:	4,5 kg

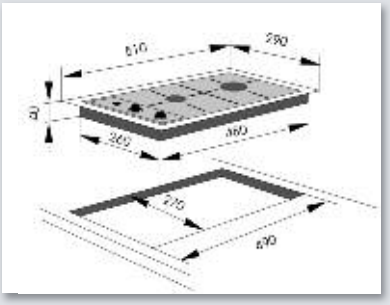

EAN 4040729130691

Amica Hauben-Innovationen 2012

Schnell, leistungsstark und dabei leise

Dies sind die Qualitäten der aktuellen Amica Dunstabzugshauben. Sie sorgen für frische Luft in Ihrer Küche, indem sie Gerüche und lästige Schwaden effektiv und unmittelbar entfernen. Zudem setzen sie noch einen individuellen Designakzent in Ihrem Küchenumfeld. Attraktives Hauben-Design kombiniert mit moderner Lüftungstechnik, dies sind unsere Kriterien für innovative Dunstabzugshauben 2012.

Dabei haben wir auch an den für Sie größtmöglichen **Bedienkomfort** gedacht. Mit praktischen Funktionen wie z. B. der SensorTouch-Bedienung mit der klaren digitalen Anzeige der eingestellten Funktionen, der Sicherungsfunktion bei Reinigung oder der Anzeige für den Wechsel von Fett- und Aktivkohlefilter nach einer gewissen Anzahl an Betriebsstunden. Die glatte Haubenoberfläche aus Glas und Edelstahlelementen ist **leicht zu reinigen**.

Die 3 **NewPlatinum Hauben** können alternativ via Fernbedienung oder aber SensorTouch bedient werden. Der Edelstahl dieser Modelle ist sogar durch eine spezielle TouchFree Beschichtung gegen lästige Fingerabdrücke geschützt. Dies spart Zeit und Aufwand bei der Reinigung.

NewPlatinum – die Haube passend zum einheitlichen Gerätekonzept

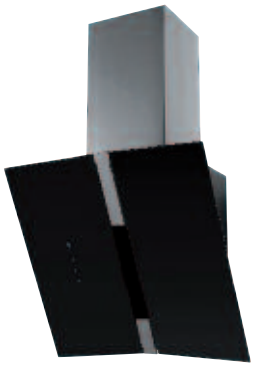

Blade 60 cm – ein Design-Traum in weiß oder schwarz

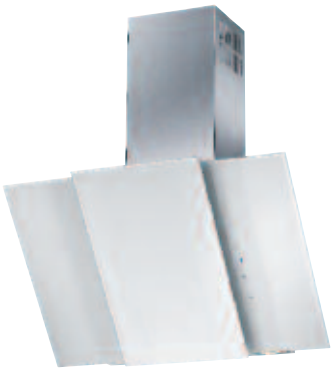

Let's Swing – zwei edle Modelle in 80 cm mit weißen oder schwarzem Glasschirm

Dunstabzugshauben

Perfekt in Technik und Design

Amica bietet ein einzigartiges Haubenprogramm, das für jeden Geschmack, für jede Küchensituation die richtige Haube bereithält. Alle Breiten, alle Montagemöglichkeiten, alle technischen Features – und zudem ein individuelles Design, Amica Dunstabzugshauben sind wahre Hingucker.

Der Filter – ein wichtiges Element für ein gutes Ergebnis
Der Fettfilter entfernt Fettstoffe aus den Kochschwaden. Ist er gesättigt, muss er unbedingt ausgewechselt oder bei Metallfiltern ausgewaschen werden.

Der **Kohleaktivfilter** – notwendiger Bestandteil bei Umluftbetrieb – entfernt die lästigen Geruchsstoffe und muss von Zeit zu Zeit gewechselt werden.

Die perfekte Ausleuchtung des Kochbereiches

Das Licht spielt bei der Dunstabzugshaube eine wichtige Rolle. Amica-Hauben sind in diesem Punkt bestens ausgestattet, sei es mit Halogenleuchten oder mit energiesparenden LEDs.

Abluft- und Umluftbetrieb

Alle Amica-Hauben eignen sich sowohl für den Abluft-, als auch für den Umluftbetrieb. Beim Umluftbetrieb ist der Einsatz eines Kohlefilters notwendig, um lästige Geruchsstoffe aus den Kochschwaden zu entfernen.

Abluftbetrieb

Dunst, Fett- und Geruchspartikel werden beim Abluftverfahren durch die Fettfilter ins Freie geführt. Ausreichend Zuluft muss sichergestellt sein und garantiert optimalen Luftstrom und gutes Raumklima. **Vorteile:** effektivere Luftleistung bei geringerem Geräuschpegel. **Nachteile:** aufgrund der nach außen abgeführten Luft Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, sowie eine komplexere Installation.

Umluftbetrieb

Bei Umluft wird die Raumluft durch die Haube lediglich ungewälzt. Dunst und Fettteilchen werden durch den Fettfilter, die Geruchspartikel durch den Aktivkohlefilter aus der Luft entfernt. **Vorteile:** kein Wärmeverlust im Winter, bzw. Kälteverlust im Sommer, da keine Luft nach außen abgeführt wird. **Nachteile:** höherer Geräuschpegel, ein Kohlefilter muss eingesetzt werden.

IH 17190 E Edelstahl

NewPlatinum 90 Inselhaube, 90 cm

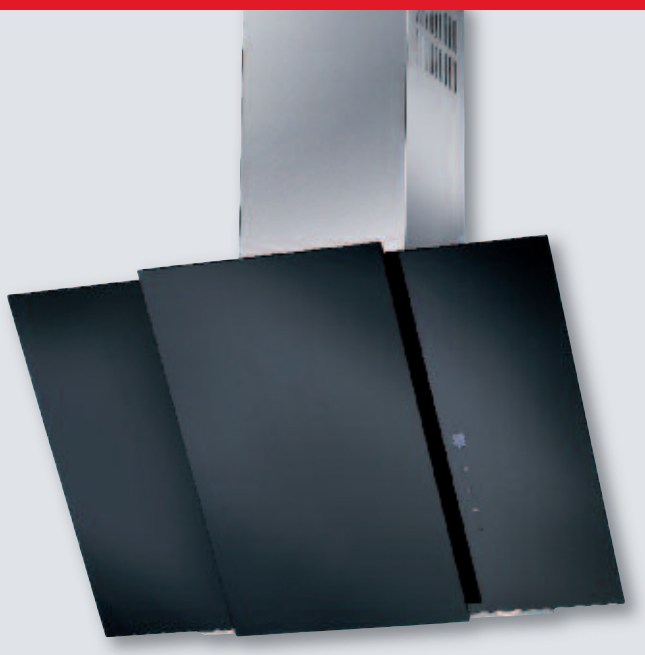

Inselhaube, elektronisch gesteuert
Individuelles Design mit schwarzem Glaspaneel
Fernbedienung oder Sensorsteuerung, Randabsaugung

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Steuerung via Fernbedienung oder SensorTouch, Display LED (rot)
5 Leistungsstufen
Timer für automatische Ausschaltung
Elektroanzeige der Filtersättigung
1 Alu-Fettfilter (334 x 274 x 9 mm), spülmaschinengeeignet
Teleskopkamin

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	220 / 320 / 420 / 550 / 800 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	35,9 / 41,4 / 47,3 / 51,6 / 58,9 dB
Anschlusswert:	240-270 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 4 x 20 W
Abluftstutzen	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	1,50 m
Gerätemaße (H x B x T):	52,0-97,5 x 90,0 x 66,0 cm
Gewicht:	18,6 kg netto

EAN 4040729171908

Sonderzubehör: KF 17146
2 runde Kohlefilter für Umluftbetrieb
VPE 2 Stück; Maße Ø 160 x 23 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171465

Amica Hauben mit viel Kopffreiheit

Individuelles Design kombiniert mit höchstem Bedienkomfort und energiesparender Technik

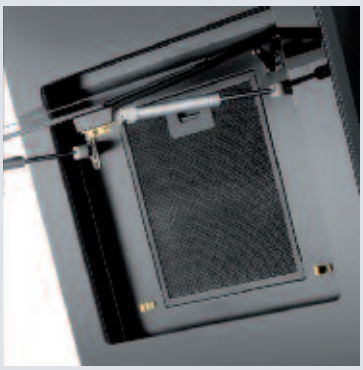

Filterreinigung leicht gemacht: einfach die Glasplatte hochklappen und die Alu-Fettfilter per Schnappverschluss herausnehmen. Die Filter in den Geschirrspüler geben und nach dem Spülen wieder einbauen. Die Haube ist wieder betriebsbereit.

Optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes: Dies bieten die modernen LED-Leuchten der neuen Amica Haubengeneration. Ein hoher Wirkungsgrad, eine lange Lebensdauer sowie eine sehr geringe Abstrahltemperatur minimieren den Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Halogenstrahlern enorm.

Einbauskizzen auf Seite 47

IH 17025 E Edelstahl

Sigma Inselhaube, 90 cm

Inselhaube, elektronisch gesteuert, mit konvexem Glasschirm, Sicherheitsglas

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Soft-Touch-Drucktasten Blue
4 Leistungsstufen
LED-Display Blue
Timer für automat. Ausschaltung (max. 90 Min.)
2 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Teleskopkamin

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	450 / 560 / 720 / 900 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	420 / 500 / 700 / 850 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	41 / 44 / 46 / 49 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	43 / 47 / 49 / 51 dB
Anschlusswert:	280 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 4 x 20 W mit Dimm-Funktion
Abluftstutzen:	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (HxBxT):	81,5-101,5 x 90,0 x 60,0 cm
Gewicht:	19,9 kg netto

EAN 4040729170253

Sonderzubehör: KF 17141
2 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb
VPE 1 Set = 2 Stück, Maße: 225 x 200 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171410

IH 17104 E Edelstahl

Saturn Inselhaube, 90 cm Ø

Inselhaube, elektronisch gesteuert, mit rundem Glasschirm, Sicherheitsglas Steuerung von beiden Seiten

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Beidseitige Bedienung über Soft-Touch-Drucktasten
4 Leistungsstufen
LED-Display Blue
Timer für automat. Ausschaltung (max. 90 Min.)
Elektroanzeige der Filtersättigung
2 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Teleskopkamin

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	450 / 560 / 720 / 900 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	420 / 500 / 700 / 850 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	41 / 44 / 46 / 49 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	43 / 47 / 49 / 51 dB
Anschlusswert:	280 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 4 x 20 W mit Dimm-Funktion
Abluftstutzen:	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße:	Ø 90,0 cm, H 65,0-98,5 cm
Gewicht:	25,0 kg netto

EAN 4040729171045

Sonderzubehör: KF 17133
2 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb
VPE 1 Set = 2 Stück, Maße: 280 x 230 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171335

IH 17115 E Edelstahl

T-Line Inselhaube, 90 cm

Inselhaube, elektronisch gesteuert, modernes T-Line Design

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Soft-Touch-Drucktasten Blue
3 Leistungsstufen
LED-Display Blue
Timer für automatische Ausschaltung (max. 90 Min.)
Elektroanzeige der Filtersättigung
3 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Teleskopkamin

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	275 / 395 / 650 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	195 / 275 / 470 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	41 / 43 / 54 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	41 / 44 / 54 dB
Anschlusswert:	200 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 4 x 20 W mit Dimm-Funktion
Abluftstutzen:	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (HxBxT):	81,5-101,5 x 90,0 x 60,0 cm
Gewicht:	16,0 kg netto

EAN 4040729171151

Sonderzubehör: KF 17139
3 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb
VPE 1 Set = 3 Stück, Maße: 280 x 230 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171397

Einbauskizzen auf Seite 47

KH 17159 E / KH 17158 E Edelstahl

Shadow White 90 Designhaube, 90 cm
Shadow White 60 Designhaube, 60 cm

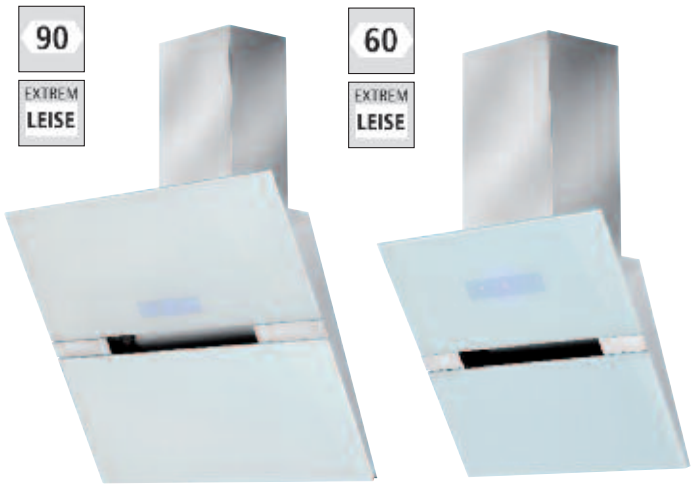

Kaminhauben, elektronisch gesteuert
Diagonaler weißer Glasschirm, Sensorsteuerung,
Kopf-Freihaube

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über SensorTouch Blue
4 Leistungsstufen
LED-Display Blue
Timer für automat. Ausschaltung (max. 90 Min.)
Elektroanzeige der Filtersättigung; Sicherungsfunktion bei Reinigung
1 Alufettfilter, spülmaschinengeeignet
Teleskopkamin

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	450 / 550 / 680 / 900 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	420 / 530 / 610 / 850 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	42 / 44 / 46 / 49 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	45 / 47 / 49 / 51 dB
Anschlusswert:	240 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 2 x 20 W mit Dimm-Funktion, Stand-by-Funktion
Abluftstutzen:	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	17159: 122,0-156,0 x 90,0 x 43,5 cm 17158: 101,0-135,0 x 60,0 x 47,0 cm
Gewicht:	17159: 28,0 kg netto 17158: 16,8 kg netto

KH 17159: EAN 4040729171595
KH 17158: EAN 4040729171588

KH 17129 E / KH 17128 E Edelstahl

Shadow Black 90 Designhaube, 90 cm
Shadow Black 60 Designhaube, 60 cm

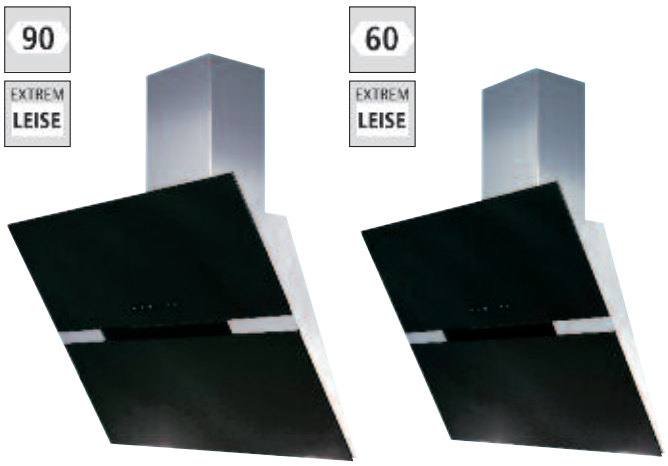

Kaminhauben, elektronisch gesteuert
Diagonaler schwarzer Glasschirm, Sensorsteuerung,
Kopf-Freihaube

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über SensorTouch Blue
4 Leistungsstufen
LED-Display Blue
Timer für automat. Ausschaltung (max. 90 Min)
Elektroanzeige der Filtersättigung; Sicherungsfunktion bei Reinigung
1 Alufettfilter, spülmaschinengeeignet
Teleskopkamin

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	450 / 550 / 680 / 900 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	420 / 530 / 610 / 850 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	42 / 44 / 46 / 49 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	45 / 47 / 49 / 51 dB
Anschlusswert:	240 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 2 x 20 W mit Dimm-Funktion, Stand-by-Funktion
Abluftstutzen:	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	17129: 122,0-156,0 x 90,0 x 43,5 cm 17128: 101,0-135,0 x 60,0 x 47,0 cm
Gewicht:	17129: 28,0 kg netto 17128: 16,8 kg netto

KH 17129: EAN 4040729171298
KH 17128: EAN 4040729171281

KH 17159:
Sonderzubehör KF 17131
1 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Stück,
Maße: 280 x 230 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171311

KH 17158:
Sonderzubehör: KF 17142
1 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Stück,
Maße: 240 x 220 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171427

KH 17129:
Sonderzubehör: KF 17131
1 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Stück,
Maße: 280 x 230 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171311

KH 17128:
Sonderzubehör: KF 17142
1 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Stück,
Maße: 240 x 220 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171427

Einbauskizzen auf Seite 47

KH 17176 E / KH 17177 E Edelstahl

Blade Black 60 Designhaube, 60 cm
Blade White 60 Designhaube, 60 cm

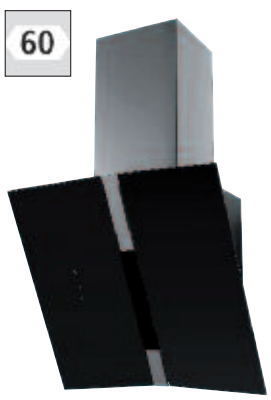

Kaminhauben, elektronisch gesteuert
Individuelles Design mit schwarzem/weißem Glasschirm, Sensorsteuerung, Kopf-Freihaube

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über SensorTouch Blue
4 Leistungsstufen
LED-Display Blue
Timer für automatische Ausschaltung (max. 90 Min.)
Sicherungsfunktion bei Reinigung
1 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Teleskopkamin

Technische Daten

Lüfterleistung (Abluft):	max. 800 m³/h
Lüfterleistung (Umluft):	max. 570 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	42,5 / 44,2 / 49,3 / 57,2 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	42,8 / 46,3 / 52,1 / 58,2 dB
Anschlusswert:	206 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	2 Power-LEDs, Leuchten verstellbar, Dimm-Funktion, Stand-by-Funktion
Abluftstutzen:	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	115,0-150,0 x 60,0 x 39,0 cm
Gewicht:	22,5 kg netto

KH 17176: EAN 4040729171762
KH 17177: EAN 4040729171779

KH 17176:
Sonderzubehör: KF 17131
1 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Stück, Maße: 280 x 230 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171311

KH 17177:
Sonderzubehör: KF 17131
1 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Stück, Maße: 280 x 230 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171311

KH 17178 E / KH 17179 E Edelstahl

Swing Black 80 Designhaube, 80 cm
Swing White 80 Designhaube, 80 cm

Kaminhauben, elektronisch gesteuert
Individuelles Design mit schwarzem/weißem Glasschirm, Sensorsteuerung, Kopf-Freihaube

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über SensorTouch Blue
4 Leistungsstufen
LED-Display Blue
Timer für automatische Ausschaltung (max. 90 Min.)
1 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Teleskopkamin

Technische Daten

Lüfterleistung (Abluft):	max. 700 m³/h
Lüfterleistung (Umluft):	max. 500 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	39,9 / 44,2 / 50,4 / 57,8 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	40,1 / 45,4 / 50,6 / 55,6 dB
Anschlusswert:	150 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 2 x 20 W, Dimm-Funktion, Stand-by-Funktion
Abluftstutzen	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	110,0-140,0 x 80,0 x 46,0 cm
Gewicht:	21,0 kg netto

KH 17178: EAN 4040729171786
KH 17179: EAN 4040729171793

KH 17178:
Sonderzubehör: KF 17149
1 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Stück, Maße 180 x 310 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171496

KH 17179:
Sonderzubehör: KF 17149
1 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Stück, Maße 180 x 310 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171496

Einbauskizzen auf Seite 47

KH 17180 E / KH 17181 E Edelstahl

NewPlatinum 90 Designhaube, 90 cm
NewPlatinum 60 Designhaube, 60 cm

Kaminhauben, elektronisch gesteuert
Individuelles Design mit schwarzem Glaspaneel
Fernbedienung oder Sensorsteuerung, Randabsaugung

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Steuerung via Fernbedienung oder SensorTouch, Display LED (rot)
5 Leistungsstufen
Timer für automatische Ausschaltung
Elektroanzeige der Filtersättigung
1 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Teleskopkamin

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	220 / 320 / 420 / 550 / 800 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	35,9 / 41,4 / 47,3 / 51,6 / 58,9 dB
Anschlusswert:	240-270 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 2 x 20 W
Abluftstutzen	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,00 m
Gerätemaße (H x B x T):	17180: 65,5-103,5 x 90,0 x 50,0 cm 17181: 65,5-103,5 x 60,0 x 50,0 cm
Gewicht:	17180: 18,6 kg netto 17181: 14,7 kg netto

KH 17180: EAN 4040729171809
KH 17181: EAN 4040729171816

KH 17101 E / KH 17106 E Edelstahl

Millennium 90 Designhaube, 90 cm
Millennium 60 Designhaube, 60 cm

Kaminhauben, elektronisch gesteuert
Extravagantes Design mit diagonalem Glasschirm,
Kopf-Freihaube

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Soft-Touch-Drucktasten Blue
4 Leistungsstufen; LED-Display Blue
Timer für automat. Ausschaltung (max. 90 Min.)
Elektroanzeige der Filtersättigung
1 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Teleskopkamin

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	450 / 550 / 680 / 900 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	420 / 530 / 610 / 850 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	42 / 44 / 46 / 49 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	45 / 47 / 49 / 51 dB
Anschlusswert:	240 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 2 x 20 W, Dimm-Funktion
Abluftstutzen:	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	17101: 101,0-126,0 x 90,0 x 32,0 cm 17106: 101,0-126,0 x 60,0 x 32,0 cm
Gewicht:	17101: 23,5 kg netto 17106: 15,5 kg netto

KH 17101: EAN 4040729171014
KH 17106: EAN 4040729171069

KH 17180:
Sonderzubehör KF 17146
2 runde Kohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 2 Stück, Maße Ø 160 x 23 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171465

KH 17181:
Sonderzubehör KF 17146
2 runde Kohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 2 Stück, Maße Ø 160 x 23 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171465

KH 17101:
Sonderzubehör: KF 17134
1 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Stück, Maße: 300 x 280 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171342

KH 17106:
Sonderzubehör: KF 17134
1 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Stück; Maße: 300 x 280 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171342

Einbauskizzen auf Seite 47/48

KH 17127 E / KH 17126 E Edelstahl

T-Line Black 90 Designhaube, 90 cm
T-Line Black 60 Designhaube, 60 cm

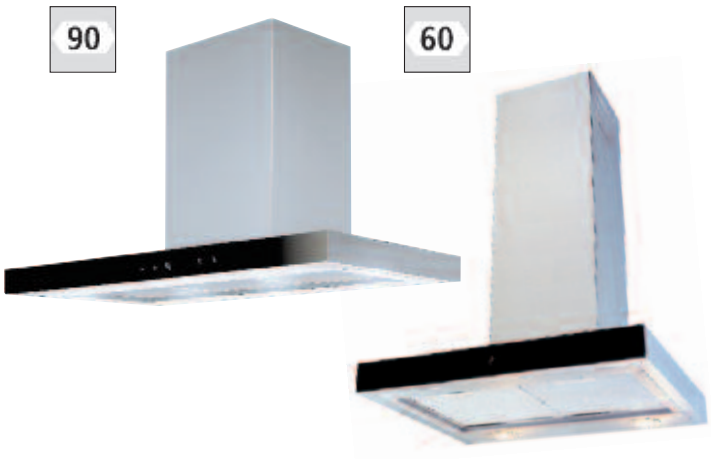

Kaminhauben, elektronisch gesteuert
Modernes T-Line Design
Schwarzes Glaspaneel, Sensorsteuerung

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über SensorTouch Blue
3 Leistungsstufen
LED-Display Blue
Timer für automat. Ausschaltung (max. 90 Min)
Elektroanzeige der Filtersättigung; Sicherungsfunktion bei Reinigung
3 Alufettfilter, spülmaschinengeeignet (KH 17126 E: 2 Filter)
Teleskopkamin

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	250 / 480 / 650 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	240 / 440 / 580 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	KH 17127: 38 / 42 / 52 dB KH 17126: 39 / 44 / 52 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	KH 17127: 39 / 43 / 54 dB KH 17126: 40 / 47 / 54 dB
Anschlusswert:	180 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 2 x 20 W, Dimm-Funktion, Stand-by-Funktion
Abluftstutzen:	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	17127: 71,0-102,0 x 90,0 x 50,0 cm 17126: 70,0-101,0 x 60,0 x 50,0 cm
Gewicht:	17127: 16,6 kg netto 17126: 15,5 kg netto

KH 17127: EAN 4040729171274
KH 17126: EAN 4040729171267

KH 17021 E / KH 17022 E Edelstahl

T-Line Kaminhaube, 90 cm
T-Line Kaminhaube, 60 cm

Kaminhauben, elektronisch gesteuert,
modernes T-Line Design

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Soft-Touch-Drucktasten
3 Leistungsstufen
Timer für automatische Ausschaltung (max. 90 Min.)
3 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet (KH 17022 E: 2 Filter)
Teleskopkamin

Technische Daten

Max. Lüfterleistung (Abluft):	230 / 450 / 620 m³/h
Max. Lüfterleistung (Umluft):	200 / 410 / 580 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	39 / 44 / 52 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	40 / 47 / 54 dB
Anschlusswert:	180 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 2 x 20 W
Abluftstutzen:	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	17021: 71,0-102,0 x 90,0 x 50,0 cm 17022: 70,0-101,0 x 60,0 x 50,0 cm
Gewicht:	17021: 17,5 kg netto 17022: 15,0 kg netto

KH 17021: EAN 4040729170215
KH 17022: EAN 4040729170222

KH 17127:
Sonderzubehör: KF 17139
3 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Set = 3 Stück; Maße: 280 x 230 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171397

KH 17126:
Sonderzubehör: KF 17133
2 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Set = 2 Stück; Maße: 280 x 230 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171335

KH 17021:
Sonderzubehör: KF 17139
3 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Set = 3 Stück, Maße: 280 x 230 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171397

KH 17022:
Sonderzubehör: KF 17133
2 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Set = 2 Stück, Maße: 280 x 230 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171335

Einbauskizzen auf Seite 48

KH 17183 E / KH 17184 E Edelstahl

Glasline Designhaube, 90 cm
Glasline Designhaube, 60 cm

Verfügbar ab März 2012

Kaminhaube mit konvexem Glasschirm aus Sicherheitsglas (6 mm)

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
2 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet (KH 17184 E: 1 Filter)
Teleskopkamin
Inkl. Abluftschlauch Ø 15 cm
Inkl. Kohlefilter

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	450 / 560 / 660 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	400 / 510 / 600 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	35 / 40 / 44 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	40 / 45 / 50 dB
Anschlusswert:	140 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 2 x 20 W
Abluftstutzen:	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	1,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	17183: 57,0-95,0 x 90,0 x 50,0 cm 17184: 54,5-92,5 x 60,0 x 50,0 cm
Gewicht:	17183: 14,5 kg netto 17184: 10,5 kg netto

KH 17183: EAN 4040729171830
KH 17184: EAN 4040729171847

KH 17183:
Sonderzubehör: KF 17192
Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Stück, 2 Filter werden benötigt, Maße: 254 x 226 x 20 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171922

KH 17184:
Sonderzubehör: KF 17192
Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Stück, 1 Filter wird benötigt, Maße: 254 x 226 x 20 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171922

KH 17185 E / KH 17186 E Edelstahl

Special Kaminhaube, 90 cm
Special Kaminhaube, 60 cm

Verfügbar ab März 2012

Kaminhauben, klassische Trapezform

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
3 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet (17186: 2 Filter)
Teleskopkamin
Inkl. Abluftschlauch Ø 15 cm
Inkl. 2 Kohlefilter

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	450 / 560 / 660 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	400 / 510 / 600 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	17185: 35 / 42 / 46 dB 17186: 35 / 41 / 45 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	17185: 40 / 47 / 51 dB 17186: 40 / 46 / 50 dB
Anschlusswert:	140 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Glühbirne 2 x 25 W
Abluftstutzen:	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	1,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	17185: 66,0-104,0 x 90,0 x 50,0 cm 17186: 66,0-104,0 x 60,0 x 50,0 cm
Gewicht:	17185: 9,4 kg netto 17186: 8,0 kg netto

KH 17185: EAN 4040729171854
KH 17186: EAN 4040729171861

KH 17185:
Sonderzubehör: KF 17193
2 runde Kohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Set = 2 Stück; Maße: Ø 188 x 27 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171939

KH 17186:
Sonderzubehör: KF 17193
2 runde Kohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 1 Set = 2 Stück; Maße: Ø 188 x 27 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171939

Einbauskizzen auf Seite 48

FH 17174 E / FH 17175 E Edelstahl

Slider Black 90 Flachschirmhaube, 90 cm
Slider Black 60 Flachschirmhaube, 60 cm

Flachschirmhauben, elektronisch gesteuert
Individuelles Design mit schwarzem Glaspaneel, Sensorsteuerung

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über SensorTouch Blue
4 Leistungsstufen
LED-Display Blue
Timer für automatische Ausschaltung (max. 90 Min.)
2 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Daten

Lüfterleistung (Abluft):	max. 700 m³/h
Lüfterleistung (Umluft):	max. 600 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	17174: 42,9 / 46,8 / 52,7 / 59,4 dB 17175: 41,7 / 44,2 / 48,8 / 58,5 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	17174: 48,1 / 53,3 / 56,5 / 62,8 dB 17175: 42,2 / 45,1 / 49,3 / 58,1 dB
Anschlusswert:	250 W
Spannung:	230 V/50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 2 x 20 W, Dimm-Funktion, Stand-by-Funktion
Abluftstutzen	Ø 15 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	17174: 26,0 x 90,0 x 31,5 cm 17175: 26,0 x 60,0 x 31,5 cm
Gewicht:	17174: 14,2 kg netto 17175: 8,0 kg netto

FH 17174: EAN 4040729171748
FH 17175: EAN 4040729171755

FH 17174:
Sonderzubehör: KF 17191
2 runde Kohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 2 Stück, Maße: Ø 160 x 23 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171915

FH 17175:
Sonderzubehör: KF 17191
2 runde Kohlefilter für Umluftbetrieb, VPE 2 Stück, Maße: Ø 160 x 23 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171915

FH 17161 E Edelstahlfront

Flachschirmhaube, 60 cm

Flachschirmhaube mit 2 Motoren

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Kippschalter
3 Leistungsstufen
2 Alufettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	260 / 400 / 550 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	220 / 360 / 480 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	43 / 51 / 59 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	44 / 52 / 59 dB
Anschlusswert:	330 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Glühbirne 2 x 40 W
Abluftstutzen:	Ø 12 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	1,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	17,4 x 60,0 x 32,5-42,2 cm
Gewicht:	7,8 kg netto

EAN 4040729171618

Sonderzubehör: KF 17146
2 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb VPE 2 Stück, Maße: Ø 160 mm
Kohlefilter: EAN 4040729171465

Einbauskizzen auf Seite 48/49

UH 17182 E Edelstahl

Unterbauhaube 60 cm

60

Moderne Unterbauhaube
Geradliniges, klares Design
Drucktasten

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
2 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Daten

Lüfterleistung (Abluft):	max. 320 m³/h
Lüfterleistung (Umluft):	max. 270 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	48,1 / 51,2 / 52,5 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	47,9 / 52,1 / 53,9 dB
Anschlusswert:	150 W
Spannung:	230 V/50 Hz
Beleuchtung:	Halogen 2 x 20 W
Abluftstutzen	Ø 12 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	12,0 x 60,0 x 50,0 cm
Gewicht:	6,14 kg netto

EAN 4040729171823

Sonderzubehör: KF 17047
2 Kassettenkohlefilter für Umluftbetrieb,
VPE 2 Stück, Maße 250 x 300 x 10 mm
Kohlefilter: EAN 4040729170475

UH 17111 / 17151 E Edelstahl

Unterbauhauben 60 cm / 50 cm,
mit Glasschirm, Drucktasten

60 50

Unterbauhauben

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
2 Alu-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
(UH 17151 E: 1 Filter)

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	190 / 240 / 295 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	180 / 230 / 280 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	45 / 48 / 50 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	44 / 49 / 51 dB
Anschlusswert:	135 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Glühbirne 1 x 40 W
Abluftstutzen:	Ø 12 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	17111: 14,0 x 60,0 x 48,5 cm 17151: 14,0 x 50,0 x 48,5 cm
Gewicht:	17111: 6,0 kg netto 17151: 5,1 kg netto

UH 17111: EAN 4040729171113
UH 17151: EAN 4040729171519

Sonderzubehör für Umluftbetrieb:
KF 17137 (UH 17111 E) 2 Kohlefiltermatten
KF 17144 (UH 17151 E) 1 Kohlefiltermatte
Kohlefilter: EAN 4040729171373 (KF 17137)
Kohlefilter: EAN 4040729171441 (KF 17144)

Sonderzubehör Teleskopkamin
TK 17050 E: EAN 4040729170505

UH 17010 E Edelstahlfront

Unterbauhaube, 60 cm, Schieberegler

60

Moderne Unterbauhaube
klares Design / Schieberegler

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Schieberegler
3 Leistungsstufen
1 Acryl-Fettfilter

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	190 / 240 / 295 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	180 / 230 / 280 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	45 / 48 / 50 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	44 / 49 / 51 dB
Anschlusswert:	135 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Glühbirne 1 x 40 W
Abluftstutzen:	Ø 12 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	13,0 x 60,0 x 50,5 cm
Gewicht:	6,0 kg netto

EAN 4040729170109

Sonderzubehör: KF 17030
1 Kohlefiltermatte für Umluftbetrieb
VPE 1 Set = 1 Stück, Maße: 310 x 480 mm
Kohlefilter: EAN 4040729170307

Sonderzubehör Teleskopkamin
TK 17029 E: EAN 4040729170291

Einbauskizzen auf Seite 49

UH 17108 W weiß
UH 17109 S schwarz
UH 17110 B braun

Unterbauhauben, 60 cm, Schieberegler

60

Moderne Unterbauhauben
klares Design / Schieberegler

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Schieberegler
3 Leistungsstufen
1 Acryl-Fettfilter

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	190 / 240 / 295 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	180 / 230 / 280 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	45 / 48 / 50 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	44 / 49 / 51 dB
Anschlusswert:	135 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Glühbirne 1 x 40 W
Abluftstutzen:	Ø 12 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	14,0 x 60,0 x 47,0 cm
Gewicht:	6,0 kg netto

UH 17108: EAN 4040729171083
UH 17109: EAN 4040729171090
UH 17110: EAN 4040729171106

Sonderzubehör: KF 17030
1 Kohlefiltermatte für Umluftbetrieb
VPE 1 Set = 1 Stück, Maße: 310 x 480 mm
Kohlefilter: EAN 4040729170307

Sonderzubehör Teleskopkamin
UH 17108: TK 17027 W, EAN 4040729170277
UH 17109: TK 17028 S, EAN 4040729170284

UH 17051 W weiß
UH 17052 E Edelstahlfront

Unterbauhauben, 50 cm, Schieberegler

50

Moderne Unterbauhauben
klares Design / Schieberegler

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Schieberegler
3 Leistungsstufen
1 Acryl-Fettfilter

Technische Daten

Lüfterleistung je Stufe (Abluft):	190 / 240 / 295 m³/h
Lüfterleistung je Stufe (Umluft):	180 / 230 / 280 m³/h
Lautstärke je Stufe (Abluft):	45 / 48 / 50 dB
Lautstärke je Stufe (Umluft):	44 / 49 / 51 dB
Anschlusswert:	135 W
Spannung:	230 V / 50 Hz
Beleuchtung:	Glühbirne 1 x 40 W
Abluftstutzen:	Ø 12 cm
Anschlusskabel mit Stecker:	2,20 m
Gerätemaße (H x B x T):	17051: 14,0 x 50,0 x 47,0 cm 17052: 13,0 x 50,0 x 50,5 cm
Gewicht:	4,5 kg netto

UH 17051: EAN 4040729170512
UH 17152: EAN 4040729170529

Sonderzubehör: KF 17030
1 Kohlefiltermatte für Umluftbetrieb
VPE 1 Stück, Maße 310 x 480 mm
Kohlefilter: EAN 4040729170307

Sonderzubehör Teleskopkamin
UH 17051: TK 17027 W, EAN 4040729170277
UH 17052: TK 17029 E, EAN 4040729170291

Einbauskizzen auf Seite 49

Einbauskizzen

IH 17190 E Seite 37

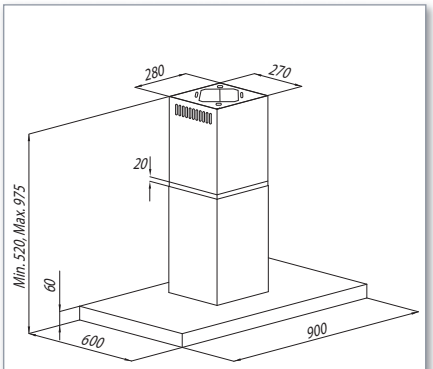

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

IH 17025 E Seite 38

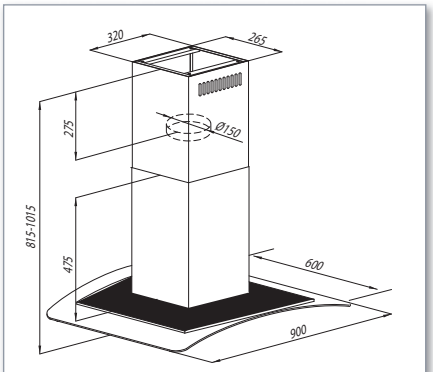

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

IH 17104 E Seite 38

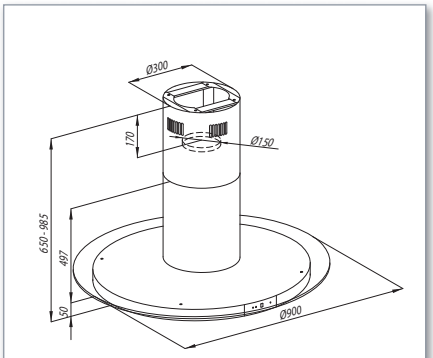

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

IH 17115 E Seite 38

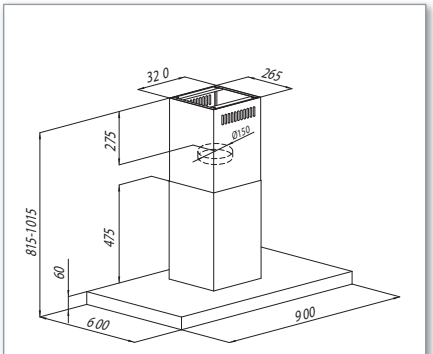

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

KH 17159 / 17129 E Seite 39

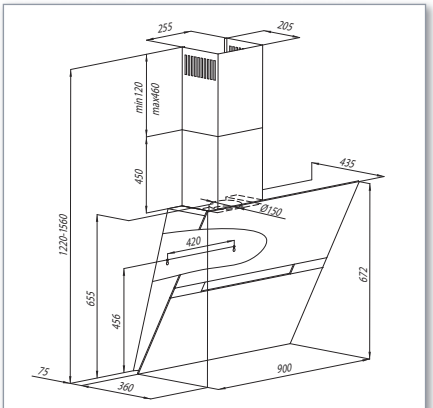

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 450 mm / Gas 500 mm

KH 17158 / 17128 E Seite 39

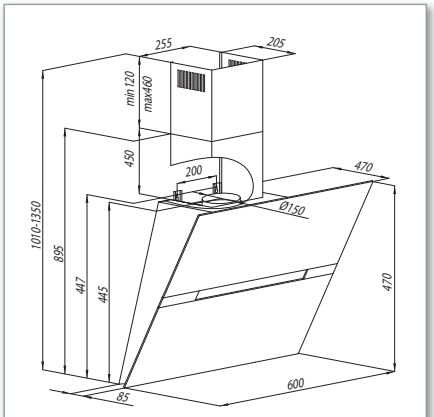

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 450 mm / Gas 500 mm

KH 17176 / 17177 E Seite 40

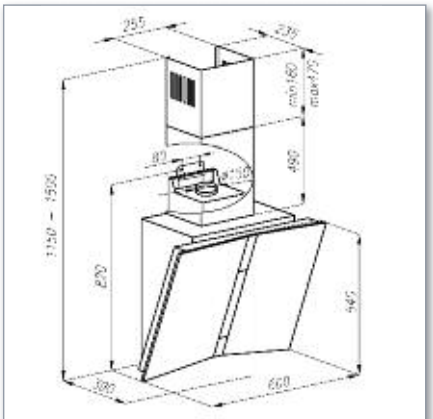

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 450 mm / Gas 500 mm

KH 17178 / 17179 E Seite 40

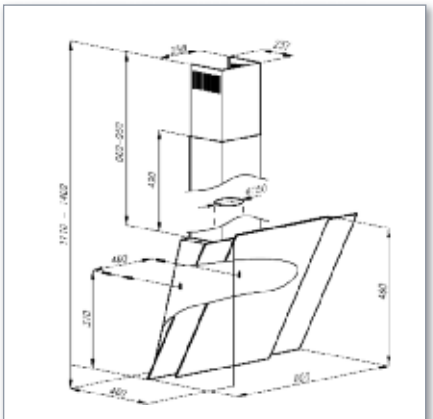

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 450 mm / Gas 500 mm

KH 17180 / 17181 E Seite 41

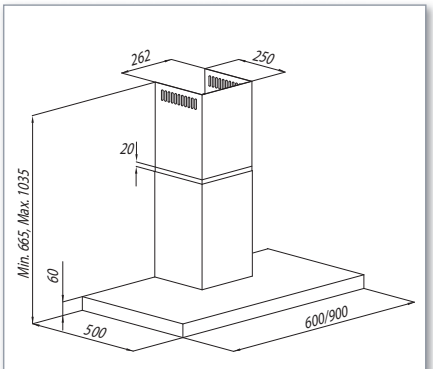

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

Einbauskizzen

KH 17101 / 17106 E Seite 41

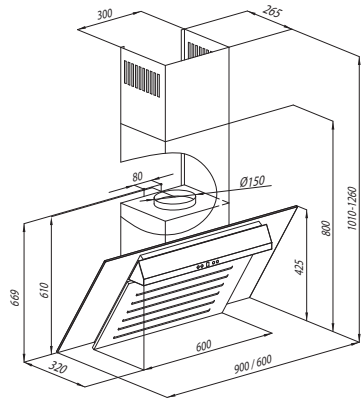

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 450 mm / Gas 500 mm

KH 17127 E Seite 42

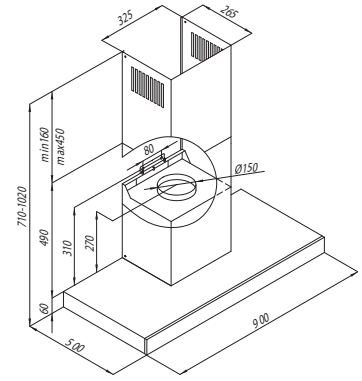

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

KH 17126 E Seite 42

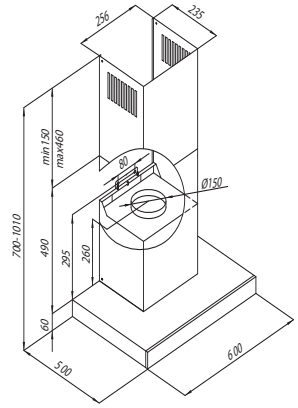

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

KH 17021 / 17022 E Seite 42

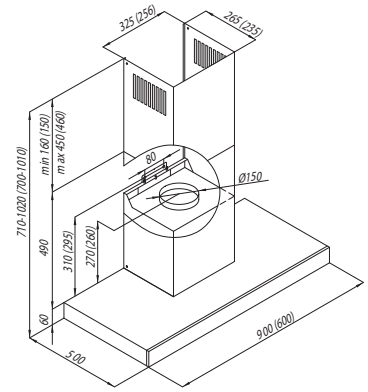

Maße in Klammern: KH 17022 E
Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

KH 17183 E Seite 43

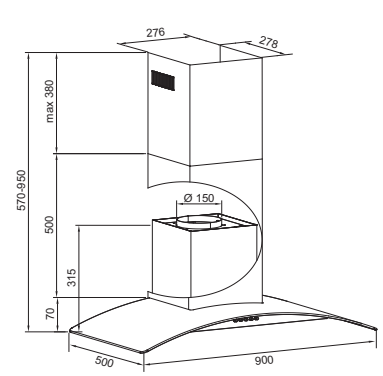

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

KH 17184 E Seite 43

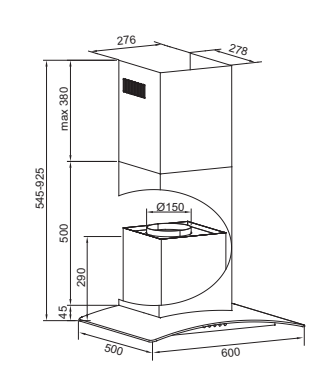

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

KH 17185 E Seite 43

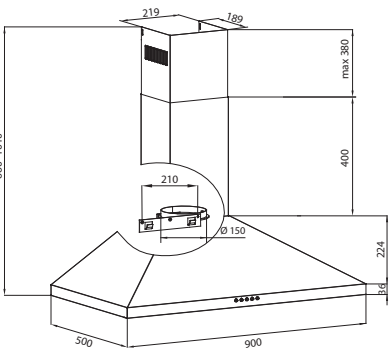

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

KH 17186 E Seite 43

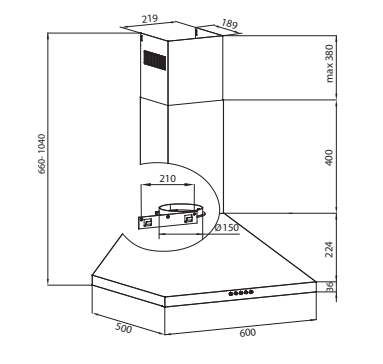

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

FH 17174 E Seite 44

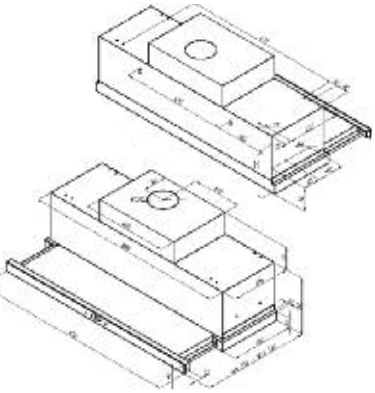

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

Einbauskizzen

FH 17175 E Seite 44

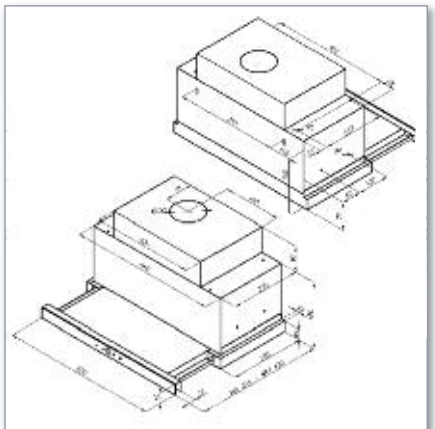

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

FH 17161 E Seite 44

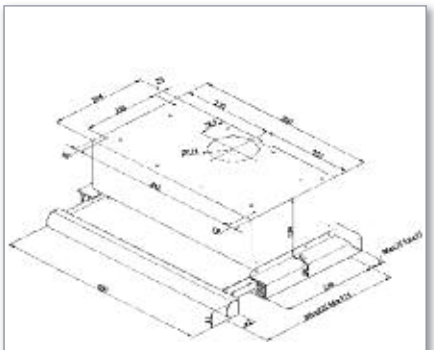

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

UH 17182 E Seite 45

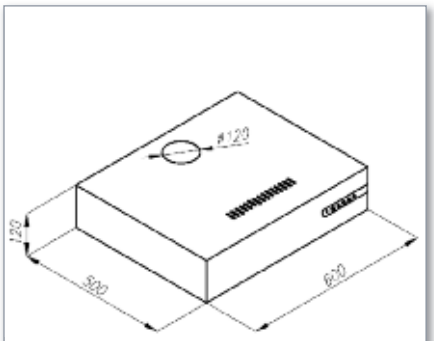

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

UH 17111 / 17151 Seite 45

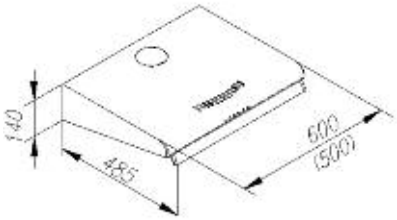

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

UH 17010 Seite 45



Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

UH 17108 / 17109 / 17110 Seite 46

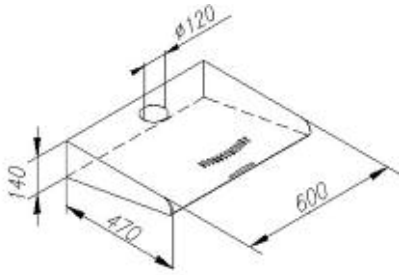

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

UH 17051 W Seite 46



Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

UH 17052 E Seite 46

Mindestabstand Unterkante Haube zur Kochstelle:
Elektro 650 mm / Gas 750 mm

Amica Kühl- und Gefriertechnik – Gemüse täglich frisch auf den Tisch

Moderne Ernährung heute heißt vor allem gesund leben – frische, gesunde Lebensmittel gehören zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Wir von Amica bieten ein breites Sortiment an modernen Kühl- und Gefriergeräten, die dafür sorgen, dass Lebensmittel zu jeder Zeit optimal gelagert werden.
Mit unterschiedlichen Einbau-Modellen bieten wir eine Auswahl für jede moderne Küche: für die handelsüblichen Einbaunischen von 178 bis 88 cm, für die Festtür- oder Schlepptürmontage oder auch für die Unterbaumontage unter der Arbeitsplatte.

Ausgezeichnete Energiesparer

Amica Kühl- und Gefriergeräte arbeiten auch als Einbau-Modelle besonders energiesparend. Sie sind mit ihrem extrem niedrigen Energieverbrauch A+ um ca. 22% noch sparsamer als die Geräte der Klasse A. Für Sie bedeutet dies: 22% weniger Strom und 22% weniger Kosten.

FreshZone (0°-Zone)

In der transparenten Lade können leichtverderbliche Lebensmittel, wie Obst und Gemüse, separat gelagert werden und bleiben dort besonders lange frisch.

Flaschenhalter

Für den verchromten Flaschenhalter gibt es, wie für die Glasablageflächen, viele individuelle Verstellmöglichkeiten – einfach und praktisch!

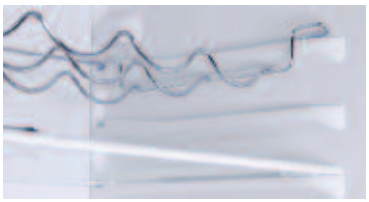

Safety Glass

Sicherheit wird auch im Kühlbereich groß geschrieben. Deshalb bestehen alle Amica Glasablagen aus Sicherheitsglas, das auch großen Belastungen standhält.

Butterfach

Das Butterfach ist der Bereich mit der höchsten Temperatur. Käse behält so die Möglichkeit sein Aroma richtig zu entfalten und auch Ihre Butter bleibt streichzart.

EKGC 16327

Nische 178

NoFrost-Abtautechnik

Für sichere Langzeitfrische bieten Amica Kühl-Gefriergeräte die NoFrost-Abtautechnik – lästiges Abtauen ist damit passé! Das Umluftsystem führt die Luftfeuchtigkeit nach außen. Der Gefrierraum bleibt stets eisfrei, da das Gefriergut mit gekühlter Luft schnell eingefroren wird.

AntiBacteria-System

Die spezielle antibakterielle Silberionen-Beschichtung im Innenraum verhindert aktiv die Vermehrung unerwünschter Bakterien und sorgt auf diese Weise für entschieden mehr Hygiene.

Integrierbare Kühl- und Gefriergeräte

Sie fügen sich durch den Einbau in vorhandene Nischen nahtlos in jede Einbauküche ein, denn auf die Gerätetüren werden die Original-Möbelfronten aufmontiert. Amica bietet Geräte für alle gängigen Nischenhöhen von der 178er bis 88er Nische.

Festtürtechnik

Bei der Festtürtechnik (Flachscharniertechnik) sind Gerätetür und Möbeltür fest miteinander verbunden (zusätzliches Möbelscharnier ist nicht erforderlich). Dadurch ergibt sich ein besonders großer Türöffnungswinkel von 117°.

Schlepptürtechnik

Hier wird die Tür des Kühl-Gerätes mit einer Gleitschiene an die Möbeltür gekoppelt.

Unterbaugeräte

Diese Modelle sind für den Einbau unter die Arbeitsplatte vorgesehen. Amica bietet 2 Modelle 60er Breite in Festtürtechnik, das 50er Modell ist ausschließlich dekorfähig mit einem aufmontierten Dekorrahmen erhältlich.

A+-Kühlgeräte von Amica

Das Energielabel informiert gemäß einer EU-Richtlinie über die wichtigsten Daten eines Kühlgerätes, insbesondere über die Verbrauchswerte. Ein Vergleich verschiedener Modelle ist somit für den Verbraucher noch einfacher und übersichtlicher.

Die neuen Amica Kühlgeräte sind mit dem Energieverbauch A+ sparsamer als entsprechende Geräte der Energieklasse A. Sie sparen Geld und schonen die Umwelt.

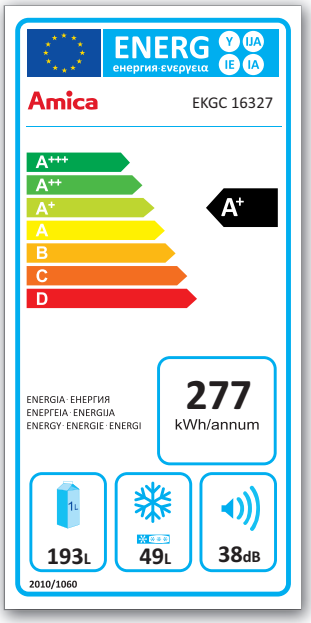

Einbauskizze auf Seite 58

Nutzinhalte

Gesamt netto: 242 l
Kühlen netto: 174 l, FreshZone 19 l
Gefrieren netto: 49 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch
Gefrierraum: automatisch, NoFrost-Technik

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
4 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Chrom-Flaschengitter für 4 Flaschen
1 FreshZone Schublade (NullGradZone) mit Glasabdeckung
4 Türablagen, davon 1 Flaschenfach / 1 Butterfach mit Klappdeckel
2 Eiertabletts / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

1 Gefrierfach mit Blende, 2 Schubladen
1 Eiswürfeltablett

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	277 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,759 kWh
Gefriervermögen/24h:	2,5 kg
Lagerzeit bei Störung:	13 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	SN-T: +10 bis +43°C
Gerätemaße (HxBxT):	177,6 x 54,0 x 53,5 cm
Einbaumaße (HxBxT):	177,8-178,8 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht:	55,0 kg
Kabellänge:	2,05 m
Geräusch:	38 dB(A) re1pW

EAN 5906006701628

[1] Nach Verordnung 1060/2010.
[2] Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

EKGC 16326

Nische 178

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | FT | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 244 l
Kühlen netto: 189 l
Gefrieren netto: 55 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch
Gefrierraum: manuell

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
4 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Chrom-Flaschengitter für 4 Flaschen
2 Obst- u. Gemüseschubladen mit Glasabdeckung
4 Türablagen, davon 1 Flaschenfach / 1 Butterfach mit Klappdeckel
2 Eiertabletts / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

3 Schubladen
1 Eiswürfeltablett

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	271 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,742 kWh
Gefriervermögen/24h:	4,0 kg
Lagerzeit bei Störung:	20 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	SN-T: +10 bis +43°C
Gerätemaße (HxBxT):	177,6 x 54,0 x 53,5 cm
Einbaumaße (HxBxT):	177,8-178,8 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht:	55,0 kg
Kabellänge:	2,05 m
Geräusch:	38 dB(A) re1pW

EAN 5906006701635

EKS 16324

Nische 122

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | FT | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 184 l
Kühlen netto: 164 l
Gefrieren netto: 20 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch
Gefrierraum: manuell

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
3 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Chrom-Flaschengitter für 4 Flaschen
2 Obst- u. Gemüseschubladen mit Glasabdeckung
4 Türablagen, davon 1 Flaschenfach
1 Eiertablett / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

1 Gefrierfach mit Klappe
1 Eiswürfeltablett

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	216 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,591 kWh
Gefriervermögen/24h:	2 kg
Lagerzeit bei Störung:	16 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	SN-ST= +10 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	121,6 x 54,0 x 53,5 cm
Einbaumaße (HxBxT):	122,0-122,9 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht:	38 kg
Kabellänge:	2,05 m
Geräusch:	40 dB(A) re1pW

EAN 5906006701642

EVKS 16325

Nische 122

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | FT | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 204 l
Kühlen netto: 204 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
4 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Chrom-Flaschengitter für 4 Flaschen
2 Obst- u. Gemüseschubladen mit Glasabdeckung
4 Türablagen, davon 1 Flaschenfach / 1 Butterfach mit Klappdeckel
1 Eiertablett / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

–

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	129 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,353 kWh
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	SN-ST: +10 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	121,6 x 54,0 x 53,5 cm
Einbaumaße (HxBxT):	122,0-122,9 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht:	36,0 kg
Kabellänge:	2,05 m
Geräusch:	39 dB(A) re1pW

EAN 5906006701659

[1] Nach Verordnung 1060/2010. [2] Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Einbauskizzen auf Seite 58

EKS 16321

Nische 88

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | FT | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 110 l
Kühlen netto: 97 l
Gefrieren netto: 13 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch
Gefrierraum: manuell

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
2 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung
3 Türablagen, davon 1 Flaschenfach / 1 Butterfach mit Klappdeckel
1 Eiertablett / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

1 Gefrierfach mit Klappe
1 Eiswürfeltablett

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	176 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,482 kWh
Gefriervermögen/24h:	2,0 kg
Lagerzeit bei Störung:	10 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	SN: +10 bis +32°C
Gerätemaße (HxBxT):	86,6 x 54,0 x 54,8 cm
Einbaumaße (HxBxT):	87,0-88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht:	31,5 kg
Kabellänge:	2,05 m
Geräusch:	39 dB(A) re1pW

EAN 5906006701673

EVKS 16322

Nische 88

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | FT | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 126 l
Kühlen netto: 126 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
3 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung
3 Türablagen, davon 1 Flaschenfach / 1 Butterfach mit Klappdeckel
1 Eiertablett / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

–

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	120 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,331 kWh
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	SN-T: +10 bis +43°C
Gerätemaße (HxBxT):	86,6 x 54,0 x 54,8 cm
Einbaumaße (HxBxT):	87,0-88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht:	31,0 kg
Kabellänge:	2,05 m
Geräusch:	39 dB(A) re1pW

EAN 5906006701680

EGS 16323

Nische 88

ENERGIE A+ | FT

Nutzinhalte

Gesamt netto: 85 l
Gefrieren netto: 85 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Gefrierraum: manuell

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar

Kühlen

–

Gefrieren

Anzeige mit 3 LEDs (grün = Betrieb / gelb = Supergefrieren / rot = opt. Alarm bei zu hoher Temperatur)
Supergefrierfunktion
1 Gefrierfach mit Blende, 2 Schubladen
1 Schnellgefriertablett für Kleinfrüchte
1 Eiswürfeltablett

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	191 kWh
Energieverbrauch/24h:	0,524 kWh
Gefriervermögen/24h:	10,0 kg
Lagerzeit bei Störung:	20 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	SN-T: +10 bis +43°C
Gerätemaße (HxBxT):	86,6 x 54,0 x 54,8 cm
Einbaumaße (HxBxT):	87,0-88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht:	31,0 kg
Kabellänge:	2,05 m
Geräusch:	40 dB(A) re1pW

EAN 5906006701666

Einbauskizzen auf Seite 58

[1] Nach Verordnung 1060/2010. [2] Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

EKGC 16178

Nische 178

Verfügbar ab Mai 2012

ENERGIE A+ | NO | GLAS-LINE | ST | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 246 l
Kühlen netto: 190 l
Gefrieren netto: 56 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch
Gefrierraum: automatisch, NoFrost-Technik

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar
Vordere Füße höhenverstellbar

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
4 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Flaschengitter
2 Obst- u. Gemüseschubladen mit Glasabdeckung
5 Türablagen, davon 1 Flaschenfach
1 Eiertablett / Beleuchtung LED

Gefrieren

3 Schubladen
1 Eiswürfeltablett

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	281 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,770 kWh
Gefriervermögen/24h:	3 kg
Lagerzeit bei Störung:	11 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	N-ST: +16 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	177,6 x 54,0 x 54,0 cm
Einbaumaße (HxBxT):	177,8-178,5 x 56 x 55 cm
Gewicht:	63,5 kg
Kabellänge:	2,20 m
Geräusch:	41 dB(A) re1pW

EAN 5906006703080

EKGC 16167

Nische 178

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | ST | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 260 l
Kühlen netto: 190 l
Gefrieren netto: 70 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch
Gefrierraum: manuell

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar
Vordere Füße höhenverstellbar, hinten Rollen

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
4 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Flaschengitter
2 Obst- u. Gemüseschubladen mit Glasabdeckung
5 Türablagen, davon 1 Flaschenfach
1 Eiertablett / Beleuchtung LED

Gefrieren

3 Schubladen
1 Eiswürfeltablett

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	274 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,751 kWh
Gefriervermögen/24h:	3,5 kg
Lagerzeit bei Störung:	11 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	N-ST: +16 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	177,6 x 54,0 x 54,0 cm
Einbaumaße (HxBxT):	177,8-178,5 x 56 x 55 cm
Gewicht:	63,0 kg
Kabellänge:	2,20 m
Geräusch:	41 dB(A) re1pW

EAN 5906006701871

EKGC 16166

Nische 145

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | ST | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 222 l
Kühlen netto: 182 l
Gefrieren netto: 40 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch
Gefrierraum: manuell

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar
Vordere Füße höhenverstellbar

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
3 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Flaschenhalter
1 Obst- u. Gemüseschublade mit Glasabdeckung
4 Türablagen, davon 1 Flaschenfach
1 Eiertablett / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

1 Gefrierfach mit Klappe
1 Glasablage / 1 Eiswürfeltablett

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	241 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,660 kWh
Gefriervermögen/24h:	2,0 kg
Lagerzeit bei Störung:	11 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	N-ST: +16 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	144,0 x 54,0 x 54,0 cm
Einbaumaße (HxBxT):	144,2-144,9 x 56 x 55 cm
Gewicht:	55,0 kg
Kabellänge:	2,20 m
Geräusch:	41 dB(A) re1pW

EAN 5906006701888

[1] Nach Verordnung 1060/2010. [2] Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Einbauskizzen auf Seite 58/59

EKS 16164

Nische 122

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | ST | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 169 l
Kühlen netto: 152 l
Gefrieren netto: 17 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch
Gefrierraum: manuell

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar
Vordere Füße höhenverstellbar

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
3 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Flaschenhalter
1 Obst- u. Gemüseschublade mit Glasabdeckung
3 Türablagen, davon 1 Flaschenfach
1 Eiertablett / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

1 Gefrierfach mit Klappe
1 Eiswürfeltablett

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	201 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,551 kWh
Gefriervermögen/24h:	2,0 kg
Lagerzeit bei Störung:	11 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	N-ST: +16 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	122,1 x 54,0 x 54,0 cm
Einbaumaße (HxBxT):	122,3-123,0 x 56 x 55 cm
Gewicht:	42,0 kg
Kabellänge:	1,80 m
Geräusch:	41 dB(A) re1pW

EAN 5906006701796

EVKS 16165

Nische 122

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | ST | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 206 l
Kühlen netto: 206 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar
Vordere Füße höhenverstellbar

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
4 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Flaschenhalter
1 Obst- u. Gemüseschublade mit Glasabdeckung
3 Türablagen, davon 1 Flaschenfach
1 Eiertablett / Beleuchtung LED

Gefrieren

–

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	128 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,350 kWh
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	N-ST: +16 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	122,1 x 54,0 x 54,0 cm
Einbaumaße (HxBxT):	122,3-123,0 x 56 x 55 cm
Gewicht:	42,0 kg
Kabellänge:	1,80 m
Geräusch:	41 dB(A) re1pW

EAN 5906006701895

EKS 16161

Nische 88

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | ST | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 122 l
Kühlen netto: 105 l
Gefrieren netto: 17 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch
Gefrierraum: manuell

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar
Vordere Füße höhenverstellbar

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
2 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Obst- u. Gemüseschublade mit Glasabdeckung
3 Türablagen, davon 1 Flaschenfach
1 Eiertablett / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

1 Gefrierfach mit Klappe
1 Eiswürfeltablett

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	186 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,510 kWh
Gefriervermögen/24h:	2,0 kg
Lagerzeit bei Störung:	11 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	N-ST: +16 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	87,5 x 54,0 x 54,0 cm
Einbaumaße (HxBxT):	87,7-88,4 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht:	38,0 kg
Kabellänge:	1,80 m
Geräusch:	41 dB(A) re1pW

EAN 5906006701826

Einbauskizzen auf Seite 59

[1] Nach Verordnung 1060/2010. [2] Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

EVKS 16162

Nische 88

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | ST | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 142 l
Kühlen netto: 142 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar
Vordere Füße höhenverstellbar

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
3 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung
3 Türablagen, davon 1 Flaschenfach
1 Eiertablett / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

–

Technische Daten (gemäß Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	120 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,330 kWh
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	N-ST: +16 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	87,5 x 54,0 x 54,0 cm
Einbaumaße (HxBxT):	87,7 - 88,4 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht:	36,0 kg
Kabellänge:	1,80 m
Geräusch:	41 dB(A) re1pW

EAN 5906006701819

EGS 16163

Nische 88

ENERGIE A+ | ST

Nutzinhalte

Gesamt netto: 85 l
Gefrieren netto: 85 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Gefrierraum: manuell

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar
Vordere Füße höhenverstellbar

Kühlen

–

Gefrieren

Supergefrierfunktion
4 Schubladen
1 Eiswürfeltablett

Technische Daten (gemäß Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	190 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,510 kWh
Gefriervermögen/24h:	4,5 kg
Lagerzeit bei Störung:	11 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	N-ST: +16 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	87,5 x 54,0 x 54,0 cm
Einbaumaße (HxBxT):	87,7 - 88,4 x 56,0 x 55,0 cm
Gewicht:	40,0 kg
Kabellänge:	1,80 m
Geräusch:	41 dB(A) re1pW

EAN 5906006701802

[1] Nach Verordnung 1060/2010. [2] Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Einbauskizzen auf Seite 59

UKS 16158

Unterbau, 60 cm, Festtürtechnik
Energieeffizienzklasse A++

Verfügbar ab April 2012

ENERGIE A++ | GLAS-LINE | FT | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 117 l
Kühlen netto: 100 l
Gefrieren netto: 17 l
Energie-Effizienzklasse A++

Abtauung

Kühlraum: automatisch
Gefrierraum: manuell

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar
Vordere/hintere Füße höhenverstellbar
Be- und Entlüftung im Sockel

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
1 Glasablage mit Rahmen vorne/hinten
2 Obst- u. Gemüseschubladen mit Glasabdeckung
2 Türablagen
1 Eiertablett / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

1 Gefrierfach mit Klappe
1 Eiswürfeltablett

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	138 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,380 kWh
Gefriervermögen/24h:	2,0 kg
Lagerzeit bei Störung:	11 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	N-ST: +16 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	82,0-87,0 x 59,6 x 55,0 cm
Einbaumaße (HxBxT):	82-87 x 60 x 60 cm
Gewicht:	34,7 kg
Kabellänge:	1,80 m
Geräusch:	41 dB(A) re1pW

EAN 5906006703110

UVKS 16149

Unterbau, 60 cm, Festtürtechnik

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | FT | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 140 l
Kühlen netto: 140 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar
Vordere/hintere Füße höhenverstellbar
Be- und Entlüftung im Sockel

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
2 Glasablagen mit Rahmen vorne/hinten
2 Obst- u. Gemüseschubladen mit Glasabdeckung
2 Türablagen
1 Eiertablett / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

–

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	117 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,320 kWh
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	N-ST: +16 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	82,0-87,0 x 59,6 x 55,0 cm
Einbaumaße (HxBxT):	82-87 x 60 x 60 cm
Gewicht:	34,0 kg
Kabellänge:	1,80 m
Geräusch:	41 dB(A) re1pW

EAN 5906006701833

UKS 16147

Unterbau, 50 cm, dekorfähig

ENERGIE A+ | GLAS-LINE | ANTI BACT.

Nutzinhalte

Gesamt netto: 85 l
Kühlen netto: 68 l
Gefrieren netto: 17 l
Energie-Effizienzklasse A+

Abtauung

Kühlraum: automatisch
Gefrierraum: manuell

Ausstattung

1 Kompressor
Türanschlag wechselbar
Vordere Füße höhenverstellbar
Be- und Entlüftung im Sockel

Kühlen

AntiBacteria Beschichtung
1 Glasablage mit Rahmen
1 Obst- u. Gemüseschublade mit Glasabdeckung
4 integrierte Türfächer mit Bügel
1 Eiertablett / Beleuchtung Glühbirne

Gefrieren

1 Gefrierfach mit Klappe
1 Eiswürfeltablett

Techn. Daten (gem. Richtlinie 2010/30/EU[1])

Energieverbrauch/Jahr:	168 kWh[2]
Energieverbrauch/24h:	0,460 kWh
Gefriervermögen/24h:	2,0 kg
Lagerzeit bei Störung:	11 h
Spannung:	220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse:	N-ST: +16 bis +38°C
Gerätemaße (HxBxT):	81,5 x 49,5 x 55,0 cm
Einbaumaße (HxBxT):	81,8-82,0 x 50 x 57 cm
Maße Dekorplatte:	67,8 x 48,8 cm
Gewicht:	34,0 kg
Kabellänge:	1,80 m
Geräusch:	40 dB(A) re1pW

EAN 5906006701857

Einbauskizzen auf Seite 59

[1] Nach Verordnung 1060/2010. [2] Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Einbauskizzen

Festtürtechnik

EKGC 16327 / 16326 Seite 51/52

Nische 178 mm

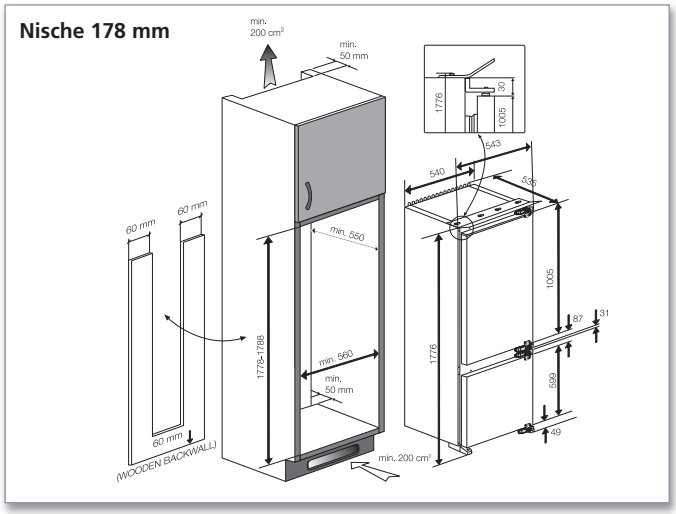

EKS 16324 / EVKS 16325 Seite 52

Nische 122 mm

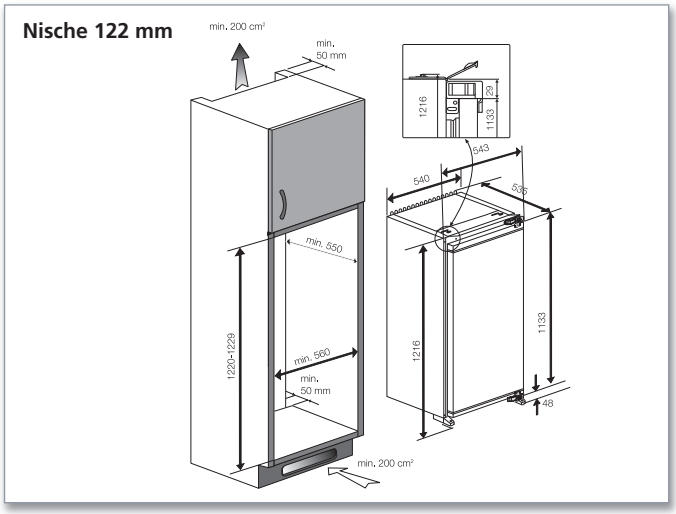

EKS 16321 / EVKS 16322 / EGS 16323 Seite 53

Nische 88 mm

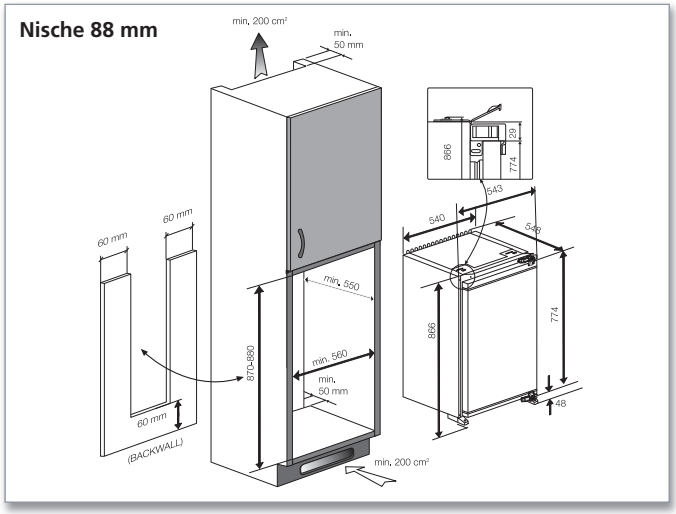

Schlepptürtechnik

EKGC 16168 / 16167 Seite 54

Nische 178 mm

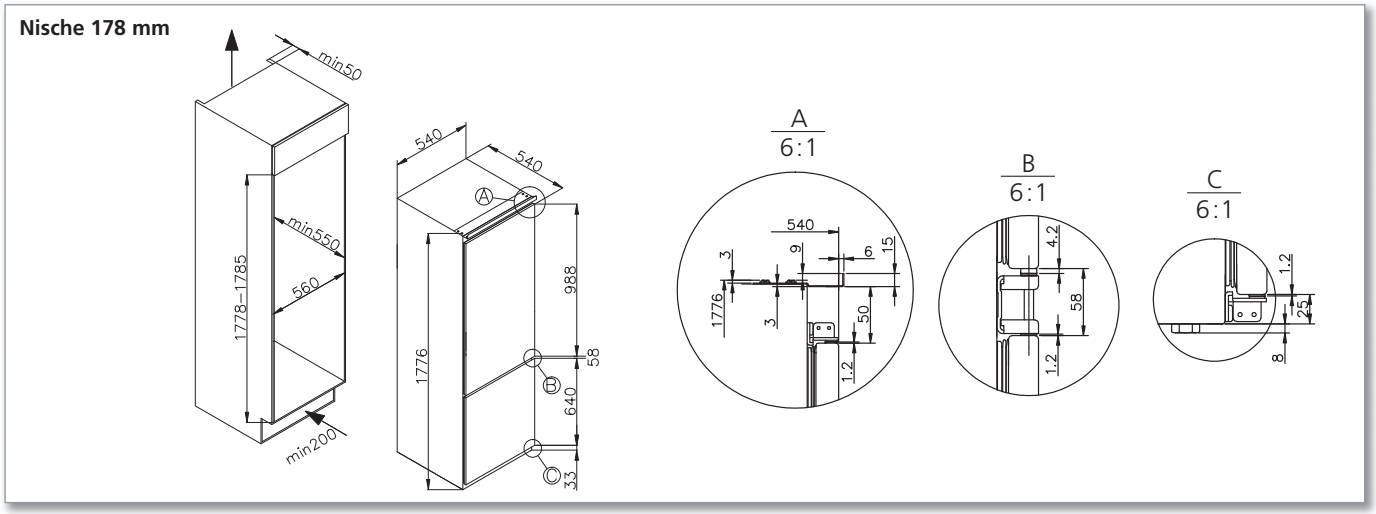

EKGC 16166 Seite 54

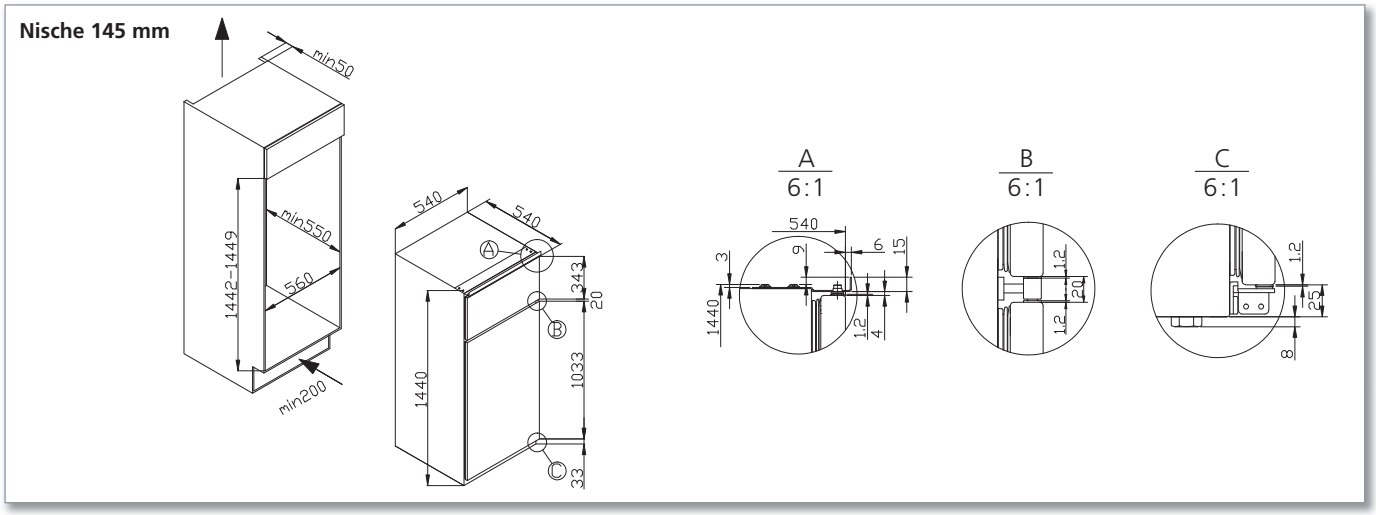

EKS 16164 / EVKS 16165 Seite 55

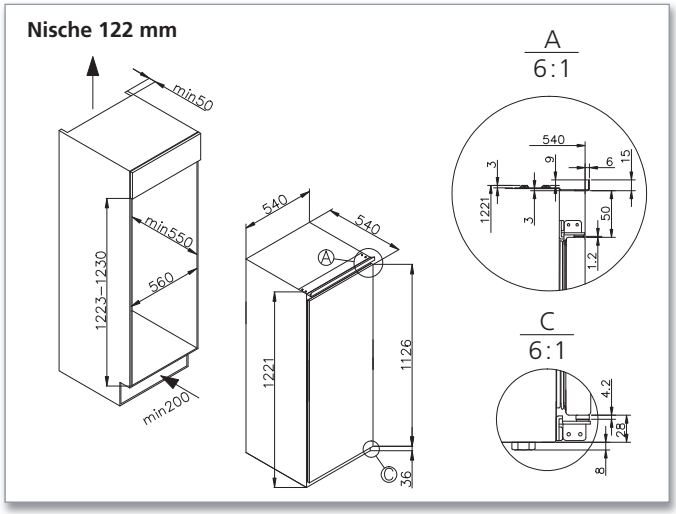

EKS 16161 / EVKS 16162 / EGS 16163 Seite 55/56

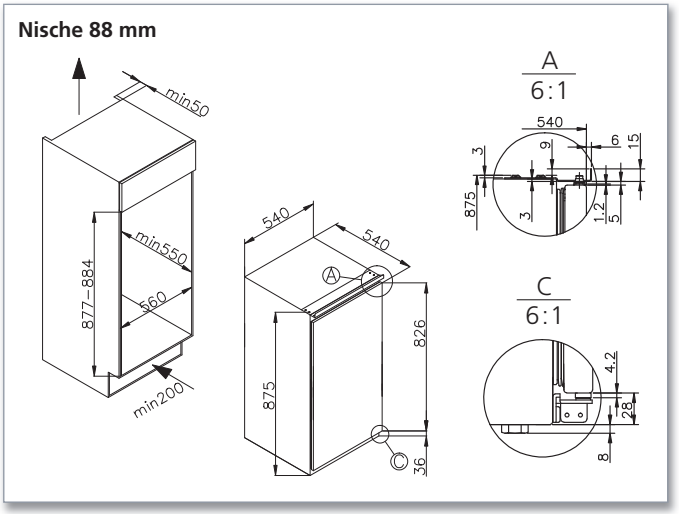

Unterbau

UKS 16158 / UVKS 16149 Seite 57

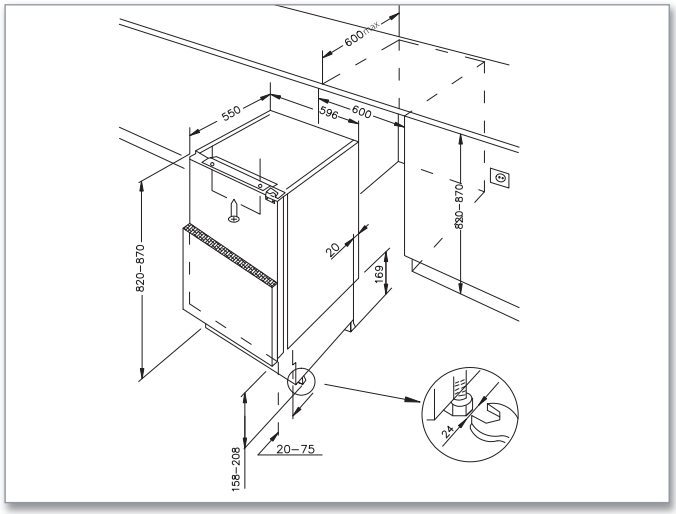

UKS 16147 Seite 57

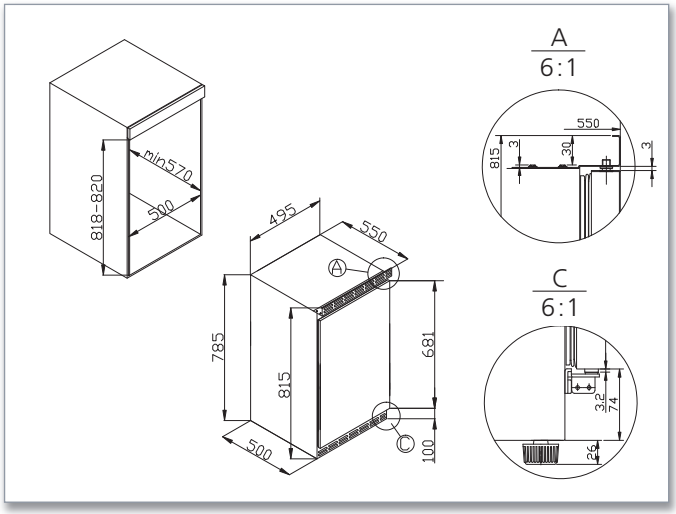

Einbau-Geschirrspüler

Perfekte Sauberkeit und strahlender Glanz mit den Geschirrspülern von Amica

Spülen von Hand ist lästig und zeitraubend. Geschirrspüler von Amica arbeiten zuverlässig, verbrauchen wenig Energie, Wasser und Chemie und das Spülergebnis ist wie von Hand gespült. Sauber und funkelnd.

A+AA – Beste Noten für die Amica Spültechnik – energiesparend und gründlich

Amica Geschirrspüler punkten mit Bestnoten beim Energiesparen, bei der Reinigungs- wie auch bei der Trocknungswirkung. Moderne Spülelektronik und unterschiedliche Programme und Funktionen machen dies möglich. Bei fast allen Modellen messen Schmutz-Sensoren den Verschmutzungsgrad des Wassers und passen automatisch Energie-, Wasser- und Zeitbedarf der jeweiligen Spülsituation an (Automatikprogramm).

Integrierbar oder vollintegrierbar

Oder anders gesagt: sichtbar oder unsichtbar. Amica bietet beide Varianten:

- integrierbar: Geschirrspüler mit einer Edelstahlblende und sichtbaren Bedienelemente. Die integrierbaren Amica Geschirrspüler sind mit einer hochwertigen Blende aus gefalztem Edelstahl ausgestattet. Eine klare Beschriftung und leicht verständliche Piktogramme erklären sich von selbst, das LC-Display zeigt alle eingestellten Funktionen, sowie Restzeit und Zusatzfunktionen.

- vollintegriert: voll verblendet mit innen liegenden Schaltern und Anzeigen.

Komfortabel und sicher:

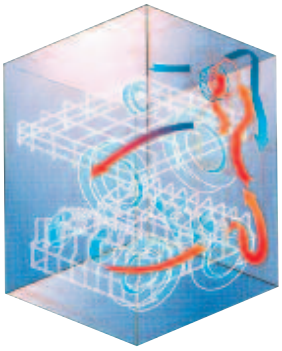

Ventilationstrocknung
Einige Geschirrspüler sind mit dieser Technik ausgestattet. Ein integrierter Ventilator unterstützt zusätzlich den Trocknungsvorgang. Das spart Zeit.

Aqua Stop
Das Voll-Wassersicherheitssystem von Amica sorgt dafür, dass selbst bei einer Störung keine Überschwemmung stattfindet. Der Wasserzulauf wird direkt am Wasserhahn gestoppt.

Geprüfte Sicherheit und Qualität: die meisten Amica Geschirrspüler sind mit dem VDE-Zeichen gekennzeichnet. Dies bestätigt zusätzlich, dass Sie sich in Punkto Qualität auf Amica Geschirrspüler verlassen können.

Anzeige von Salz und Klarspüler
Wenn Salz oder Klarspüler fehlen, leuchten die Kontrollanzeigen auf. Somit ist ein einwandfreies Spülergebnis immer gewährleistet.



Aqua-Spray
Diese Funktion sorgt für beste Spülergebnisse. Über 3 Sprüharme wird das Geschirr gleichmäßig gereinigt. Mit einem optimalen Spüleffekt.

Programme für jeden Bedarf

Moderne Geschirrspüler sind im Haushalt mit die beliebtesten Helfer. Klar, denn sie sparen uns allen Zeit und Arbeit, der Wasser- und Energieverbrauch ist gegenüber dem Spülen per Hand reduziert. Amica Geschirrspüler bieten für jede Spülsituation und für jede Geschirrart das richtige Programm und arbeiten zuverlässig und gründlich.

Automatikprogramm Auto 40 – 65°C
Perfekte Spülergebnisse dank Schmutzsensor-Technik
Ganz egal, wie schmutzig das Geschirr ist, dank moderner Sensorautomatik sparen Sie bis zu 30% an Zeit, Strom und Wasser. Spezielle Sensoren messen den Verschmutzungsgrad des Wassers und passen automatisch Wasser- und Energieverbrauch sowie die Temperatur an.
Ergebnis: Amica Geschirrspüler punkten mit besten Spülergebnissen (A+AA) und niedrigem Energieverbrauch.

Programm Kurzspülen 30°C / 30 Minuten
Das Express-Programm für leicht verschmutztes Geschirr, wenn es einfach nur schnell gehen muss.

Programm Feinspülen 40°C / 73 Minuten
Das richtige Schon-Programm für leicht verschmutztes oder besonders feines Geschirr wie z. B. Gläser oder Geschirr mit Dekor.

Programm täglich 60°C / 60 Minuten
Das Normalprogramm für täglich anfallendes, normal verschmutztes Geschirr – schnell und gründlich zugleich.

Programm Intensiv 70°C
Für besonders intensiven Spülbedarf, z. B. bei besonderen Hygieneanforderungen für das Geschirr von Babys oder für Spülsituationen, in denen extrem verschmutztes Geschirr anfällt.

Praktisch für den kleinen Abwasch zwischendurch – die Zusatzfunktion Halbbeladung
Ideal für kleinere Geschirrmengen, die zwischendurch mal anfallen: einfach die Taste für Halbbeladung drücken und schon wird das Geschirr mit voller Kraft gereinigt. Angepasst an die kleinere Geschirrmenge wird der Wasser- und Energieverbrauch reduziert und auch die Spülzeit verkürzt.

EGSP 14180 E

integrierbar mit Edelstahlblende
NewPlatinum Design,
elektronisch gesteuert

Ausstattung

Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
7 Spültemperaturen / Automatik 40-65°C
Durchlauferhitzer-Technik

9 Programme

Vorspülen kalt, 15 Min., 4 Liter,
Kurzspülen 35°C, 30 Min., 10,4 Liter, 0,80 kWh
Feinspülen 40°C, 83 Min., 13,4 Liter, 0,88 kWh
Referenz: Eco 50°C, 178 Min., 13,0 Liter, 0,95 kWh
Normalspülen 55°C, 96 Min., 13,6 Liter, 1,15 kWh
Täglich 60°C, 60 Min., 10,2 Liter, 1,32 kWh
Täglich 65°C, 143 Min., 16,2 Liter, 1,26 kWh
Intensiv 70°C, 124 Min., 17,8 Liter, 1,97 kWh
Automatik 40-65°C, 85-179 Min., 10,8-14,8 Liter, 0,90-1,50 kWh
Zusatzfunktion Halbbeladung / Tab-Funktion

Edelstahlblende, gefalzt, TouchFree
Bedienung Soft-Touch-Buttons
Schwarzes Glas-Paneel mit LC-Display (rot) für:
Ein/Aus, Programm, Startzeit, Restzeit,
Halbbeladung, Salz/Klarspüleranzeige, Tab-Anzeige
Startzeitvorwahl 0:30-9:30 h
Aktive Ventilationstrocknung
Aqua Stop
Aqua Spray = 3 Sprühebenen
Quickmatic = höhenverstellbarer, beladener Oberkorb
Spülbehälter, Innentür Edelstahl
Höhenverstellbar +/- 5 cm, von vorne verstellbare hintere Gerätefüße

Technische Daten n. Verordnung 1059/2010 Standardprogramm Normal 50 °C

Programmdauer Normalprogramm: 178 Min.
Jährlicher Energieverbrauch: 273 kWh [3]
Energieverbr. d. Standardreinigungszyklus: 0,95 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch: 3640 l [3]
Wasserverbrauch d. Standardreinigungszyklus: 13 l
Gew. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,09 W
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: 1,77 W
Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
Wasseranschluss: max. 60°C
Gerätemaße (HxBxT): 82-92 x 59,8 x 54,8 cm
Gewicht: 42,0 kg
Anschlusswert: 220 – 240 V / 50 Hz
Absicherung: 10 A
Zu-/Ablaufschlauch: 2,00 m
Prüfzeichen: VDE

EAN 4040729141802

EGSP 14085 E

integrierbar mit Edelstahlblende
elektronisch gesteuert

Verfügbar ab März 2012

Ausstattung

Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
6 Spültemperaturen / Automatik 40-65°C
Durchlauferhitzer-Technik

8 Programme

Vorspülen kalt, 15 Min., 4 Liter,
Kurzspülen 35°C, 30 Min., 10,4 Liter, 0,80 kWh
Feinspülen 40°C, 83 Min., 13,4 Liter, 0,88 kWh
Referenz: Eco 50°C, 171 Min., 10,0 Liter, 0,94 kWh
Täglich 60°C, 60 Min., 10,2 Liter, 1,32 kWh
Täglich 65°C, 143 Min., 16,2 Liter, 1,26 kWh
Intensiv 70°C, 124 Min., 17,8 Liter, 1,97 kWh
Automatik 40-65°C, 80-154 Min., 10,4-14,2 Liter, 0,90-1,42 kWh
Zusatzfunktion Halbbeladung

Edelstahlblende, gefalzt, TouchFree
Bedienung Soft-Touch-Buttons
LC-Display rot für:
Ein/Aus, Programm, Startzeit, Restzeit,
Halbbeladung, Salz/Klarspüleranzeige
Startzeitvorwahl 0:30-9:30 h
Aktive Ventilationstrocknung
Aqua Stop
Aqua Spray = 3 Sprühebenen
Quickmatic = höhenverstellbarer, beladener Oberkorb
Verschiebbarer Besteckkorb
Spülbehälter, Innentür Edelstahl
Höhenverstellbar +/- 5 cm, von vorne verstellbare hintere Gerätefüße

Technische Daten n. Verordnung 1059/2010 Standardprogramm Normal 50 °C

Programmdauer Normalprogramm: 171 Min.
Jährlicher Energieverbrauch: 271 kWh [3]
Energieverbr. d. Standardreinigungszyklus: 0,94 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch: 2800 l [3]
Wasserverbrauch d. Standardreinigungszyklus: 10 l
Gew. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,09 W
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: 0,89 W
Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
Wasseranschluss: max. 60°C
Gerätemaße (HxBxT): 82,0-92,0 x 59,8 x 54,8 cm
Gewicht: 41,0 kg
Anschlusswert: 220 – 240 V / 50 Hz
Absicherung: 10 A
Zu-/Ablaufschlauch: 2,00 m
Prüfzeichen: VDE

EAN 4040729140850

EGSP 14081 E

integrierbar mit Edelstahlblende
elektronisch gesteuert

Ausstattung

Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
3 Spültemperaturen / Automatik 40-65°C
Durchlauferhitzer-Technik

5 Programme

Vorspülen kalt, 15 Min., 4 Liter,
Referenz: Eco 50°C, 155 Min., 13,0 Liter, 1,04 kWh
Täglich 60°C, 60 Min., 10,2 Liter, 1,24 kWh
Intensiv 70°C, 136 Min., 14,8 Liter, 1,45 kWh
Automatik 40-65°C, 78-156 Min., 10,4 -14,0 Liter, 0,90-1,45 kWh
Zusatzfunktion Halbbeladung / Tab-Funktion

Edelstahlblende, gefalzt, TouchFree
Bedienung Soft-Touch-Buttons für:
Ein/Aus, Programm, Startzeit, Halbbeladung
LEDs für Salz/Klarspülanzeige, Programmablauf, Startzeit
Startzeitvorwahl 3/6/9 h
Aktive Ventilationstrocknung
Aqua Stop
2 Sprühebenen
Quickmatic = höhenverstellbarer, beladener Oberkorb
Verschiebbarer Besteckkorb
Spülbehälter, Innentür Edelstahl
Höhenverstellbar +/- 5 cm, von vorne verstellbare hintere Gerätefüße

Technische Daten n. Verordnung 1059/2010 Standardprogramm Normal 50 °C

Programmdauer Normalprogramm: 155 Min.
Jährlicher Energieverbrauch: 307 kWh [3]
Energieverbr. d. Standardreinigungszyklus: 1,09 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch: 3640 l [3]
Wasserverbrauch d. Standardreinigungszyklus: 13 l
Gew. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,05 W
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: 0,48 W
Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
Wasseranschluss: max. 60°C
Gerätemaße (HxBxT): 82,0-92,0 x 59,8 x 54,8 cm
Gewicht: 38,0 kg
Anschlusswert: 220 – 240 V / 50 Hz
Absicherung: 10 A
Zu-/Ablaufschlauch: 2,00 m
Prüfzeichen: VDE

EAN 4040729140812

[1] Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
[2] Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
[3] Verbrauch auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

Einbauskizzen auf Seite 65

EGSP 14066/14067 E

integrierbar mit Edelstahlblende
elektronisch gesteuert



nur Modell 14067

Ausstattung

Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
4 Spültemperaturen: 40°C / 45°C / 50°C / 60°C
Durchlauferhitzer-Technik

6 Programme

Vorspülen kalt, 95 Min.
Kurzspülen 40°C, 30 Min.
Öko 45°C, 105 Min.
Normal 50°C, 165 Min.
Intensiv 60°C, 160 Min.
3in1 45°C, 160 Min.

Edelstahlblende mit Piktogrammen
Programmdrehwähler für 6 Programme
Anzeige über LED Dioden (Programme, Salz, Klarspüler)
2 Soft-Touch Buttons (Ein/Aus + Start/Reset)
Aqua Stop (nur Modell EGSP 14067 E)
2 Sprühebenen
Höhenverstellbarer Oberkorb (5 cm)
Spülbehälter, Innentür Edelstahl
Metallfilter
Höhenverstellbar: +/- 5 cm

Technische Daten n. Verordnung 1059/2010 Standardprogramm Normal 50 °C

Programmdauer Normalprogramm: 165 Min.
Jährlicher Energieverbrauch: 291 kWh [3]
Energieverbr. d. Standardreinigungszyklus: 1,02 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch: 3360 l [3]
Wasserverbr. d. Standardreinigungszyklus: 12,0 l
Gew. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,0 W
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: 0,4 W
Geräusch: 55 dB(A) re 1 pW
Wasseranschluss: max. 25°C
Gerätemaße (HxBxT): 82-88 x 59,5 x 55,0 cm
Gewicht: 36,0 kg
Anschlusswert: 1,93 kW
Spannung: 220 - 240 V / 50 Hz
Absicherung: 10 A
Zu-/Ablaufschlauch: je 1,40 m

EGSP 14066 E: EAN 4040729140669
EGSP 14067 E: EAN 4040729140676

EGSP 14086 V

vollintegrierbar, elektronisch
gesteuert

Verfügbar ab März 2012

Ausstattung

Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
6 Spültemperaturen / Automatik 40-65°C
Durchlauferhitzer-Technik

8 Programme

Vorspülen kalt, 15 Min., 4 Liter
Kurzspülen 35°C, 30 Min., 10,4 Liter, 0,80 kWh
Feinspülen 40°C, 83 Min., 13,4 Liter, 0,88 kWh
Referenz: Eco 50°C, 171 Min., 10,0 Liter, 0,94 kWh
Täglich 60°C, 60 Min., 10,2 Liter, 1,32 kWh
Täglich 65°C, 143 Min., 16,2 Liter, 1,26 kWh
Intensiv 70°C, 124 Min., 17,8 Liter, 1,97 kWh
Automatik 40-65°C, 80-154 Min., 10,4-14,2 Liter, 0,90-1,42 kWh
Zusatzfunktion Halbbeladung / Tab-Funktion

Bedienung Soft-Touch-Buttons für:
Ein/Aus, Programm, Halbbeladung, Startzeit
LED-Display (rot) für: Programm, Startzeit, Restzeit, Halbbeladung, Salz/Klarspüleranzeige, Tab-Anzeige
Startzeitvorwahl 0:30-9:30 h
Aktive Ventilationstrocknung
Aqua Stop
Aqua Spray = 3 Sprühebenen
Quickmatic = höhenverstellbarer, beladener Oberkorb
Spülbehälter, Innentür Edelstahl
Höhenverstellbar +/- 5 cm, von vorne verstellbare hintere Gerätefüße

Technische Daten n. Verordnung 1059/2010 Standardprogramm Normal 50 °C

Programmdauer Normalprogramm: 171 Min.
Jährlicher Energieverbrauch: 271 kWh [3]
Energieverbr. d. Standardreinigungszyklus: 0,94 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch: 2800 l [3]
Wasserverbrauch d. Standardreinigungszyklus: 10 l
Gew. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,09 W
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: 0,89 W
Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
Wasseranschluss: max. 60°C
Gerätemaße (HxBxT): 82,0-92,0 x 59,8 x 54,8 cm
Gewicht: 40,0 kg
Anschlusswert: 220 – 240 V / 50 Hz
Absicherung: 10 A
Zu-/Ablaufschlauch: 2,00 m
Prüfzeichen: VDE

EAN 4040729140867

EGSP 14063 V

vollintegrierbar, elektronisch
gesteuert

Verfügbar in EEK A+ ab April 2012

Ausstattung

Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
4 Spültemperaturen: 40°C / 45°C / 47°C / 60°C
Durchlauferhitzer-Technik

7 Programme

Vorspülen kalt, 80 Min.
Einweichen, 8 Min.
Kurzspülen 40°C, 30 Min.
Glas 40°C, 105 Min.
Öko 45°C, 98 Min.
Normal 47°C, 155 Min.
Intensiv 60°C, 153 Min.

Startzeitvorwahl bis 1-24 h
Soft-Touch-Bedienung
LED Display für Startzeitvorwahl und Programme
LED Anzeige Salz, Klarspüler
Aqua Stop
2 Sprühebenen
Höhenverstellbarer Oberkorb (+ 5 cm)
Spülbehälter, Innentür Edelstahl
Metallfilter
Höhenverstellbar: +/- 5 cm

Technische Daten n. Verordnung 1059/2010 Standardprogramm Normal 50 °C

Programmdauer Normalprogramm: 155 Min.
Jährlicher Energieverbrauch: 291 kWh [3]
Energieverbr. d. Standardreinigungszyklus: 1,02 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch: 3360 l [3]
Wasserverbr. d. Standardreinigungszyklus: 12,0 l
Gew. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,0 W
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: 1,4 W
Geräusch: 55 dB(A) re 1 pW
Wasseranschluss: max. 25°C
Gerätemaße (HxBxT): 82-88 x 59,5 x 54,0 cm
Gewicht: 39,0 kg
Anschlusswert: 1,93 kW
Spannung: 220 – 240 V / 50 Hz
Absicherung: 10 A
Zu-/Ablaufschlauch: je 1,40 m

EAN 4040729140638

[1] Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
[2] Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
[3] Verbrauch auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

Einbauskizzen auf Seite 65

EGSP 14083 E

integrierbar mit Edelstahlblende
elektronisch gesteuert

Ausstattung

Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
3 Spültemperaturen / Automatik 45-65°C
Durchlauferhitzer-Technik

5 Programme

Vorspülen kalt, 15 Min., 3,4 Liter
Referenz: Eco 50°C, 162 Min., 12,0 Liter, 0,85 kWh
Täglich 60°C, 58 Min., 9,4 Liter, 1,08 kWh
Intensiv 70°C, 128 Min., 17,2 Liter, 1,40 kWh
Automatik 45-65°C, 78-156 Min., 9,8 -13,2 Liter, 0,85-1,40 kWh
Zusatzfunktion Tab-Funktion

Edelstahlblende, gefalzt, TouchFree
Bedienung Soft-Touch-Buttons für:
Ein/Aus, Programm, Startzeit, Tab-Funktion
LEDs für Salz/Klarspülanzeige, Programmablauf, Startzeit
Startzeitvorwahl 3/6/9 h
Aqua Stop
Aqua Spray = 3 Sprühebenen
Höhenverstellbarer, unbeladener Oberkorb
Spülbehälter, Innentür Edelstahl
Höhenverstellbar +/- 5 cm

Technische Daten n. Verordnung 1059/2010
Standardprogramm Normal 50 °C

Programmdauer Normalprogramm: 162 Min.
Jährlicher Energieverbrauch: 257 kWh[3]
Energieverbr. d. Standardreinigungszyklus: 0,91 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch: 3360 l[3]
Wasserverbrauch d. Standardreinigungszyklus: 12 l
Gew. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,05 W
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: 0,48 W
Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
Wasseranschluss: max. 25°C
Gerätemaße (HxBxT): 82,0-92,0 x 44,8 x 54,8 cm
Gewicht: 31,5 kg
Anschlusswert: 220 – 240 V / 50 Hz
Absicherung: 10 A
Zu-/Ablaufschlauch: 2,00 m
Prüfzeichen: VDE

EAN 4040729140836

EGSP 14084 V

vollintegrierbar, elektronisch
gesteuert

Ausstattung

Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
3 Spültemperaturen / Automatik 45-65°C
Durchlauferhitzer-Technik

5 Programme

Vorspülen kalt, 15 Min., 3,4 Liter
Referenz: Eco 50°C, 162 Min., 12,0 Liter, 0,85 kWh
Täglich 60°C, 60 Min., 9,4 Liter, 1,08 kWh
Intensiv 70°C, 128 Min., 17,2 Liter, 1,40 kWh
Automatik 45-65°C, 78-156 Min., 9,8 -13,2 Liter, 0,85-1,40 kWh
Zusatzfunktion Halbbeladung / Tab-Funktion

Bedienung Soft-Touch-Buttons für:
Ein/Aus, Programm, Startzeit, Halbbeladung, Tab-Funktion
LEDs für Programm, Startzeit, Salz/Klarspülanzeige
Startzeitvorwahl 0:30-9:30 h
Aqua Stop
Aqua Spray = 3 Sprühebenen
Höhenverstellbarer, unbeladener Oberkorb
Spülbehälter, Innentür Edelstahl
Höhenverstellbar +/- 5 cm

Technische Daten n. Verordnung 1059/2010
Standardprogramm Normal 50 °C

Programmdauer Normalprogramm: 162 Min.
Jährlicher Energieverbrauch: 259 kWh[3]
Energieverbr. d. Standardreinigungszyklus: 0,91 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch: 3360 l[3]
Wasserverbrauch d. Standardreinigungszyklus: 12 l
Gew. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,09 W
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: 0,85 W
Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
Wasseranschluss: max. 60°C
Gerätemaße (HxBxT): 82,0-92,0 x 44,8 x 54,8 cm
Gewicht: 31,5 kg
Anschlusswert: 220 – 240 V / 50 Hz
Absicherung: 10 A
Zu-/Ablaufschlauch: 2,00 m
Prüfzeichen: VDE

EAN 4040729140843

EGSP 14065 E

integrierbar, elektronisch gesteuert

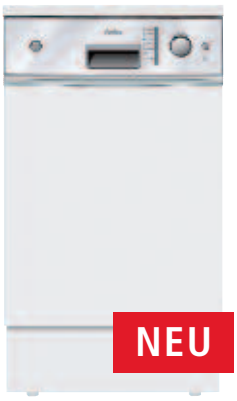

Ausstattung

Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
4 Spültemperaturen: 40°C / 45°C / 50°C / 60°C
Durchlauferhitzer-Technik

6 Programme

Vorspülen, kalt, 95 Min.
Kurzspülen 40°C, 30 Min.
Öko 45°C, 105 Min.
Normal 50°C, 160 Min.
Intensiv 60°C, 160 Min.
3 in1 45°C, 160 Min.

Edelstahlblende mit Piktogrammen
Programmdrehwähler für 6 Programme
Anzeige über LED Dioden (Programme, Salz, Klarspüler)
2 Soft-Touch Buttons (Ein/Aus + Start, Reset)
Aqua Stop
2 Sprühebenen
Höhenverstellbarer Oberkorb (5 cm)
Spülbehälter, Innentür Edelstahl
Metallfilter
Höhenverstellbar: +/- 5 cm

Technische Daten n. Verordnung 1059/2010
Standardprogramm Normal 50 °C

Programmdauer Normalprogramm: 160 Min.
Jährlicher Energieverbrauch: 222 kWh[3]
Energieverbr. d. Standardreinigungszyklus: 0,77 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch: 2940 l[3]
Wasserverbrauch d. Standardreinigungszyklus: 10,5 l
Gew. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,0 W
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: 0,4 W
Geräusch: 55 dB(A) re 1 pW
Wasseranschluss: max. 25°C
Gerätemaße (HxBxT): 82 – 92 x 44,5 x 54,0 cm
Gewicht: 35,0 kg
Anschlußwert: 1,93 kW
Spannung: 220 - 240 V / 50 Hz
Absicherung: 10 A
Zu-/Ablaufschlauch: 1,40 m

EAN 4040729140652

[1] Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
[2] Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
[3] Verbrauch auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

Einbauskizzen auf Seite 65

Einbauskizzen

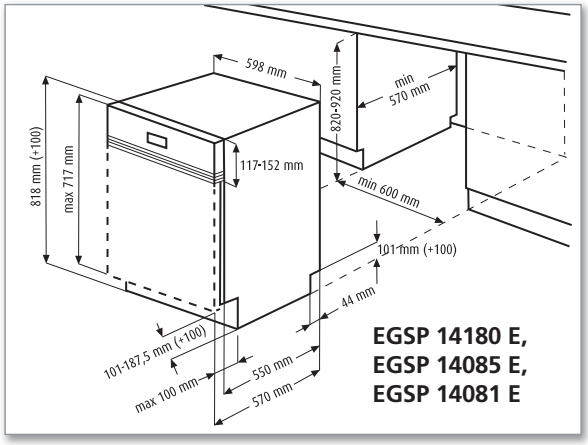

EGSP 14180 E,
EGSP 14085 E,
EGSP 14081 E

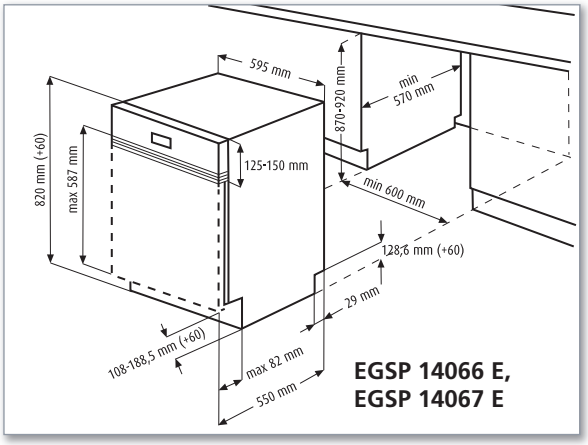

EGSP 14066 E,
EGSP 14067 E

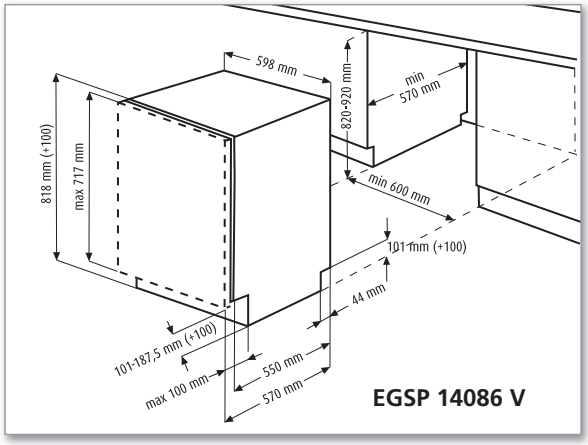

EGSP 14086 V

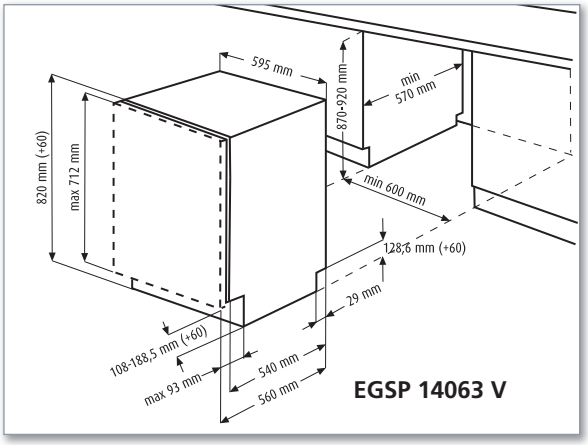

EGSP 14063 V

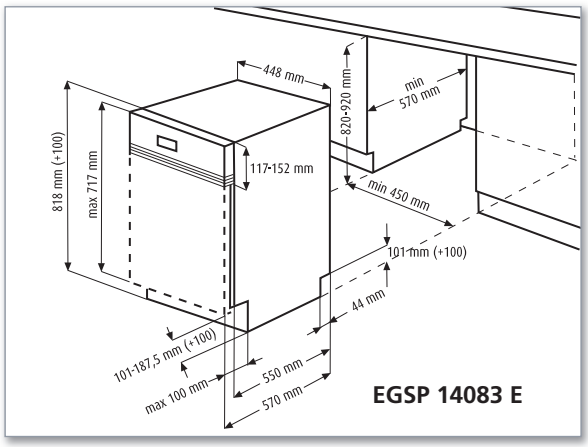

EGSP 14083 E

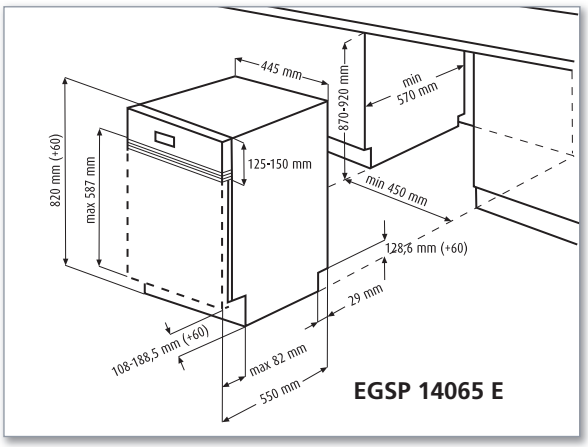

EGSP 14065 E

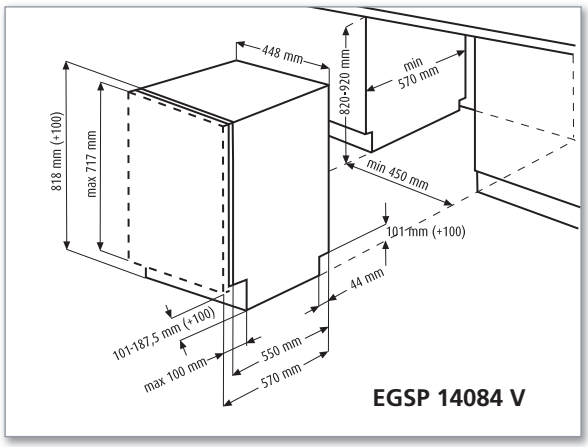

EGSP 14084 V

Amica Vertrieb

In ganz Deutschland vor Ort: Amica Außendienst

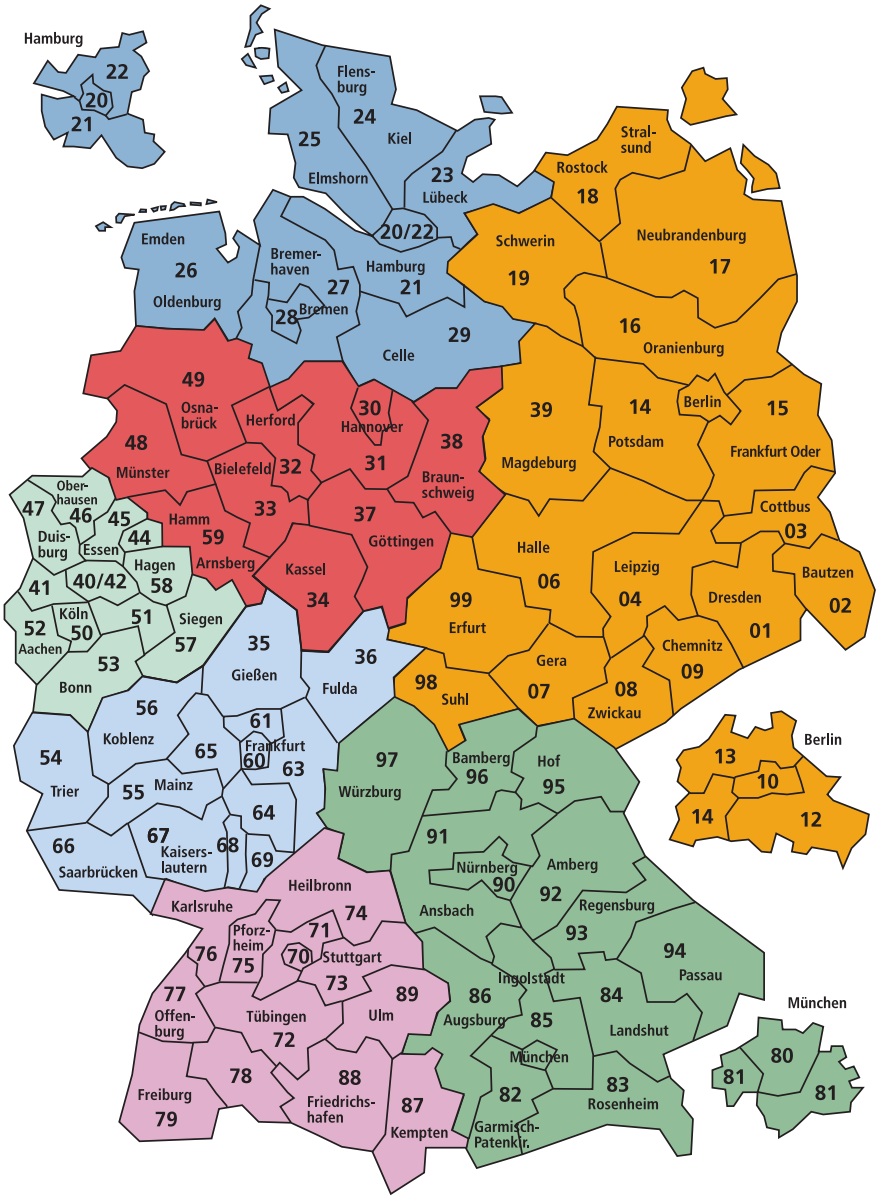

Handelsvertretung Peter Werner
Tel. 0 40 / 28 05 01 20
Fax 0 40 / 2 80 44 44
Mobil 0174 / 9 24 05 10
E-mail: peter.werner@handelsvertreter.de

10 - 19 + 39

Handelsvertretung GEMA Dirk Mau
Tel. 03 85 / 6 40 17 65
Fax 03 85 / 6 40 17 67
Mobil 01 72 / 3 18 67 61
E-mail: mau.amica@arcor.de

01 - 09 + 98 + 99

Handelsvertr. GEMA Wolfgang Gerlach
Tel. 03 73 69 / 8 89 66
Fax 03 73 69 / 8 89 66
Mobil 0173 / 5 72 65 07
E-mail: gema.gerlach@t-online.de

Handelsvertretung Karlheinz Arend
Tel. 0 23 82 / 4814
Fax 0 23 82 / 48 01
Mobil 0172 / 2 50 18 11
E-mail: ivka.arend@t-online.de

Handelsvertretung Helmut Tacke
Tel. 02 34 / 5 16 49 92
Fax 02 34 / 5 16 49 93
Mobil 0172 / 2 93 82 12
E-mail: helmuttacke@aol.com

Verkaufsleiter Baden-Württemberg
Andreas Weidt
Mobil 01 51 / 46 11 09 17
Fax 0 25 93 / 9567 29 268
E-mail: andreas.weidt@amica-international.com

Handelsvertretung Valerius Fuchs
Tel. 09 41 / 89 96 56 60
Fax 09 41 / 89 96 56 61
Mobil 0176 / 70 17 31 97
E-mail: info@handelsagentur-fuchs.de

Handelsvertretung Andreas Doetsch
Tel. 0 26 61 / 95 13 41
Fax 0 26 61 / 95 13 42
Mobil 0171 / 3 89 00 99
E-mail: doetsch@handelsvertretung-doetsch.de

Qualität ist unser Rezept! Zufriedene Kunden sind unser Erfolg!

Amica Service-Center Deutschland:

Bei **technischen Anfragen oder Kundendienstanforderungen** bieten wir schnelle und kompetente Hilfe durch freundliche Mitarbeiter in unserem Amica Service-Center:

- **Telefon: 0 18 05 / 244-040**

und zwar dann, wenn Sie uns brauchen:
Mo – Fr, 8.00 – 17.00 Uhr

(14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz, Abweichungen aus den Mobilfunknetzen bis max. 42 ct/Min.)

- **Mail: service@amica-international.com**
- **Fax: 0 25 93 / 9 56 72 96 66**

Sie können den **Amica Kundendienst oder eine Ersatzteilbestellung** auch online anfordern. Bitte verwenden Sie dazu unser Formular auf der Amica Internet-Seite www.amica-international.de. Wir setzen uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Unser **Ersatzteilverkauf** steht Ihnen (7 Tage in der Woche 24 Stunden) zur Verfügung:

- **Telefon: 0 18 05 / 24 24 64**

(14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz, Abweichungen aus den Mobilfunknetzen bis max. 42 ct/Min.)

- **Fax: 0 18 05 / 24 25 42**

Wir denken auch an die Umwelt – Umweltschutz ist uns wichtig:

Eine sachgerechte Wiederverwertung von Rohstoffen und eine umweltverträgliche Entsorgung der Altgeräte sind unser Anliegen. Amica erfüllt sämtliche Anforderungen des Altgeräte-Entsorgungsgesetzes.

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) müssen seit dem 23. November 2005 alle Hersteller entsprechender Elektrogeräte bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) registriert und und die entsprechenden Geräte angemeldet sein.

Unsere WEEE-Registrierungsnummer lautet: **DE 43376331**

Unser Amica Servicepartner in Österreich:

Electronic Service Cooperation GmbH

Brückengasse 16, A-1060 Wien
Tel: +43 (0) 1 596 79 46
Fax: +43 (0) 1 596 79 46 15
E-Mail: office@eseco.at, Internet: www.eseco.at

Call Center Hotline
08 20 / 320 208
Kundendienstanforderung und Ersatzteilbestellung
Hotmail: amica@dicall.com

ESECO
ELECTRONIC SERVICE COOPERATION
TEAM AUSTRIA

Wir denken auch an die Umwelt – Umweltschutz ist uns wichtig:

Daher haben wir alle Anforderungen gesetzlicher Altgeräteentsorgungsauflagen erfüllt. Amica International GmbH ist Mitglied bei der UFH (Umwelt Forum Haushalt) und trägt somit zur umweltfreundlichen Entsorgung der Haushaltsgeräte bei.

Unser Amica Servicepartner für die Niederlande, Belgien, Luxemburg:

Van Vugt Service Centrale

Werkmansbeemd 41 Tel. +31 (0) 162 / 43 58 47
NL-4907 EW Oosterhout NB Fax +31 (0) 162 / 43 41 33
E-Mail: servicecentrale@planet.nl

Unser Amica Servicepartner für Südtirol:

ESPO electronic KG

Città Alta 68 Tel. +39 (0) 472 / 84 71 12
I-39043 CHIUSA (BZ) Fax +39 (0) 472 / 84 76 38
E-Mail: espo@espo-electronic.it

Stand 01/2012; gültig ab 01.02.2012
Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler
und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen
gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Amica

Amica International GmbH
Lüdinghauser Str. 52
D-59387 Ascheberg
Tel. 0 25 93 / 95 67-0
Fax 0 25 93 / 95 67-11
Mail info@amica-international.com
www.amica-international.de